

|                                     |                       |                                            |                  |                |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                     | Ideas that wear well. | <b>GUANTI</b>                              | PAG.             | <b>3</b>       |
|                                     | MOULDED RESPIRATOR    | <b>PROTEZIONE DEL CAPO</b>                 | PAG.             | <b>27</b>      |
|                                     |                       | <b>PROTEZIONE DELLA VISTA</b>              | PAG.             | <b>31</b>      |
|                                     |                       | <b>PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE</b>   | PAG.             | <b>39</b>      |
| protection & safety                 |                       | <b>PROTEZIONE DELL'UDITO</b>               | PAG.             | <b>47</b>      |
| Intelligent Glove Solutions         | <b>Honeywell</b>      | <b>ABBIGLIAMENTO</b>                       | PAG.             | <b>53</b>      |
| Always Innovating. Never Imitating. |                       | <b>CALZATURE</b>                           | PAG.             | <b>115</b>     |
|                                     | BY PIP                | <b>CANTIERISTICA E STRUMENTI DI MISURA</b> | PAG.             | <b>129</b>     |
| IN SAFE HANDS                       |                       | <b>DISPOSITIVI ANTICADUTA</b>              | PAG.             | <b>137</b>     |
|                                     |                       | <b>PRONTO SOCCORSO</b>                     | PAG.             | <b>141</b>     |
|                                     |                       | <b>PENNELLI</b>                            | PAG.             | <b>147</b>     |
|                                     |                       | <b>PULIZIA CASA E INDUSTRIA</b>            | PAG.             | <b>151</b>     |
| YOUR SAFETY MAKER                   |                       |                                            |                  |                |
|                                     |                       |                                            | feel the comfort |                |
| REG. TRADEMARK                      |                       |                                            |                  |                |
|                                     |                       |                                            |                  |                |
|                                     |                       |                                            | MAKE WORK BETTER | Paper Industry |
|                                     |                       |                                            |                  |                |

## DEFINIZIONE DI DPI (art. 40 D.L.vo n°626)

Si intende il dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

## ESCLUSIONI

- a) gli strumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

## REQUISITI DEL DPI (art. 42 D.L.vo n° 626)

- 1) I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475.
- 2) I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue esigenze;
- 3) In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

## CERTIFICAZIONE CE

E' una procedura prevista dal D.vo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI "possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del decreto stesso.

I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.

## USO DEI DPI

Il ricorso all'uso dei DPI non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto nell'ottica

della protezione da eventuali rischi residui cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 43 D.Lvo n° 626)

- 1) Il datore di lavoro, ai fini della scelta del DPI:
  - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  - b) individua le caratteristiche del DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischiorappresentate dagli stessi DPI;
  - c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo del DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art.45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga un'evoluzione significativa negli elementi di valutazione.

| CATEGORIE (art. 4 D.Lvo 475) |                                                                                                                               | SISTEMI DI CERTIFICAZIONE (art. 5,6,8,9, E 10 D.Lvo 475)                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1a</b>                    | <b>Solo per i rischi minori:</b><br>DPI di protezione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità | <b>Dichiarazione di conformità</b> rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervento di organismi notificati)                                                                                                    |
| <b>2a</b>                    | DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie                                              | <b>Rilascio di attestazione CE di tipo</b> da parte di un organismo notificato (solo all'atto della progettazione del DPI)                                                                                                                   |
| <b>3a</b>                    | DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di <b>morte o di lesioni gravi o a carattere permanente</b>              | <b>Rilascio di attestazione CE di tipo</b> da parte di un organismo notificato con controllo almeno annuale del prodotto nelle seguenti forme a scelta del fabbricante:<br>CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO<br>CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITÀ |





# Guanti

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>GUANTI IN PELLE</b>                  | <b>PAG. 6</b>  |
| <b>GUANTI IN CROSTA BOVINA</b>          | <b>PAG. 8</b>  |
| <b>GUANTI IN CROSTA</b>                 | <b>PAG. 8</b>  |
| <b>GUANTI ANTICALORE</b>                | <b>PAG. 9</b>  |
| <b>GUANTI IN PVC</b>                    | <b>PAG. 10</b> |
| <b>GUANTI IN PARA</b>                   | <b>PAG. 10</b> |
| <b>GUANTI IN NBR</b>                    | <b>PAG. 11</b> |
| <b>GUANTI ANTITAGLIO</b>                | <b>PAG. 12</b> |
| <b>GUANTI IN LATTICE</b>                | <b>PAG. 12</b> |
| <b>GUANTI TECNOLOGICI</b>               | <b>PAG. 13</b> |
| <b>GUANTI SPALMATI NITRILE</b>          | <b>PAG. 14</b> |
| <b>GUANTI TECHNOSAFE</b>                | <b>PAG. 15</b> |
| <b>GUANTI ATG</b>                       | <b>PAG. 16</b> |
| <b>GUANTI PAYPER</b>                    | <b>PAG. 17</b> |
| <b>GUANTI SHOWA</b>                     | <b>PAG. 18</b> |
| <b>GUANTI IN LATTICE RIUTILIZZABILI</b> | <b>PAG. 18</b> |
| <b>GUANTI INDUSTRIALI</b>               | <b>PAG. 19</b> |
| <b>GUANTI MONOUSO IN LATTICE</b>        | <b>PAG. 20</b> |
| <b>GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE</b>    | <b>PAG. 20</b> |
| <b>GUANTI MONOUSO IN NITRILE</b>        | <b>PAG. 21</b> |
| <b>GUANTI INVERNALI</b>                 | <b>PAG. 22</b> |
| <b>GUANTI IN ACCIAIO</b>                | <b>PAG. 22</b> |
| <b>GUANTI DIELETTRICI</b>               | <b>PAG. 22</b> |
| <b>GUANTO ANTIVIBRAZIONI</b>            | <b>PAG. 22</b> |
| <b>GUANTI IN COTONE</b>                 | <b>PAG. 23</b> |
| <b>GUANTI ANSELL</b>                    | <b>PAG. 24</b> |
| <b>GUANTI MAPA</b>                      | <b>PAG. 25</b> |



## NUOVE NORMATIVE RISCHI MECCANICI EN388



La protezione contro i rischi meccanici espressa da un pittogramma seguito da 5 o 6 livelli di prestazioni (a-f), ciascuno dei quali indica le prestazioni di prova nei confronti di un rischio specifico. La lettera in quinta posizione corrisponde ad un livello ISO di resistenza al taglio. La lettera "P" in sesta posizione è per guanti certificati per fornire protezione contro gli impatti.

**Resistenza all'abrasione:** Si basa sul numero di cicli necessari per causare l'abrasione del guanto campione.

**Resistenza al taglio da lama:** Si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una velocità costante.

**Resistenza allo strappo:** Si basa sulla forza necessaria per strappare il campione.

**Resistenza alla perforazione:** Si basa sulla forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.

**Resistenza al taglio ISO:** Si basa sulla forza necessaria per tagliare un campione utilizzando una macchina specifica per i test di taglio (ad esempio, un tomodinamometro) in condizioni specifiche.

**Protezione contro gli impatti EN:** Si basa sulla trasmissione misurata di energia forza quando il campione è sottoposto a un carico in caduta.

## LIVELLO DI PRESTAZIONE

Questi livelli di prestazione devono essere ben visibili. A fianco del pittogramma sul guanto e sulla confezione che contiene direttamente il guanto.

PRESTAZIONE


|                                                                | 1                                         | 2        | 3        | 4        | 5        |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>a</b><br>Resistenza all'abrasione (cicli)                   | 100                                       | 500      | 2000     | 8000     | -        |          |
| <b>b</b><br>Resistenza al taglio da lama<br>(Coup test/indice) | 1,2                                       | 2,5      | 5,0      | 10,0     | 20,0     |          |
| <b>c</b><br>Resistenza allo strappo (Newton)                   | 10                                        | 25       | 50       | 75       | -        |          |
| <b>d</b><br>Resistenza alla perforazione (Newton)              | 20                                        | 60       | 100      | 150      | -        |          |
|                                                                |                                           |          |          |          |          |          |
|                                                                | <b>a</b>                                  | <b>b</b> | <b>c</b> | <b>d</b> | <b>e</b> | <b>f</b> |
| <b>e</b><br>Resistenza al taglio ISO (Newton)                  | 2                                         | 5        | 10       | 15       | 22       | 30       |
| <b>f</b><br>Protezione EN contro gli impatti                   | SUPERATO(P) o FALLITO (nessuna marcatura) |          |          |          |          |          |

A quanto precede può anche essere applicato il livello X da a) a f), che significa "non testato" o "non applicabile"

EN 388  
PROPRIETÀ  
ANTISTATICHE



EN 388  
RISCHI  
DA TAGLIO



## NORMATIVE RISCHI CONTRO CALORE E/O FUOCO EN407



Definizioni e requisiti: Il pittogramma "calore e fuoco" è accompagnato da 6 livelli di prestazioni.

**a. Resistenza all'infiammabilità** (livello di prestazione 0-4) Si basa sul tempo in cui il materiale continua a bruciare e a consumarsi dopo aver rimosso la fonte di accensione. Le cuciture del guanto non devono aprirsi dopo un tempo di accensione di 15 secondi.

**b. Resistenza al calore da contatto** (livello di prestazione 0-4) Si basa sull'intervallo di temperatura (100-500°C) in cui l'utilizzatore non avverte dolore per almeno 15 secondi. Se si ottiene un livello EN 3 o superiore, il prodotto deve conseguire almeno il livello EN 3 nel test di infiammabilità. Altrimenti, il livello massimo di calore da contatto sarà indicato con il livello 2. Livello 1: 100° - Livello 2: 250° - Livello 3: 350° - Livello 4: 500°.

**c. Resistenza al calore convettivo** (livello di prestazione 0-4) Si basa sulla lunghezza del tempo in cui il guanto è in grado di ritardare il trasferimento del calore di una fiamma. Il livello di prestazione verrà riportato solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.


**d. Resistenza al calore radiante** (livello di prestazione 0-4) Si basa sul tempo in cui il guanto è in grado di ritardare il trasferimento in caso di esposizione alla fonte di calore radiante. Il livello di prestazione viene riportato solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nei test di infiammabilità.

**e. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso.** (livello di prestazione 0-4) Numero di gocce di metallo fuso necessarie per riscaldare a un determinato livello il campione del guanto. Il livello di prestazione verrà riportato solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.

**f. Resistenza a grosse quantità di metallo fuso.** (livello di prestazione 0-4) Il peso del metallo fuso necessario a causare la levigazione o la microperforazione di una pelle simulata, posta direttamente dietro il campione del guanto. Il test è fallito se delle gocce di metallo restano attaccate al materiale del guanto o se il campione s'infiama. Tutti i guanti classificati in base alla norma EN 407 devono anche conseguire almeno il livello 1 di prestazione per la resistenza all'abrasione e allo strappo.



Introdotta per i guanti non resistenti alla fiamma ed include gli articoli di protezione termica per uso privato quali, ad esempio guanti da forno e presine

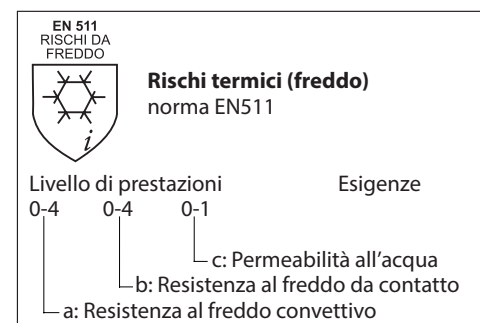




## Guida alla scelta delle taglie

### Controllate la vostra taglia:

Mettendo la mano destra come indicato dallo schema a fianco: la linea rossa deve essere tra il pollice e l'indice.  
Potete leggere la vostra taglia a destra della mano.



### Le taglie secondo la normativa EN240

| Taglia del guanto | E' adatto ad una mano di taglia | Dimensioni della mano (mm) |           | Lunghezza minima del guanto |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|
|                   |                                 | Circonferenza del palmo    | Lunghezza |                             |
| 7                 | 7                               | 178                        | 171       | 230                         |
| 8                 | 8                               | 203                        | 182       | 240                         |
| 9                 | 9                               | 229                        | 192       | 250                         |
| 10                | 10                              | 254                        | 204       | 260                         |
| 11                | 11                              | 279                        | 215       | 270                         |

## NUOVE NORMATIVE RISCHI CHIMICI EN374

I guanti di protezione chimica sono divisi in tre categorie: Tipo A,B e C in base alla suddivisione dei quali dipende dal numero di sostanze chimiche testate, da un elenco di 18 sostanze che hanno raggiunto un tempo di perfezione definito. La norma introduce, inoltre una indicazione sul pittogramma microrganismi per i guanti che hanno anche superato un nuovo test di penetrazione virale.

| UN PITTOGRAMMA PER TRE TIPI DI GUANTI |                                                                                                                         |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TIPOLOGIA DI GUANTO                   | ESIGENZA                                                                                                                | MARCATURA                           |
| <b>Tipo A</b>                         | Impermeabilità (EN 374-2)<br>Tempo di passaggio +/- 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1) | EN ISO 374-1 / Tipo A<br><br>AJKLPR |
| <b>Tipo B</b>                         | Impermeabilità (EN 374-2)<br>Tempo di passaggio +/- 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1) | EN ISO 374-1 / Tipo B<br><br>JKL    |
| <b>Tipo C</b>                         | Impermeabilità (EN 374-2)<br>Tempo di passaggio +/- 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista (EN 16523-1) | EN ISO 374-1 / Tipo C<br><br>JKL    |



Per batteri e funghi



**VIRUS**  
Per batteri funghi e virus

| LISTA AGENTI CHIMICI |                                  |                  |                                      |
|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Codice               | Agente chimico                   | Numero di CAS    | Classe                               |
| A                    | Metanolo                         | 67-56-1          | Alcool primario                      |
| B                    | Acetone                          | 67-64-1          | Chetone                              |
| C                    | Acetonitrile                     | 75-05-8          | Nitrile                              |
| D                    | Diclorometano                    | 75-09-2          | Idrocarburo clorato                  |
| E                    | Disolfuro di carbonio            | 75-15-0          | Composto di zolfo                    |
| F                    | Toluene                          | 108-88-3         | Idrocarburo aromatico                |
| G                    | Dietilammina                     | 109-89-7         | Ammine                               |
| H                    | Tetraidofurano                   | 109-99-9         | Eteri                                |
| I                    | Acetato di etile                 | 141-78-6         | Esteri                               |
| J                    | N-Eptano                         | 142-82-5         | Idrocarburo saturo                   |
| K                    | Idrossido di sodio 40%           | 1310-73-2        | Base inorganica                      |
| L                    | Acido solforico 96%              | 7664-93-9        | Acido minerale inorganico, ossidante |
| M                    | <b>Acido Nitrico 65%</b>         | <b>7697-37-2</b> | <b>Acido minerale</b>                |
| N                    | <b>Acido acetico 99%</b>         | <b>64-19-7</b>   | <b>Acido organico</b>                |
| O                    | <b>Ammoniaca 25%</b>             | <b>1336-21-6</b> | <b>Base organica</b>                 |
| P                    | <b>Perossido di idrogeno 30%</b> | <b>7722-84-1</b> | <b>Perossido</b>                     |
| S                    | <b>Acido fluoridrico 40%</b>     | <b>7664-39-3</b> | <b>Acido minerale inorganico</b>     |
| T                    | <b>Formaldeide 37%</b>           | <b>50-00-0</b>   | <b>Aldeide</b>                       |





## Guanti in pelle




2143X



X1XXXX

**105/B**  
**GUANTO PELLE BOVINA**  
Orlato  
Spessore 1 mm


TAGLIE: 7-8-9-10-11



2123X

**116/10R**  
**GUANTO FIORE/CROSTA BOVINA**  
Palmo e indice in pelle bovina  
Dorso in crosta  
Orlato  
Spessore pelle 1 mm, crosta 1,2 mm

TAGLIE: 8-9-10-11




2143X



X1XXXX

**116/1B**  
**GUANTO FIORE/CROSTA BOVINA**  
Salvavena dorso e manichetta in crosta lungh. 7 cm  
Spessore pelle 1 mm, crosta 1,2 mm

TAGLIA: 10




2143X



X1XXXX

**156**  
**GUANTO FIORE BOVINO**  
Con salvavena  
Dorso e manichetta in crosta lungh. 15 cm

TAGLIA: 10





## Guanti in pelle



PRIMA  
CATEGORIA  
**CE**  
EN 388  
RISCHI  
MECCANICI

**116/2**  
**GUANTO FIORE MAIALINO**  
Dorso a maglia  
Polsino con chiusura in velcro

TAGLIE: 8 ROSSO – 9 AZZURRO – 10 GIALLO




**CE**  
EN 388  
RISCHI  
MECCANICI

**2132X**

**126**  
**GUANTO FIORE CAPRETTO**  
Polso in maglia cotone  
Palmo fiore capretto  
Dorso cotone

TAGLIE: 7-8-9-10



**170R**  
**GUANTO FIORE BOVINO**  
Palmo e indice fiore bovino  
Dorso pelle crosta bovina  
Manichetta in pelle crosta di bufalo da 7 cm  
Rinforzo in crosta al palmo  
Protezione salvavena ed elastico stringi polso  
Cuciture in filato para-aramidico


TAGLIE: 9-10-11

**CE**  
EN 388  
RISCHI  
MECCANICI

**CE**  
EN 407  
CALORE e/o  
FIAMMA

**2122X**

**412XXX**




**170J**  
**GUANTO FIORE BOVINO E TELA**  
Dorso in tela jeans  
Manichetta in juta da 7 cm

TAGLIA: 10

**CE**  
EN 388  
RISCHI  
MECCANICI

**3144X**








## Guanti in crosta bovina




**117**  
**GUANTO CROSTA BOVINA**  
Manichetta lunga 8 cm con lunetta parapolsa  
Spessore 1,2 mm

TAGLIA: 10




**118/20K**  
**GUANTO CROSTA BOVINA GROPPONE**  
Palmo doppio interno e salvavene  
Manichetta in crosta lunga 7 cm  
Spessore 1,4 mm

TAGLIA: 10



**185**  
**GUANTO CROSTA BOVINA**  
Palmo e pollice rinforzato  
Manichetta lunga 15 cm  
Spessore 1,2 mm

TAGLIA: 10




**188**  
**GUANTO CROSTA BOVINA**  
Salvacuciture alle dita  
Manichetta lunga 15 cm  
Interno felpato  
Spessore 1,3 mm  
Certificato per lavori di saldatura

TAGLIA: 10



EN 12477 01+  
A1 2005 TYPE A  
413X4X







## Guanti in crosta



4143X




EN 12447 01+  
A1 2005 TYPE A  
413X4X



### 134 GUANTO CROSTA BOVINA

Palmo e pollice rinforzati  
Interno felpato  
Salvacuciture alle dita in filo di Kevlar  
Manichetta in crosta 15 cm  
Certificato per lavori di saldatura

TAGLIA: 10




4133X



### 121 GUANTO CROSTA BOVINA

Dorso e manichetta in tela gialla  
Palmo felpato

TAGLIA: 10



4143X




EN 12447 01+  
A1 2005 TYPE A  
413X4X



### 186/1 GUANTO CROSTA GROPPONE

Forma americana  
Foderato internamente con tessuto ignifugo  
Filetti salvacuciture - Manichetta in crosta 14 cm  
Qualità extra, ideale per saldatori

TAGLIA: 10



2243X




42314X



### 188/1 Lunghezza cm 28 188/2 Lunghezza cm 35 GUANTO CROSTA TERMICA

Spessore 1,4 mm  
Interno foderato in tessuto  
non tessuto ignifugo 180g/mq  
Palmo parzialmente rinforzato in crosta termica  
Manichetta in crosta termica con chiusura velcro  
Cuciture in filato di Kevlar

TAGLIA: 11



## Guanti anticalore Ansell



22418




X2XXXX



### 142 GUANTO ANSELL CRUSADER FLEX 42-474

In cotone poliestere  
rivestito nitrile  
Lunghezza cm 33  
Per manipolazione intermittente oggetti  
caldi fino a 250°C

TAGLIA: 10



43324X




4544X



### 184/61 Lunghezza cm 28 184/60 Lunghezza cm 38 GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA

Concepito per la manipolazione di oggetti caldi  
fino alla temperatura di 350°C tempo di soglia 15"

TAGLIA: 10






## Guanti in PVC

### 1101 GUANTO IMPREGNATO IN PVC

Antiolio e antigrasso  
Interno cotone  
Finitura esterna antiscivolo  
Lunghezza cm 27




TAGLIA: 10



### 1102 GUANTO IMPREGNATO IN PVC

Antiolio e antigrasso  
Interno cotone - Finitura esterna antiscivolo  
Lunghezza cm 35




TAGLIA: 10

### 1103 GUANTO IN PVC SANITIZED

Antiolio e antigrasso  
Supporto interno cotone  
Trattamento antibatterico Sanitized  
Lunghezza cm 45


TAGLIA: 10



### 1104 GUANTO IN PVC SANITIZED

Antiolio e antigrasso  
Supporto interno cotone  
Trattamento antibatterico Sanitized  
Lunghezza cm 58

TAGLIA: 10




## Guanti in para

### 194 GUANTO IN PARA

Palmo e dorso zigrinati  
Bordo salvagoccia  
Lunghezza cm 35

TAGLIA: 10




**195  
GUANTO IN PARA**  
Palmo e dorso zigrinati  
Bordo salvagoccia  
Lunghezza cm 45

TAGLIA: 10




**196/1  
GUANTO IN PARA**  
Palmo e dorso zigrinati  
Bordo salvagoccia  
Lunghezza cm 60

TAGLIA: 10



**146  
GUANTO IN PARA**  
Dorso areato  
Manichetta in tessuto di cotone

TAGLIA: 10








## Guanti in NBR




**155/SP**  
**GUANTO IMPREGNATO IN NBR**  
Interno in maglia di cotone  
Dorso areato  
Polsino  
Spessore 2 mm lunghezza mm 245

TAGLIE: 7-8-9-10




**319**  
**GUANTO IMPREGNATO IN NBR**  
Interno in maglia di cotone  
Interamente ricoperto  
Con manichetta  
Molto resistente

TAGLIA: 10




**152/SP**  
**GUANTO IMPREGNATO IN NBR**  
Interno in maglia di cotone  
Dorso areato  
Manichetta in tela  
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 8-9-10




**152/1SP**  
**GUANTO IMPREGNATO IN NBR**  
Interno in maglia di cotone  
Dorso tutto ricoperto  
Manichetta in tela  
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 9-10-11




**153/1SP**  
**GUANTO IMPREGNATO IN NBR**  
Interno in maglia di cotone  
Dorso tutto ricoperto  
Polsino - Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 8-9-10



**153/SP**  
**GUANTO IMPREGNATO IN NBR**  
Interno in maglia di cotone  
Dorso areato  
Polsino  
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 8-9-10







## Guanti antitaglio



RISCHI  
MECCANICI



4X43C



110/C

### GUANTO ANTITAGLIO NITRILE


In filo di polietilene ad alta densità e fibra di vetro 13 gauge

Spalmatura in nitrile liscia

Dorso areato

Polsino

TAGLIE: 8-9-10



110/D


### GUANTO ANTITAGLIO POLIURETANO

In maglia HPPE – nylon e fibra di vetro 13 gauge

Palmo ricoperto in poliuretano

Taglio D

TAGLIE: 7-8-9-10



RISCHI  
MECCANICI



4X43D

## Guanti in lattice



RISCHI  
MECCANICI



2131X



1111/3

### GUANTO LATEX FOAM

In filo di poliestere con polsino


Palmo spalmato in lattice FOAM

Dorso areato

Traspirante e flessibile

Superficie microporosa

TAGLIE: 8-9-10



131

### GUANTO RIVESTITO IN LATTICE


Filo continuo cotone/poliestere

Ricoperto in lattice di gomma

Dorso areato e polso elasticizzato

Palmo antiscivolo

TAGLIE: 8-9-10



RISCHI  
MECCANICI



2143X






## Guanti tecnologici



### 255 GUANTO SPALMATO POLIURETANO

Guanto sintetico in poliestere 13G  
Palmo spalmato poliuretano  
Dorso aerato  
Notevole sensibilità al tatto  
Indicato per lavori di precisione


TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



### 244 GUANTO SPALMATO POLIURETANO

Guanto sintetico in poliestere 13G  
Palmo spalmato poliuretano  
Dorso aerato  
Notevole sensibilità al tatto  
Indicato per lavori di precisione


TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



### 254 GUANTO SPALMATO NITRILE

Guanto in poliestere 13G  
Palmo spalmato in nitrile  
Polsino a maglia  
Dorso aerato  
Molto resistente


TAGLIE: 7-8-9-10-11



### 254N GUANTO SPALMATO NITRILE

Guanto in poliestere 13G  
Palmo spalmato in nitrile  
Polsino a maglia  
Dorso aerato  
Molto resistente

TAGLIE: 7-8-9-10-11






## Guanti spalmati in nitrile



### 321E GUANTO SPALMATO NITRILE

In maglia di poliestere 13G  
Palmo ricoperto in nitrile nero  
Polsino a maglia  
Dorso areato


TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



### 342 GUANTO SPALMATO NITRILE FOAM

In filo di nylon e spandex 15G  
Palmo con spalmatura ultrafine in nitrile foam  
Dorso aerato  
Polsino a maglia


TAGLIE: 8-9-10



### 324 GUANTO SPALMATO NITRILE FOAM

In filo di nylon  
Palmo puntinato in nitrile


TAGLIE: 6-7-8-9-10



### 323 GUANTO SPALMATO NITRILE

In nylon filato 15G  
Interamente spalmato  
Dorso ricoperto 3/4

TAGLIE: 8-9-10







**Guanti**  **TECHNOSAFE®**

**CE**  
EN 388  
RISCHI  
MECCANICI



4122X




**259**

### GUANTO NITRILGRIP NERO

Filo continuo 100% poliammide  
Supporto filo continuo senza cuciture  
Spalmatura su palmo fino alle nocche in nitrile  
Polsino elasticizzato  
Dorso areato  
DPI II CAT.

TAGLIE: 7-8-9-10



**CE**  
EN 388  
RISCHI  
MECCANICI



2131X




**359**

### GUANTO TECHNOGRAB ARANCIO

Supporto in poliestere  
Spalmatura in lattice Top Quality Sandy  
Finitura increspata per garantire grip antiscivolo  
Polsino elasticizzato  
Dorso areato  
DPI II CAT.

TAGLIE: 7-8-9-10



**CE**  
EN 388  
RISCHI  
MECCANICI



4132X




**239**

### GUANTO HYPERFOAM PUNTINATO GRIGIO/NERO

Filo continuo 100% nylon  
Supporto filo continuo senza cuciture  
Spalmatura in foam di nitrile  
Palmo puntinato in nitrile per un migliore grip  
Polsino elasticizzato  
Dorso areato  
Migliore traspirabilità  
DPI II CAT

TAGLIE: 7-8-9-10



**CE**  
EN 388  
RISCHI  
MECCANICI



4121X




**229**

### GUANTO NITRILGRIP GIALLO/NERO

Filo continuo 100% poliammide  
Supporto filo continuo senza cuciture  
Palmo ricoperto in nitrile satinato  
Polsino elasticizzato  
Dorso areato  
DPI II CAT

TAGLIE: 7-8-9-10






## Guanti ATG



**42844**

### GUANTO MAXIFLEX ENDURANCE GRIGIO

Rivestimento palmo puntinato spessore 1,10 mm  
Guanto traspirante  
Micropunti in rilievo per una maggior durata  
Polsino elasticizzato  
Dorso areato e palmo puntinato  
Touchscreen




TAGLIE: 8-9-10



**42874**

### GUANTO MAXIFLEX ULTIMATE GRIGIO

Rivestimento palmo liscio spessore 1 mm  
Guanto traspirante  
Polsino elasticizzato  
Dorso areato  
Touchscreen




TAGLIE: 8-9-10



**34274**

### GUANTO MAXIFLEX ELITE BLU

Rivestimento palmo liscio 0,8 mm  
Leggero e sottile peso 14 gr  
Ultra resistente e traspirante  
Senza silicone  
Touchscreen




TAGLIE: 8-9-10



**34900**

### GUANTO MAXIFOAM NITRILE GRIGIO

Rivestimento palmo spessore 1 mm  
Schiuma di nitrile su fodera nylon elasticizzata  
Senza cuciture  
Livello 4 resistenza all'abrasione  
Senza silicone



TAGLIE: 7-8-9-10





**Guanti**



**628**

## **GUANTO P/TOUCH 15**

96% nylon 4% elastane 15G

Polsino in maglia elastica


Rinforzo in nitrile tra pollice e indice

Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo

Trattamento igienizzante Sanitized

Touchscreen

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



**627**

## **GUANTO P/TOUCH 15 GRIP**

96% nylon 4% elastane 15G


Polsino in maglia elastica

Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo

Puntinatura in nitrile per aumentare la presa

Trattamento igienizzante Sanitized

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



**626**

## **GUANTO P/FEEL 18**

93% nylon 7% elastane 18G

Polsino in maglia elastica


Rinforzo in nitrile tra pollice e indice

Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo

Trattamento igienizzante Sanitized

Touchscreen

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



**625**

## **GUANTO P/CUT 5-15**

72% HPPE 15G 25% nylon 3% elastane

Polsino in maglia elastica

Rinforzo in nitrile tra pollice e indice


Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo

Trattamento igienizzante Sanitized

Touchscreen

Resistenza al taglio livello E/A5

TAGLIE: 7-8-9-10-11




## Guanti SHOWA



### 130 GUANTO SHOWA 310 GRIP

Guanto filo continuo cotone/poliestere  
Palmo ricoperto in lattice naturale  
Dorso areato  
Polsino maglia


TAGLIE: 8(M)-9(L)-10(XL)



### 129 GUANTO SHOWA 600

Rivestimento totale in PVC  
Maglia di cotone e polsino con risvolto cucito  
Finitura ruvida su tutta la superficie


TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



### 370 GUANTO SHOWA 370

In maglia di nylon antiscivolo  
Palmo rivestito in nitrile - Dorso areato  
Estremamente leggero, morbido e flessibile


TAGLIE: 7(M)-8(L)-9(XL)



### 329 GUANTO SHOWA THERMO 451

Rivestimento in lattice naturale  
Maglia di acrilico/cotone/poliestere  
Resistenza all'usura e al freddo - Traspirabile  
Finitura ruvida su tutta la superficie

TAGLIE: 8(M)-9(L)-10(XL)




## Guanti riutilizzabili in lattice



### 161 GUANTO SATINATO IN LATTICE

Clorinati internamente per ridurre il rischio di allergie  
Superficie zigrinata antiscivolo  
Lunghezza cm 30


TAGLIE: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)



### 181 GUANTO FELPATO IN LATTICE

Bordino antigoccia  
Felpatura interna in morbido cotone  
Superficie zigrinata antiscivolo  
Lunghezza cm 30

TAGLIE: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)







## Guanti INDUSTRIALI



167

### GUANTO NEOPRENE

Guanto in miscela di policloroprene+lattice di gomma naturale alogenato

Felpato internamente, trattamento interno antibatterico


Buona resistenza chimica ad acidi organici, alcali, alcoli, ammine, detergenti

Buon isolamento termico

Finitura esterna a nido d'ape su palmo e dita

Spessore 0,70 mm

Lunghezza 300 mm



TAGLIE: M-L-XL-XXL



198

### GUANTO NITRILE

Guanto sintetico in acrilonitrile e butadiene polimero

Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica

Felpato internamente, trattamento interno antibatterico


Ottima resistenza meccanica, buona flessibilità

Resistenza chimica polivalente

Spessore 0,38 mm

Lunghezza 330 mm

Finitura esterna tronco piramidale su palmo e dita



TAGLIE: 7-8-9-10



162

### GUANTO LATTICE NEOPRENE BICOLORE

Guanto in lattice di gomma naturale a doppia immersione (spessore maggiorato)

Felpato internamente, trattamento interno antibatterico

Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati


Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi

Discreto isolamento da fonti calde o fredde

Spessore 0,60 mm

Lunghezza 300 mm

Finitura esterna a nido d'ape su palmo e dita



TAGLIE: S-M-L-XL



245


### GUANTO NYLON/NITRILE

Guanto riutilizzabile in supporto di nylon

Monofilo lavorato a maglia senza cuciture

Rivestimento sintetico in nitrile sul palmo e dita

Dorso areato con polsino a trama latex



TAGLIE: 7-8-9-10




## Guanti monouso in lattice



### 1121/10 GUANTO IN LATTICE CON POLVERE

Finemente talcati con amido di mais  
Monouso, ambidestri  
Bordino arrotolato - Superficie liscia - Lunghezza cm 24  
III categoria di rischio - Uso alimentare, ospedaliero e dentale  
AQL 1,5  
Confezione da 100 pz




TAGLIE: 6(XS)-7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



### 1121/22 GUANTO IN LATTICE CON POLVERE

Finemente talcati con amido di mais  
Monouso, ambidestri  
Bordino arrotolato  
Superficie liscia  
Lunghezza cm 24  
I categoria di rischio  
Confezione da 100 pz




TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



### 1121/44 GUANTO IN LATTICE NERO SENZA POLVERE

Spessore medio-alto - Monouso, ambidestri  
Bordino arrotolato - Superficie microruvida  
Lunghezza cm 24 - III categoria di rischio  
Uso in estetica per trattamenti e tinture  
AQL 1,5  
Confezione da 100 pz




TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



### 1121/20 GUANTO IN LATTICE SENZA POLVERE

Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie  
Monouso, ambidestri - Bordino arrotolato  
Superficie microruvida  
Lunghezza cm 24 - III categoria di rischio  
Uso alimentare, ospedaliero e dentale  
AQL 1,5  
Confezione da 100 pz




TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



### 277 GUANTO IN LATTICE ALTO SPESSORE SENZA POLVERE

Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie  
Monouso, ambidestri - Bordino arrotolato  
Alta resistenza - Superficie microruvida  
Lunghezza cm 30  
III categoria di rischio  
Uso alimentare, ospedaliero e dentale  
AQL 1,5  
Confezione da 50 pz




TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

## Guanti monouso in polietilene



### 177 GUANTO IN POLIETILENE ALTA DENSITA'

Privi di polvere - Monouso, ambidestri - Superficie goffrata  
Lunghezza cm 28  
Uso alimentare, ortofrutta, pompe di benzina  
I categoria di rischio  
Confezione da 100 pz



TAGLIA: UNICA






## Guanti monouso in nitrile



### 271 GUANTO IN NITRILE SENZA POLVERE

100% Latex free  
Monouso, ambidestri  
Bordino arrotolato  
Superficie microruvida  
Lunghezza cm 24  
III categoria di rischio  
Uso alimentare, ospedaliero e dentale  
AQL 1,5  
Confezione da 100 pz


TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(XXL)



### 278 GUANTO IN NITRILE ALTO SPESSORE SENZA POLVERE

Alta resistenza  
100% Latex free  
Monouso, ambidestri  
Bordino arrotolato  
Superficie microruvida  
Lunghezza cm 29-30  
Spessore al palmo 0,15 mm  
III categoria di rischio  
Uso alimentare, ospedaliero e dentale  
AQL 1,5  
Confezione da 50 pz


TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(XXL)



### 279 GUANTO IN NITRILE RESISTENTE SENZA POLVERE

Alta resistenza  
100% Latex free  
Monouso, ambidestri  
Superficie microruvida  
Lunghezza cm 24  
Spessore al palmo 0,12 mm  
III categoria di rischio  
Uso alimentare, ospedaliero e dentale - AQL 1,5  
Confezione da 100 pz


TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



### 179 GUANTO IN NITRILE EXTRA STRONG SENZA POLVERE

Alta resistenza - 100% Latex free  
Monouso, ambidestri  
Superficie microruvida  
Internamente clorinato  
Lunghezza cm 24  
Spessore al palmo 0,13 mm - III categoria di rischio  
Uso alimentare, ospedaliero e dentale  
AQL 1,5 - Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(XXL)



### 174 GUANTO IN NITRILE SPESSORATO SENZA POLVERE

Alta resistenza - Latex free  
Monouso, ambidestri  
Finitura diamante per una presa eccezionale - III categoria di rischio  
Confezione da 50 pz

TAGLIE: M-L-XL-XXL



### 178 GUANTO IN NITRILE SPESSORATO SENZA POLVERE

Alta resistenza - Latex free  
Monouso, ambidestri  
Lunghezza 30 cm  
Spessore palmo 0,18 mm  
Finitura granitiforme  
Zigrinatura micro-ruvida sulle dita  
Polsino rinforzato salva-strappo  
III categoria di rischio  
Confezione da 50 pz

TAGLIE: M-L-XL







## Guanti invernali



### 334 GUANTO IN MAGLIA DI NYLON

Interno felpato  
Ricoperto in nitrile


TAGLIE: 8-9-10



### 335 GUANTO INVERNALE

Filo in maglia felpata termica  
Ricoperto in lattice zigrinato


TAGLIE: 8-9-10




### 272 GUANTO IN PELLE BOVINA FELPATO

Interno felpato  
Orlato

TAGLIA: 10




## Guanti in acciaio



184/70 Lunghezza cm 25 circa  
184/71 Lunghezza cm 30 circa  
**GUANTO MAGLIA DI ACCIAIO**  
Maglia metallica di acciaio INOX a 5 dita  
Chiusura a pressione regolabile  
Ambidestro reversibile  
Lunghezza cm 25 circa - Pezzo singolo

TAGLIE: 8 (bordo bianco) - 9 (bordo rosso) - 10 (bordo blu)




## Guanti dielettrici

- 170 Tensione di prova 2500 V - Spessore 0,5 mm - Classe 00
- 171 Tensione di prova 5000 V - Spessore 1,0 mm - Classe 0
- 172 Tensione di prova 10000 V - Spessore 1,5 mm - Classe 1
- 173 Tensione di prova 20000 V - Spessore 2,3 mm - Classe 2
- 173/1 Tensione di prova 30000 V - Spessore 2,9 mm - Classe 3

### GUANTO DIELETTRICO IN LATTICE NATURALE ISOLANTE

Liscio internamente - Lunghezza cm 36  
Conforme alle norme CEMELE EN 60903,  
IEC 903, CEI 11.31,  
VDE 0680, VTEC 18415, BSI 697

TAGLIA: 10




## Guanto antivibrazione



### 383 GUANTO ANTIVIBRAZIONE

Guanto in filo continuo cotone e nylon  
Rivestimento antivibrazione in cloroprene preformato

TAGLIA: 9







## Guanti in cotone



1109 UOMO

1110 DONNA


### GUANTO COTONE

Guanto in tessuto di cotone 8 once

Con polsino

Palmo puntinato in PVC

TAGLIE: uomo e donna



02XXXX



1232X

Adatto anche alla manipolazione di materiali leggermente taglienti, lastre metalliche, lamine calde, vetro



X1X



Protezione dal freddo per contatto (per brevi istanti)

1115

### GUANTO SUPERBOUCLE'


Guanto robusto a filo continuo - In tessuto bouclé 100% cotone

Ambidestro - Peso 41 once/mq - 215 g/paio

Tessuto spesso a trama fitta - Polso elasticizzato

Ottimo comfort - Anticalore

TAGLIA: 10



1116 UOMO

1116-7 DONNA


### GUANTO IN FILANCA LEGGERO

Nylon densità 40 denim

Forma ergonomica per miglio comfort

Polso con bordo orlato

TAGLIE: uomo e donna



1113 UOMO


1113-7 DONNA

### GUANTO FILANCA PESANTE

Grammi 24-32 circa

Densità 70 denim

TAGLIE: uomo e donna



1114/10 UOMO

1114/11 DONNA


### GUANTO COTONE

Guanto in filo continuo di cotone a due fili

Con polsino

Grammi 40 circa

TAGLIE: uomo e donna



1114/15 UOMO


1114/16 DONNA

### GUANTO COTONE

Guanto a maglia di cotone continuo bianco

Grammi 19 circa

TAGLIE: uomo e donna






## Guanti ANSELL



### 152/ED GUANTO ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27-607

Fodera di jersey e rivestimento in nitrile  
Idrorepellenti e antistatici  
Palmo rivestito e dorso aerato  
Manichetta di sicurezza


TAGLIE: 8-9-10



### 152/EDR GUANTO ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27-805

Fodera di jersey e rivestimento in nitrile  
Idrorepellenti e antistatici  
Interamente rivestiti  
Manichetta di sicurezza


TAGLIE: 9-10



### 153/ED GUANTO ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27-600

Fodera di jersey e rivestimento in nitrile  
Idrorepellenti e antistatici  
Palmo rivestito e dorso aerato  
Polsino a maglia


TAGLIE: 8-9-10



### 155 GUANTO ANSELL ACTIVARMR 47-401

Guanto rivestito in nitrile  
Interno in maglia di cotone jersey  
Dorso areato  
Polsino a maglia elasticizzata  
Lunghezza 245 mm


TAGLIE: 8-9-10



### 157/ED GUANTO ANSELL ACTIVARMR 52-547

Fodera di jersey,  
palmo impregnato di nitrile  
Flessibile comodo e resistente all'usura  
Manichetta di sicurezza


TAGLIE: 9-10



### 243 GUANTO ANSELL HYFLEX 48-101

Guanti sintetici a filo continuo  
Alto livello di destrezza e buon livello di resistenza all'abrasione  
Palmo rivestito di poliuretano  
Polsino a maglia, fodera di nylon

TAGLIE: 7-8-9-10-11





## Guanti ANSELL




**167/ED**

### GUANTO ANSELL ALPHATEC 29-500

Guanti di neoprene

Interno floccatura di cotone - Finitura a rombi invertiti - Polso lungo  
Antistatico, senza lattice, senza silicone Lunghezza 300 mm  
Spessore 0,70 mm Protezione chimica, flessibilità e maneggevolezza  
Ideale per l'impiego in atmosfere fredde

TAGLIE: 7-8-9-10





**198/ED**

### GUANTO ANSELL ALPHATEC SOLVEX 37-675

Guanti di nitrile resistente alle sostanze chimiche

Alta resistenza all'abrasione e buona protezione meccanica  
Lunghezza 330 mm, spessore 0,38 mm - Felpato, finitura sabbata  
Polso lungo  
Antistatico, senza lattice, senza silicone

TAGLIE: 7-8-9-10

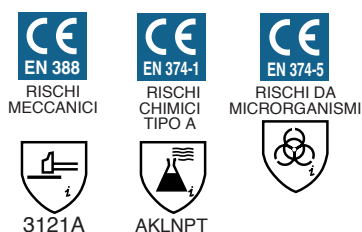

**G17.K**

### GUANTO ANSELL ALPHATEC 87-118

Guanto in lattice di gomma naturale


Finitura zigrinata

Interno floccatura di cotone


Spessore 0,8 mm lunghezza 320 mm

Bordino salvagoccia

TAGLIE: 8(7½)-9(8½)-10(9½)-11(10½)



## Guanti MAPA



**415**



### GUANTO MAPA ALTO 415

Guanto impermeabile in lattice misto neoprene

Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo

Spessore 0,6 mm lunghezza 32 cm

TAGLIE: 7-8-9-10



**450**


### GUANTO MAPA ULTRANEO 450

Guanto impermeabile in neoprene e lattice naturale

Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo

Spessore 0,75 mm lunghezza 41 cm

TAGLIE: 8-9-10



## Guanti MAPA




**321**

### GUANTO MAPA HARPON 321

Guanto impermeabile in lattice naturale  
Supporto in robusta maglia di cotone  
Esterno crespato antiscivolo  
Spessore 1,35 mm lunghezza 32 cm  
Alta resistenza a strappo e abrasione  
Adatto al contatto con alimenti

TAGLIE: 7-8-9




**301**

### GUANTO MAPA JERSETTE 301

Guanto impermeabile in lattice naturale  
Supporto in robusta maglia di cotone jersey  
Esterno antiscivolo  
Spessore 1,15 mm lunghezza 29/33 cm  
Adatto al contatto con alimenti, buona resistenza ad acidi e chetoni

TAGLIE: 6-7-8-9-10




**405**

### GUANTO MAPA ALTO 405 ACTIVATED

Guanto impermeabile in lattice rinforzato con neoprene  
Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo  
Spessore 0,7 mm lunghezza 33 cm  
Resistenza chimica polivalente agli acidi, solventi alifatici  
Tecnologia antimicrobica Pylote che limita la contaminazione crociata di virus e batteri

TAGLIE: 7-8-9-10




**492**

### GUANTO MAPA ULTRANITRIL 492

Guanto impermeabile in nitrile  
Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo  
Spessore 0,38 mm lunghezza 32 cm  
Alta resistenza chimica, adatto al contatto con alimenti

TAGLIE: 7-8-9-10




**553**

### GUANTO MAPA ULTRANE 553

Rivestimento in nitrile  
Dorso areato  
Con supporto tessile senza cuciture  
Lunghezza 21/26 cm  
Adatto a lavori manutenzione con pezzi unti

TAGLIE: 7-8-9-10




**397**


### GUANTO MAPA TITAN 397

Guanto in nitrile con supporto tessile  
Dorso aerato, polso in maglia elastica  
Spessore 1 mm lunghezza 27/31 cm

TAGLIE: 6-7-8-9-10







# Protezione del capo

**ELMETTI IN POLITENE E SOTTOGOLA  
BERRETTI ED ELMETTI IN ABS**

**PAG. 29  
PAG. 30**



## A cosa serve un elmetto

- L'elmetto ha tre funzioni:
- **Funzione antipenetrazione**, per una protezione efficace della scatola cranica.
  - **Funzione di ammortizzatore**, grazie alla calotta e alla bardatura che assorbono gli choc causati da masse in movimento.
  - **Funzione di deflettore**, che permette di deviare dalla sommità del cranio la caduta perpendicolare di un oggetto, grazie ad una appropriata ergonomia. Esiste del resto una selezione di accessori che offrono una protezione del viso e delle vie uditive.

## Elementi importanti che caratterizzano l'elmetto

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La calotta</b>                                | E' la parte visibile dell'elmetto e deve essere liscia, preferibilmente di colore chiaro, per meglio riflettere i raggi solari. La norma, la data di fabbricazione e la marcatura CE sono i dati obbligatori che devono figurare sotto la visiera dell'elmetto.                                  |
| <b>La bardatura</b>                              | Gioca principalmente il ruolo di ammortizzatore degli choc, sostiene la calotta e impedisce all'elmetto di spostarsi. Se di buona qualità, la bardatura sarà sinonimo di comfort per l'utilizzatore poichè avrà l'effetto di ridurre le frizioni che intervengono tra calotta e cuoio capelluto. |
| <b>La guarnizione, le cinghie e il sottogola</b> | La guarnizione e le cinghie di ammortizzazione evitano alla calotta di sfregare contro la testa. Il sottogola è una cinghia che passa sotto il mento per aiutare a fissare l'elmetto alla testa.                                                                                                 |

## Raccomandazioni

L'elmetto è realizzato in modo tale che l'energia sviluppata al momento di un impatto sia assorbita dalla distruzione parziale della calotta e della bardatura. L'attenzione dell'utilizzatore deve essere rivolta ai pericoli che si avrebbero se si modificasse o eliminasse anche uno soltanto degli elementi originari di un elmetto o consigliati dal fabbricante. L'elmetto deve essere portato leggermente inclinato in avanti e va adattato e regolato alla taglia della testa di chi lo indossa.

### Una buona manutenzione per una sicurezza rafforzata

Un elmetto deve venire sottoposto ad una manutenzione estremamente regolare. Bisogna sapere che un elmetto che ha subito un trauma, che è stato incrinato o che è stato esposto troppo a lungo sul pianale posteriore di un'auto può perdere una gran parte della propria efficacia. Dopo uno choc importante, si raccomanda di sostituire l'elmetto.

## Le normative:

**EN 397** La norma EN397 concerne gli elmetti da cantiere esigendo, riguardo alla marcatura, il rispetto di ciò che segue: ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che fornisca le seguenti indicazioni:

- a) il numero della norma europea di riferimento,
- b) il nome o il codice di identificazione del fabbricante,
- c) l'anno e il trimestre di fabbricazione,
- d) il tipo di elmetto,
- e) la taglia o la scala taglie.

Altre indicazioni complementari, quali le istruzioni per la regolazione, il montaggio, l'utilizzo, la pulizia, la disinfezione, la manutenzione, la revisione e lo stoccaggio, sono specificate nella nota di utilizzo.

**EN 166** La norma EN166 è applicabile a tutti i tipi di protettori individuali dell'occhio utilizzati contro i diversi pericoli che possono danneggiare l'occhio o alterarne la visione, ad eccezione delle radiazioni di origine nucleare, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi (R) emessi da sorgenti a bassa temperatura. Le direttive di questa norma non si applicano ai protettori dell'occhio antilaser, gli occhiali da sole generici, ecc. I protettori dell'occhio dotati di lenti correttive non sono esclusi dal campo di applicazione.

**EN 1371** La norma EN1371 si applica agli schermi e ai visori in rete, è composta di due categorie in base alla resistenza:

- 1) Grado B = la visiera resiste a un impatto con una sfera di acciaio di 6 mm che viaggia a una velocità massima di 432 Km/h.
- 2) Grado F = la visiera resiste a un impatto con una sfera di acciaio di 6 mm che viaggia a una velocità massima di 216 Km/h.

**EN 352** La norma europea EN352 è suddivisa in più parti, ognuna delle quali è applicabile a specifici tipi di protezione:

- Le norme EN352-1, EN352-2 e EN352-3 definiscono le esigenze di sicurezza e prova, rispettivamente per le cuffie, gli inserti auricolari e le cuffie montate su elmetti da cantiere.
- Esse stabiliscono le esigenze in materia di costruzione, progettazione e prestazioni, i metodi di prova, gli obblighi inerenti alla marcatura oltre che le informazioni destinate agli utilizzatori.
- Prescrivono la messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche di attenuazione acustica delle cuffie, misurate conformemente all'EN24869:1192, e definiscono il livello minimo di attenuazione necessario per stabilire la loro conformità con tale norma. Si devono selezionare solamente le protezioni uditive che abbiano un marchio di certificazione approvato.

Per scegliere dei dispositivi antirumore è imperativo conoscerne le leggi, la regolamentazione, gli usi e le tecniche. I criteri di selezione appena proposti sottolineano i punti generali che vanno presi in considerazione al momento della scelta. Per maggiori dettagli bisogna fare riferimento alla norma europea EN458:1996 (il cui titolo è: Protezione uditiva - Consigli per la scelta, l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione).





## Elmetti in politene e sottogola



**1142/1CE-G GIALLO**

**1142/1CE-R ROSSO**

**1142/1CE-B BLU**

**1142/1CE-BI BIANCO**

**ELMETTO IN POLITENE**

Alta densità

Bardatura interna in plastica

Frontalino antisudore in spugna


6 punti di ancoraggio

Isolamento elettrico fino a 440V C.A.

Resistenza termica da +50°C a -10°C


Trattamento anti UV

Peso 325 grammi



**100**

**SOTTOGOLA PER ELMETTO**



**1141/3-G GIALLO**

**1141/3-R ROSSO**

**1141/3-B BIANCO**

**ELMETTO DRAGO**

Interno in tessuto

Con sottogola a 4 punti di ancoraggio


Bardatura con regolazione nucale fra 53 e 62 cm

Parasudore assemblato

Isolamento elettrico fino a 440V C.A.


Resistenza termica da +50°C a -20°C

Peso 325 grammi






## Berretti e Elmetti in ABS




**1141/5 BLU**  
**1141/5G GRIGIO**  
**BERRETTO PROTETTIVO**  
 100% cotone  
 Calotta protettiva interna in ABS  
 Regolabile in larghezza con velcro  
 Cuscinetti interni in polietilene  
 Visiera 7 cm





**1141/6-G GIALLO**  
**1141/6-A ARANCIO**  
**1141/6-B BIANCO**  
**ELMETTO IN ABS**  
 Sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido  
 Bardatura in nylon con regolazione rapida  
 Fascia antisudore  
 Idoneo per lavori in quota




**1141/7-G GIALLO**  
**1141/7-BI BIANCO**  
**1141/7-B BLU**  
**ELMETTO ATRA 10V**  
 In ABS con 10 fori di areazione  
 Sottogola con 4 punti di collegamento  
 Bardatura con meccanismo di regolazione a manopola e rotazione  
 6 fasce di supporto collegate alla calotta  
 Fascia antisudore in velluto removibile  
 Connettore 30 mm per componenti aggiuntivi incluso  
 Resistenza termica da -30°C a +50°C



**1141/7C**  
**CUFFIE ANTIRUMORE IHA110 PER ELMETTO ATRA**  
 Struttura in metallo  
 Adattatori per elmetto e visiera  
 SNR 25,9 db



**1141/7S**  
**VISIERA POLICARBONATO**  
**IHS100 PER ELMETTO ATRA**  
 Possibilità di inclinazione a 90°  
 Utilizzabile con elmetto e cuffie  
 Dimensioni 352x177 mm  
 Classe ottica I



**1141/7V**  
**VISIERA ACCIAIO IHS300**  
**PER ELMETTO ATRA**  
 In rete di acciaio inossidabile  
 verniciato nero  
 Adattatori per elmetto e cuffie  
 Dimensioni 357x208 mm zigrinata





# Protezione della vista

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>OCCHIALI DI SICUREZZA UNIVET</b>               | <b>PAG. 33</b> |
| <b>OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERA UNIVET</b>    | <b>PAG. 35</b> |
| <b>OCCHIALI DI SICUREZZA UVEX</b>                 | <b>PAG. 36</b> |
| <b>OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERA</b>           | <b>PAG. 36</b> |
| <b>SEMICALOTTE E VISIERE</b>                      | <b>PAG. 37</b> |
| <b>SCHERMI, MASCHERE E LASTRINE PER SALDATURA</b> | <b>PAG. 38</b> |



## La sicurezza dei vostri occhi

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I rischi principali:</b>                         | Il rischio di proiezione costituisce il più importante fattore di incidenti, si può trattare di:<br>- particelle solide come quelle prodotte da macchine per la molatura, seghe circolari, ecc.<br>- liquidi corrosivi, irritanti o caldi,<br>- polveri invisibili/fini tossiche come la lana di vetro, l'amianto ecc.<br>Le proiezioni di corpi estranei sono frequenti e possono danneggiare gravemente la cornea, provocare irritazioni, graffi con una perdita della vista temporanea, o perforazioni con perdita della vista irreversibile.                                                                                         |
| <b>I prodotti chimici</b>                           | Se il personale non è protetto efficacemente dalle emanazioni chimiche le conseguenze possono essere drammatiche. Fino a che il prodotto non viene totalmente eliminato, è difficile scoprire tempestivamente le emanazioni. Inoltre, una volta che la natura del prodotto è definita con esattezza è spesso troppo tardi, in quanto la maggior parte delle volte i danni provocati sono irreversibili.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Le radiazioni</b>                                | hanno sull'occhio delle conseguenze sia immediate che ad effetto ritardato.<br>E' opportuno sapere che i rischi principali dovuti a radiazioni sono:<br>- Il colpo d'arco (esposizione all'innescò di un arco elettrico) che causa numerose oftalmie.<br>- Bruciature della retina che possono insorgere qualora gli occhi siano esposti troppo a lungo o improvvisamente a fonti di luce o di calore troppo intense.<br>- La cataratta (opacizzazione del cristallino), diagnosticata regolarmente qualora l'occhio sia stato in presenza di raggi UV a lunghezza d'onda troppo elevata, di raggi X, d'infrarossi o di calore radiante. |
| <b>I filtri</b>                                     | Una forte proporzione dello spettro elettromagnetico (ultravioletti, infrarossi...) e certe parti della luce visibile possono essere eliminate grazie all'utilizzo di filtri specifici.<br>I filtri permettono di accrescere il grado di protezione delle lenti contro le onde più nocive.<br>All'interno di una fascia di lunghezza d'onda, la percentuale di trasmissione dei raggi luminosi indica il livello di protezione del filtro.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Il trattamento delle lenti</b>                   | Le lenti trattate antigraffio o antiappannante beneficiano di alcune qualità specifiche richieste in certi campi di applicazione.<br>- Il trattamento antigraffio protegge la lente dagli effetti abrasivi, aumentandone la durata e proteggendola dagli attacchi a lungo termine di determinati agenti aggressivi.<br>- Il trattamento antiappannante permette all'occhiale di resistere a sbalzi repentini di temperatura.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Una buona manutenzione per un buon risultato</b> | Dovete sempre tenere presente che una corretta manutenzione dell'occhiale protettivo che avete scelto è garanzia di durata e sicurezza.<br>Quindi non dimenticate mai:<br>- di sostituire le lenti in caso di graffi, incisioni o rotture<br>- di pulire le lenti con acqua e sapone, evitando di graffiarle<br>- di riporre gli occhiali in un astuccio rigido.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Le radiazioni Definizioni ed effetti

**Radiazioni visibili:** lunghezza d'onda intermedia, compresa tra 0,4 (violetto) e 0,7 micron (rosso sullo spettro luminoso). Queste onde non sono pericolose per la vista se non a forte intensità, e possono portare in certi casi a cecità temporanea e talvolta permanente.

**Ultravioletti (U.V.):** radiazioni invisibili, nocive, naturali o artificiali. Bande di lunghezza d'onda luminosa inferiore a 0,4 micron. Tra 0,33 e 0,4 gli UV provocano l'abbronzatura, ma tra 0,28 e 0,33 micron gli U.V. possono causare un'infiammazione della congiuntiva e della cornea.

**Infrarossi (I.R.):** radiazioni di grande lunghezza d'onda, invisibili, nocive, naturali o artificiali. Bande di lunghezza d'onda superiori a 0,7 micron. Gli infrarossi provocano lacrimazione e mal di testa e possono causare gravi lesioni all'occhio come l'opacizzazione del cristallino (cataratta) o anche l'atrofia del nervo ottico. Nell'industria gli infrarossi provengono sovente da fonti di calore intenso come ad esempio la fonditura o la saldatura ad arco.  
N.B.: 0,4 micron = 400 nm.

## Le lenti: materiali e proprietà

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il polycarbonato</b>  | Polimero termoplastico. Questo materiale è ottenuto mediante reazione chimica con numerose materie organiche di varie proprietà. Presenta delle caratteristiche performanti:<br>- leggero<br>- ininfiammabile<br>- norma EN166<br>- stabile al calore continuo (144°)<br>- otticamente neutro, trasparente, filtra i raggi UV<br>- resistente agli urti di forte intensità.<br>Di frequente riceve un trattamento antigraffio per aumentarne la resistenza e la durata.                                                               |
| <b>L'acetato</b>         | E' ottenuto per effetto di resine artificiali sulla cellulosa. Si caratterizza da:<br>- leggerezza<br>- eccellenti qualità ottiche<br>- buona resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici.<br>- una buona protezione contro diverse proiezioni<br>- stabilità al calore inferiore a 100°<br>Il suo inconveniente principale è una debole resistenza alle radiazioni e all'abrasione. Inoltre l'utilizzatore non può lavorare in prossimità di una fonte di calore superiore a 100° poichè esiste un rischio di infiammabilità. |
| <b>Il vetro minerale</b> | E' un materiale ottenuto dalla fusione di minerali selezionati e di diversi composti destinati ad assicurarne la qualità ottica. I suoi vantaggi sono:<br>- la resistenza ai prodotti chimici<br>- la resistenza all'abrasione.<br>Il suo inconveniente principale è il peso.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| I mezzi di protezione.<br>Sceita dei giusti protettori.                                                             |                         |                                               |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Rischio da prevenire o applicazione                                                                                 |                         | Tipi di protettori dell'occhio e del viso     |                    |                  |
| Urti di particelle lanciate a forte velocità                                                                        |                         | Occhiali a stanghetta con protezioni laterali | Occhiali a schermo | Schermi facciali |
|                                                                                                                     | Impatto a bassa energia | ●                                             | ●                  | ●                |
|                                                                                                                     | Impatto a media energia |                                               | ●                  | ●                |
|                                                                                                                     | Impatto a alta energia  |                                               |                    | ●                |
| Gocce di liquidi                                                                                                    |                         | ●                                             |                    |                  |
| Proiezioni di liquidi                                                                                               |                         |                                               | ●                  |                  |
| Grosse particelle > 5 µm                                                                                            |                         |                                               | ●                  |                  |
| Gas e particelle < 5 µm                                                                                             |                         |                                               | ●                  |                  |
| Arco elettrico                                                                                                      |                         |                                               | ●                  |                  |
| Proiezioni di metallo fuso e di solidi caldi                                                                        |                         |                                               | ●                  | ●                |
| Saldatura a gas                                                                                                     |                         | ●                                             | ●                  | ●                |
| Saldatura ad arco                                                                                                   |                         |                                               | ●                  | ●                |
| Raggi ultravioletti                                                                                                 |                         | ●                                             | ●                  | ●                |
| Raggi infrarossi                                                                                                    |                         | ●                                             | ●                  | ●                |
| Raggi solari                                                                                                        |                         | ●                                             | ●                  | ●                |
| Questi mezzi di protezione dipendono dai tipi di lavoro e sono progettati per fronteggiare i rischi loro correlati. |                         |                                               |                    |                  |

## Le normative:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN 166</b> | <b>La norma EN166</b> - È applicabile a tutti i tipi di protettori individuali dell'occhio utilizzati contro i diversi pericoli che possono danneggiare l'occhio o alterarne la visione, ad eccezione delle radiazioni di origine nucleare, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi (R) emessi da sorgenti a bassa temperatura. Le direttive di questa norma non si applicano ai protettori dell'occhio per i quali esistono delle norme distinte e complete, come i protettori dell'occhio antilaser, gli occhiali da sole generici ecc.. I protettori dell'occhio dotati di lenti correttive non sono esclusi dal campo di applicazione. |
| <b>EN 170</b> | <b>La norma EN170</b> - È applicabile ai dispositivi di protezione della vista che proteggono dai raggi U.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EN 172</b> | <b>La norma EN172</b> - La normativa è applicabile ai dispositivi che proteggono dai raggi solari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EN 175</b> | <b>La norma EN175</b> - Specifica le esigenze di sicurezza per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso con riferimento alla saldatura e tecniche connesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |






## Occhiali di sicurezza UNIVET




### 506 OCCHIALE CON LENTI NEUTRE

Lente avvolgente base 9  
Sistema di ventilazione  
Montatura nero/verde  
Lenti neutre antigraffio




### 518 OCCHIALE CON LENTI GIALLE

Terminale e nasello in gomma  
Regolazione stanghette in lunghezza e inclinazione  
Montatura gun/metal verde  
Lenti AS AF UV400 antiappannanti e antigraffio




### 513 OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Terminali in gomma anallergica  
Montatura trasparente/arancio  
Lente neutra AS antigraffio




### 514 OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Terminali in gomma anallergica  
Montatura fumo/arancio  
Lenti fumo AS antigraffio




### 515 OCCHIALE CON LENTI NEUTRE POLICARBONATO

Protegge da impatti e raggi UV  
Non crea distorsioni e affaticamento visivo  
Montatura trasparente  
Lenti trasparenti antigraffio



### 555 OCCHIALE CON LENTI FUMO

Parasudore in gomma anallergica  
Aste regolabili in lunghezza  
Montatura nero/verde  
Lenti fumo UV400 antiappannamento





## Occhiali di sicurezza UNIVET

**AC323**


### OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Sistema di aerazione laterale

Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista

Montatura trasparente

Lente neutra



**568**


### OCCHIALE LEGGERO

Interamente in policarbonato

Peso 21 grammi

Montatura trasparente

Lenti neutre



**568/1**


### OCCHIALE LEGGERO

Interamente in policarbonato

Peso 21 grammi

Montatura fumo

Lenti fumo UV400




**507**

### OCCHIALE SOVRAPPONIBILE

Astine regolabili in lunghezza

Montatura nero/verde

Lente neutra antiappannante e antigraffio



**508**


### OCCHIALE CON LENTE NEUTRA

Estremamente leggero

Astine flessibili

Montatura grigio/arancio

Lente antiappannante avvolgente con protezione laterale



**511**

### OCCHIALE ULTRALEGGERO


Astine regolabili in lunghezza

Inclinazione del frontale regolabile

Protezioni laterali incorporate

Montatura blu

Lente neutra AS



**512**


### OCCHIALE CON LENTI VERDI

Astine regolabili in lunghezza

Inclinazione con protezioni laterali

Montatura nera

Lente verde antigraffio









## Occhiali di sicurezza UNIVET



### 502 OCCHIALE CON LENTI REMOVIBILI NEUTRE

Da saldatura, ultraleggero  
Realizzato in nylon con protezioni laterali aerate  
Vite centrale per sostituzione veloce delle lenti  
Montatura nero  
Lenti neutre





### 504 LENTI DI RICAMBIO NEUTRE PER 502



### 503 OCCHIALE CON LENTI REMOVIBILI VERDI

Da saldatura, ultraleggero  
Realizzato in nylon con protezioni laterali aerate  
Vite centrale per sostituzione veloce delle lenti  
Montatura nero  
Lenti verdi 5 policarbonato antigraffio




### 505 LENTI DI RICAMBIO VERDI DIN 5 PER 503

## Occhiali di sicurezza a maschera UNIVET




### 1142/42 MASCHERA IN PVC TRASPARENTE

Fascia elastica in tessuto  
Antiappannamento  
Montatura trasparente  
Lente neutra in policarbonato




### 1142/41 OCCHIALI A MASCHERINA IN PVC

4 valvole di aerazione  
Fascia elastica  
Montatura in morbida plastica colore verde  
Lenti ribaltabili in vetro  
Lente trasparente spessore 2 mm IFT  
Lente scura spessore 3 mm filtro EN169-5




### 1142/44 OCCHIALE A MASCHERA

Dotata di sistema di aerazione indiretta  
Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista  
Protezione contro spruzzi di liquidi chimici  
Protezione contro grosse particelle di polveri e metalli  
Montatura blu ventilazione indiretta  
Lente neutra AS AF antiappannamento e antigraffio



### 1142/46 OCCHIALE A MASCHERA

Lente panoramica sovrapponibile a occhiali correttivi  
Sistema di ventilazione indiretta  
Certificato per gocce e spruzzi  
Resistenza agli impatti a 432 km/h  
Peso 75 g  
Montatura verde  
Lente neutra






## Occhiali di sicurezza UVEX



**9168**

### OCCHIALE UVEX ASTROSPEC


Ultraleggero, peso 36 grammi  
Stanghette regolabili in inclinazione (3 posizioni)  
e in lunghezza (4 misure)  
Ripari laterali  
Montatura blu  
Lenti neutre in policarbonato



**9175**

### OCCHIALE UVEX SKYGUARD


Ultraleggero  
Bordi in gommapiuma  
Protezione completa contro le particelle in proiezione  
Montatura blu  
Lenti incolore



**9301**

### OCCHIALE A MASCHERINA UVEX ULTRAVISION


Montatura morbida che si adatta al viso  
Innovativo sistema di aerazione  
Campo visivo illimitato  
Semplice sostituzione delle lenti  
Ergonomico  
Elastico tessile largo e regolabile  
Lenti incolore antiappannanti panoramiche



**9302**

### OCCHIALE A MASCHERINA UVEX ULTRASONIC

Montatura con componente morbido e flessibile che si adatta al viso  
e componente rigido che mantiene la stabilità della mascherina  
Eccezionale aerazione e campo visivo illimitato  
Semplice sostituzione delle lenti  
Autoestinguenza  
Lenti incolore




## Occhiali a maschera



**1142/43**

### MASCHERA IN PVC TRASPARENTE


Fascia elastica in tessuto  
Versione Uncoated (senza trattamenti)  
Montatura trasparente  
Lente neutra in policarbonato



**1142/40**

### OCCHIALI A MASCHERINA IN PLASTICA

Valvole di aerazione  
Fascia elastica  
Montatura trasparente  
Lente in plastica trasparente








## Semicalotte e visiere




### 1130 SEMICALOTTA CON SCHERMO RIALZABILE

Schermo in polycarbonato  
Regolazione a cricchetto  
Dimensioni 23x30 cm





### 1131 SEMICALOTTA CON SCHERMO RIALZABILE

Schermo retinato in alluminio  
Regolazione a cricchetto  
Dimensioni 23x30 cm




### 1139 SEMICALOTTA ERGONOMICA CON VISIERA

In materiale anallergico  
Fascia frontale in spugna antisudore  
Regolazione della circonferenza cranica  
Ribaltabile di 90°  
Completo di visiera 1139/R




### 1139/R VISIERA DI RICAMBIO

In polycarbonato incolore  
Spessore 2 mm  
Dimensioni 34,5x24 cm  
Grado di resistenza B  
Peso 304 grammi




### 1140 SEMICALOTTA IN ABS Regolazione a cricchetto Rialzabile Schermo a parte

SCHERMO  
NON FORNITO




### 1142 VISIERA PER ELMETTO IN POLICARBONATO

Schermo in  
polycarbonato incolore  
Dimensioni  
35x20 cm




### 1142/0 SCHERMO DI RICAMBIO


Schermo in polycarbonato incolore  
Ricambio per 1142



### 1140/R SCHERMO RETINATO PER 1140 Dimensioni cm 20x40



### 1140/P SCHERMO POLICARBONATO PER 1140 Dimensioni cm 20x40






## Schermi, maschere e lastrine per saldatura




### 300 SCHERMO A MANO

In fibra compressa per la saldatura ad arco elettrico  
Rinforzo interno parafrangenti  
Telaio portavetri esterno  
Zona impugnatura inclinata per miglior aderenza al viso  
Resistenza meccanica ad impatto particelle ad alta velocità  
Bassa energia d'impatto 45 m/sec  
Lastre non incluse




### 303 MASCHERA A CASCO

In materiale termoplastico  
Con fibra di vetro autoestinguente rosso mattone  
Per saldatura ad arco elettrico  
Telaio ribaltabile per vetro in attinico o specchiato  
Fissaggio e sostituzione di lastre con appositi telai a molla  
Lastre non incluse



### 315 MASCHERA PER SALDATURA CRISTALLI LIQUIDI CABRIO

Nuovo dispositivo di ribaltamento del filtro Ultra collaudato filtro ADF  
Possibilità di escludere l'oscuramento  
Il saldatore può fruire della sola posizione trasparente per le operazioni di molatura e finitura  
Allo scoccare dell'arco elettrico, il visore del filtro si oscura automaticamente assicurando adeguata protezione agli occhi in base alle impostazioni di protezione (shade), ritardo (delay) e sensibilità (sensitivity)  
Regolazione variabile della tonalità (9-13)  
Dimensioni filtro 110 x 90 x 10 mm  
Numero Sensori: 2 - Protezione raggi UV/IR: sempre superiore a DIN 16  
Alimentazione: celle solari  
Fasciata ergonomica con 4 regolazioni per adattare la posizione della maschera alle esigenze del saldatore  
Regolazione della distanza degli occhi dal filtro  
Regolazione della circonferenza del fasciata  
Regolazione dell'inclinazione della maschera rispetto agli occhi del saldatore  
Area visiva 96x39 mm  
Tempo di reazione chiaro/scuro 1/30.000 sec  
Tempo di reazione scuro/chiaro 0.1s-1.0s  
Temperatura di utilizzo -5°C +40°C  
Peso tot 510 g




304 PROTEZIONE DIN 9=666

305 PROTEZIONE DIN 10=777

306 PROTEZIONE DIN 11=787


### LASTRINE PROTANE PIANE

In vetro minerale verde  
Proprietà ottiche (effetto sferico, prismatico, astigmatico e luce diffusa)  
Classe ottica 1, otticamente neutra  
Misure 75x98  
Protezione contro radiazioni ottiche da saldatura ad arco elettrico  
Resistenza meccanica al contatto con sfera Ø 22 mm con carico applicato di 100 N  
Assorbimento della luce, raggi infrarossi e ultravioletti conforme ai requisiti richiesti



### 302 LASTRINE INCOLORI PIANE

In vetro minerale spessore nominale 2 mm  
Proprietà ottiche (effetto sferico, prismatico, astigmatico e luce diffusa)  
Classe ottica 1, otticamente neutra  
Misure 75x98  
Protezione del vetro in attinico durante la saldatura ad arco elettrico  
Resistenza meccanica al contatto con sfera Ø 22 mm con carico applicato di 100 N







# Protezione delle vie respiratorie

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SEMIMASCHERE, MASCHERE E FILTRI SPASCIANI</b>              | <b>PAG. 41</b> |
| <b>RESPIRATORE, MASCHERE, SEMIMASCHERE E FILTRI SPASCIANI</b> | <b>PAG. 42</b> |
| <b>RESPIRATORI FACCIALI 3M</b>                                | <b>PAG. 43</b> |
| <b>SEMIMASCHERA, MASCHERA E FILTRI 3M</b>                     | <b>PAG. 43</b> |
| <b>SEMIMASCHERA SEKUR E FILTRI</b>                            | <b>PAG. 44</b> |
| <b>RESPIRATORE D'EMERGENZA</b>                                | <b>PAG. 44</b> |
| <b>MASCHERINA FILTRANTE MOLDEX</b>                            | <b>PAG. 44</b> |
| <b>MASCHERINE FILTRANTI 3M</b>                                | <b>PAG. 45</b> |
| <b>MASCHERINE FILTRANTI FFP1</b>                              | <b>PAG. 46</b> |
| <b>MASCHERINE FILTRANTI FFP2</b>                              | <b>PAG. 46</b> |
| <b>MASCHERINA FILTRANTE FFP3</b>                              | <b>PAG. 46</b> |



## La legislazione

### Decreto Legislativo N° 626/94

#### Art. 35 comma 1

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adattate a tali scopi e idonee ai fini della sicurezza e della salute.

#### Art. 40 comma 1

Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

#### Art. 41 comma 1

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi, procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

| Carta di utilizzo dei filtri |               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtri per vapori e gas      | Codice colore | Tipi di protezione                                                                                    | Esempi di agenti inquinanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo A</b>                |               | Contro i gas e i vapori organici quando il punto di ebollizione è > di 65° C (solventi e idrocarburi) | Acetati, acidi (acetico + P2, acrilico), acrilato (etile, dimetile), alcool, benzene, butanolo, butilglicolo, cresolo, dicloro (etano, benzene, toluene), essenze aromatiche, etanolo, etere dicloroetilico, etilglicolo, isopropanolo, cherosene, metili, percloroetilene, fenoli, poliuretano + P3, resine epossidiche + P2, stirene, trementina, tricloretilene, tricloroetano, toluene, white spirit, xilene. |
| <b>Tipo B</b>                |               | Contro i gas e i vapori inorganici, senza ossido di carbonio.                                         | Acidi (cianidrico, nitrico + P2, solfidrico + P2), aminopropano, bromo, bromuro d'idrogeno, cloro (+P3), cianuro, diossido di cloro, fluoro, formolo (+P3), idrogeno arsenicato, isocianati, nitroglicerina, solfuro di carbone.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo E</b>                |               | Contro il diossido di zolfo e certi gas e vapori acidi.                                               | Acidi (bromidrico + P3, cloridrico + P2, fluoridrico, formico), anidride solforosa, diossido di zolfo, gas idroclorico.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipo K</b>                |               | Contro l'ammoniaca e certi derivati aminici.                                                          | Aziridina, butilamina, dietilamina, diisopropilamina, dimetilamina, dimetilidrazina, etilamina, etilene imina, idrazina, isopropilamina, metilamina.                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Le norme europee

Specificano le caratteristiche minime in termini di materiali, pulizia e disinfezione, intercambiabilità dei componenti, resistenza, fuga di contaminanti, infiammabilità, ergonomia, campo visivo...

Per i filtri, esse definiscono le prestazioni in funzione degli agenti inquinanti e forniscono le classi, i codici e i codici colore per le diverse famiglie di contaminanti.

**EN 136** Stabilisce le esigenze minime delle maschere complete per apparecchi di protezione respiratoria. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici delle prestazioni per garantirne la conformità con le esigenze elencate di seguito:

- resistenza alla temperatura
- resistenza agli urti
- resistenza alla fiamma
- resistenza all'irradiazione termica
- resistenza alla trazione
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti

**EN 140** Specifica le caratteristiche minime necessarie alle semimaschere. Contiene dei test di laboratorio e delle prove pratiche di prestazioni per garantire la conformità con le esigenze qui elencate:

- resistenza agli urti
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti
- resistenza alla temperatura
- resistenza alla fiamma
- resistenza respiratoria

**EN 141** Concerne i filtri antigas e i filtri combinati come componenti degli apparecchi di protezione respiratoria senza assistenza. Comporta dei test fatti in laboratorio per assicurare la conformità con le esigenze specificate di seguito:

- resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità, agli ambienti corrosivi
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

**EN 143** Fa riferimento ai filtri antipolvere come componenti degli apparecchi di protezione respiratoria senza assistenza. Contiene dei test di laboratorio per garantire la conformità con le seguenti esigenze:

- resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità e agli ambienti corrosivi
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

**EN 146** Fissa le caratteristiche che devono avere le maschere elettroventilate, in particolare:

- resistenza agli urti, alle temperature, all'umidità
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

**EN 149** Fissa le caratteristiche minime che devono avere le semimaschere filtranti utilizzate come apparecchi di protezione respiratoria contro le polveri. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici di prestazioni per garantire la conformità con le esigenze elencate di seguito:

- resistenza agli urti
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti
- resistenza alla fiamma
- resistenza respiratoria


**EN 405** Specifica le caratteristiche delle maschere facciali riutilizzabili, in particolare:

- resistenza agli urti, alla temperatura
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

**EN 148-1** Tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN 148-1 (filtri antigas e antipolvere, apparecchi ad aria compressa a pressione negativa, etc.) possono essere utilizzati con maschere dotate di raccordo a filettatura standard normalizzata.




## Semimaschere e maschere SPASCIANI




### 1142/397 SEMIMASCHERA DUO

Semimaschera facciale professionale decontaminabile  
Impiego in industrie chimiche, farmaceutiche e agricoltura  
Utilizzo per trattamenti fitosanitari e verniciatura a spruzzo  
Corpo della maschera in gomma anatomica  
Nastro elastico in tessuto e gomma  
Valvola di espirazione a fungo in gomma  
Raccordi per filtri in materiale plastico  
Attacchi a baionetta



### 1142/395 MASCHERA DUPLA

Schermo in policarbonato antiappannante  
Impiego in industrie chimiche, farmaceutiche e agricoltura  
Utilizzo per trattamenti fitosanitari e verniciatura a spruzzo  
Maschera interna e facciale esterno in TPE  
Nastro tracolla in PVC  
Testiera a 5 bracci in EPDM  
Bocchettone con membrana espirazione e valvola di inspirazione  
Adattatore Dupla



### 1142/398

#### SEMIMASCHERA DUETTA

Semimaschera confortevole  
senza manutenzione  
Impiego in industrie chimiche,  
farmaceutiche e agricoltura  
Utilizzo per trattamenti fitosanitari  
e verniciatura a spruzzo  
Bordo di tenuta in TPE  
e guscio in plastica  
Nastro elastico in tessuto e gomma  
Valvola di espirazione - Fibbie di regolazione  
Attacchi a baionetta in materiale plastico



## Filtri per DUO DUETTA DUPLA



### 1142/397A

#### CARTUCCIA FILTRANTE A2

Protezione da vapori organici  
Materiale filtrante carbone attivo  
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA

### 1142/397AP

#### CARTUCCIA FILTRANTE A2P3

Protezione da vapori organici e polveri fumi nebbie  
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante  
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA

### 1142/397B

#### CARTUCCIA FILTRANTE A1B1P3

Protezione da vapori organici e inorganici, gas acidi, polveri, fumi, nebbie  
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante  
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA

### 1142/397K

#### CARTUCCIA FILTRANTE A1B1E1K1


Protezione da vapori organici e inorganici,  
gas acidi, anidride solforosa ed ammoniaca  
Materiale filtrante carbone attivo e carta da filtro  
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA



### 1142/397P

#### CARTUCCIA FILTRANTE P3

Protezione da polveri, fumi, nebbie  
Materiale filtrante carta filtrante  
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA




### 1142/397U

#### CARTUCCIA FILTRANTE A1B1E1K1P3

Protezione da vapori organici e inorganici, gas acidi,  
anidride solforosa ed ammoniaca, polveri, fumi, nebbie  
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante  
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA

## Respiratore, maschera e semimaschera a vite SPASIANI



**1142/399**


### RESPIRATORE A FILTRO CON CAPPUCCIO RC4

Cappuccio per la protezione del viso e delle vie respiratorie  
Protezione da schegge, fumi, polveri, particelle di abrasivo  
Impiego in ambienti polverosi, fonderie, cave, lavori di molatura, smerigliatura, lucidatura o sabbiatura leggera  
Ampia visiera di sicurezza  
Vetro oculare esterno in vetro trasparente e interno in policarbonato  
Semifacciale in gomma stampata, bardatura nastro elasticizzato  
Valvola di espirazione in gomma naturale stampata  
Base in plastica antiacido ed antisolvente  
Cappuccio stampato in PVC, crosta di cuoio e tessuto di cotone

**1142/399VR**

### VETRO DI RICAMBIO PER 1142/399



Lenti esterne in vetro 100x140 mm  
Confezione da 50 pezzi



**1142/385**

### SEMIMASCHERA ST85

Semimaschera facciale professionale decontaminabile  
Impiego in industrie chimiche, farmaceutiche e agricoltura  
Semifacciale in gomma di forma anatomica  
Due valvole di espirazione con membrana in gomma con coperchio precamera  
Bardatura elasticizzata con attacco a 4 punti  
Poggia nuca in polietilene e 4 fibbie a regolazione rapida  
Utilizzabile con filtri a vite secondo normativa EN 148-1



**1142/321**

### MASCHERA PIENO FACCIALE TR82

Facciale esterno stampato in gomma  
Schermo panoramico in policarbonato inappannabile  
Bocchettone filettato, capsula fonica  
Una valvola di inspirazione e due di espirazione  
Mascherina interna in gomma con 2 valvole per circolazione aria  
Testiera di sostegno e fibbie di allacciamento rapido  
Taglia universale  
Parti smontabili per manutenzione e pulizia  
Utilizzabile con dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio

## Filtri e maschere RC4 TR82 ST85



**1142/30**

### FILTRO A2

Per vapori organici (solventi)

**1142/30AP**

### FILTRO A2P3

Per vapori organici (solventi) e polveri

**1142/31**

### FILTRO B2

Per gas e vapori inorganici (cloro, acido solforico e cianidrico)

**1142/31BP**

### FILTRO B2P3

Per gas e vapori inorganici (cloro, acido solforico e cianidrico) e polveri

**1142/322**

### FILTRO P3

Antipolvere

**1142/32**

### FILTRO K2

Per ammoniaca

**1142/323**


### FILTRO A2B2E2K2

Polivalente

**1142/399F**


### FILTRO A2B2E2K2 P3

Polivalente e antipolvere





## Respiratori facciali 3M



1142/284

### RESPIRATORE 3M 4251+ FFA1P2

Serie 3M 4000+

2 grandi filtri riducono la resistenza respiratoria

Buona visione periferica

Valvola parabolica a bassa resistenza

che riduce l'accumulo di calore


Morbido facciale in materiale ipoallergenico

Comoda bardatura

Vapori Organici fino a 10 x TLV o 1000 ppm

Polveri fino a 10 x TLV

Impieghi: verniciature a spruzzo, utilizzo di solventi, resine, vernici, adesivi



1142/285

### RESPIRATORE 3M 4277+ FFABE1P3

Serie 3M 4000 - 2 grandi filtri riducono

la resistenza respiratoria.

Buona visione periferica

Valvola parabolica a bassa resistenza

che riduce l'accumulo di calore

Morbido facciale in materiale ipoallergenico

Comoda bardatura - Vapori Organici, Inorganici e


Gas Acidi fino a 10 x TLV o 1000 ppm - Polveri fino a 50 x TLV

Impieghi: utilizzo di solventi, cloro, candeggina,

acido cloridrico, biossido di zolfo



## Semimaschera, maschera e filtri 3M



1142/286

### SEMIMASCHERA FACCIALE 3M 6300

Serie 3M 6000

Struttura a due filtri che

riduce resistenza respiratoria

Facciale morbido e leggero in materiale elastomerico - Filtri sostituibili

Sistema 3M di innesto dei filtri a baionetta

Comoda bardatura e facile chiusura della fibbia




1142/284P

### PREFILTRI 3M 400+

Prolunga la durata dei filtri principali

Per respiratori 3M 4251+ e 4277+

Confezione da 10 pezzi



1142/287

### MASCHERA PIENO FACCIALE 3M 6900

Serie 3M 6000

Estremamente leggera 450 gr

Ampio campo visivo

Schermo in policarbonato resistente

a graffi e urti

Morbido facciale in materiale elastomerico

ipoallergenico

Struttura a due filtri che riduce la

resistenza respiratoria

Bardatura a quattro elastici facile da

indossare e sfilare

Dispositivo di trasmissione della voce

Sistema 3M di innesto dei filtri

a baionetta




1142/286G

### GHIERA PORTAFILTRO 3M 501

Il pre-fermo per filtro connette i filtri

per gas ai filtri antiparticolato

Serie 3M 5000 per 1142/286 e 1142/287




1142/286PF

### PREFILTRO 3M 5911 P1

Prefiltro serie 3M 5000 per 1142/286

e 1142/287 - Per polveri




1142/287PF

### PREFILTRO 3M 5935 P3

Prefiltro serie 3M 5000 per 1142/286

e 1142/287 - Per particolato




1142/286A

### FILTRO 3M 6051 A1

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286

e 1142/287 - Per vapori organici




1142/286P

### FILTRO 3M 6035 P3

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287

Per polveri con protezione in policarbonato




1142/286K

### FILTRO 3M 6054 K1

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286

e 1142/287 - Per ammoniaca




1142/286A2

### FILTRO 3M 6055 A2

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287

Per gas e vapori organici




1142/286E

### FILTRO 3M 6057 ABE1

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287

Per vapori organici e inorganici e gas acidi




1142/286U

### FILTRO 3M 6059 ABEK1

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287

Universale, per vapori organici e inorganici

gas acidi, ammoniaca e derivati




1142/287A

### FILTRO 3M 6098 AXP3 NR

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287

Per vapori organici e particolato




1142/287U

### FILTRO 3M 6099 A2B2E2K2HgP3

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287

Polivalente per vapori organici e inorganici, polveri, gas acidi, ammoniaca, formaldeide, mercurio e particolato






## Semimaschera SEKUR e filtri



**1142/376**

### SEMIMASCHERA POLIMASK BETA


Maschera con facciale in EPDM  
Staffa di ancoraggio in ABS  
Raccordo filtro in Polipropilene  
Bardatura in Nylon/Tessuto elastico  
Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta  
Bassa resistenza respiratoria  
Compatibilità con l'uso di occhiali.  
Peso 165g.  
Diverse tipologie di filtri disponibili su richiesta



**1142/376A**

### FILTRO A2P3


Per semimaschera 1142/376  
Per gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie



**1142/376P**

### FILTRO P3


Per semimaschera 1142/376  
Per polveri, fumi e nebbie




**1142/376U**

### FILTRO ABEK1

Per semimaschera 1142/376  
Polivalente



## Respiratore d'emergenza




**1142/396**

### RESPIRATORE D'EMERGENZA M900 ABEK P15

Dispositivo di fuga da utilizzare  
in caso di incidente  
Composto da una semimaschera e un filtro  
Filtro per vapori organici, gas inorganici, gas acidi, anidride solforosa,  
ammoniaca e suoi derivati organici  
Racchiuso in un contenitore di plastica con clip per il trasporto  
Monouso

## Mascherina filtrante **MOLDEX** Ideas that wear well.




**2365**

### MASCHERINA MOLDEX 2365 FFP1

Con valvola di espirazione  
Protezione da polveri fini, nebbie e aerosol a base acquosa non tossici  
es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polvere di mattoni, cellulosa,  
cemento, polvere di carbone, gesso, calce, intonaco, polline, zucchero  
Impiego in industria farmaceutica, chimica, metallurgica,  
cantieristica, laboratori, agricoltura




## Mascherine filtranti 3M



**1122/88710**

### MASCHERINA 3M 8710 FFP1 SENZA VALVOLA


Protezione da polveri di carbone, silice, ferro, zinco, alluminio, cemento  
 Impiego in industria cemento, vetro, farmaceutica, acciaio, chimica, meccanica, mineraria, tessile  
 Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



**1122/88812**

### MASCHERINA 3M 8812 FFP1 CON VALVOLA


Adatta ad alto livello di umidità e calore  
 Impiego in industria primaria dei metalli, vetro, farmaceutica, fonderie, cantieri navali, edilizia, carpenteria  
 Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



**1122/89913**

### MASCHERINA 3M 9913 FFP1 SENZA VALVOLA


Ai carboni attivi  
 Protezione da polveri, odori sgradevoli ed esalazioni di sostanze organiche  
 Impiego per verniciature a pennello, sgrassature con solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica  
 Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



**1122/89914**

### MASCHERINA 3M 9914 FFP1 CON VALVOLA


Ai carboni attivi  
 Protezione da polveri, odori sgradevoli ed esalazioni di sostanze organiche  
 Impiego per verniciature a pennello, sgrassature con solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica  
 Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



**1122/88822**

### MASCHERINA 3M 8822 FFP2 CON VALVOLA

Protezione da polveri nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
 Impiego in industria primaria dei metalli, fonderie, chimica  
 Livello massimo di utilizzo 12xTLV del particolato



**1122/88832**

### MASCHERINA 3M 8832 FFP3 CON VALVOLA


Design a conchiglia  
 Valvola 3M Cool Flow riduce il ristagno di calore  
 Impiego in industria primaria dei metalli, fonderie, chimica  
 Per pulizie industriali, rimozione amianto ed altri rifiuti tossici, carico e scarico merci, lattoneria




## Mascherine filtranti FFP1




**1122/31**  
**MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA**  
Per polveri e aerosol a bassa nocività  
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV



**1122/32**  
**MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA**  
Valvola di espirazione in plastica  
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi nocivi  
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV




## Mascherine filtranti FFP2




**1122/30**  
**MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA**  
Per polveri e aerosol a media nocività  
Livello massimo di utilizzo 12xTLV




**1122/33**  
**MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA**  
Valvola di espirazione in plastica  
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi a media tossicità  
Livello massimo di utilizzo 12xTLV



**1122/34**  
**MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA**  
Ai carboni attivi  
Per polveri e aerosol a media nocività  
Livello massimo di utilizzo 12xTLV



**1122/6**  
**MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA**  
Con valvola di espirazione in plastica  
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi tossici  
Livello massimo di utilizzo 50xTLV









# Protezione dell'udito

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>INSERTI AURICOLARI</b>                          | <b>PAG. 48</b> |
| <b>INSERTI AURICOLARI CON CORDINO</b>              | <b>PAG. 49</b> |
| <b>ARCHETTI AURICOLARI</b>                         | <b>PAG. 50</b> |
| <b>CUFFIE ANTIRUMORE HONEYWELL - HOWARD LEIGHT</b> | <b>PAG. 51</b> |
| <b>CUFFIA ANTIRUMORE PIEGABILE</b>                 | <b>PAG. 51</b> |
| <b>CUFFIE ANTIRUMORE</b>                           | <b>PAG. 52</b> |
| <b>CUFFIE ANTIRUMORE PELTOR-3M</b>                 | <b>PAG. 52</b> |






## Inserti auricolari



1142/472

### INSERTI AURICOLARI EAR CLASSIC SNR 31 db

In morbida schiuma di polimero fonoassorbente  
Resistenti all'umidità, riciclabili, riutilizzabili  
Schiuma a lenta riespansione  
Utilizzo in ambienti con alta temperatura e umidità  
Esposizione al rumore continua o di lungo periodo  
Livello di attenuazione SNR 31 db H=31 db – M=27 db – L=26 db  
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)  
Confezione da 250 coppie




3M

1142/470

### INSERTI AURICOLARI 3M 1100 SNR 35 db


In morbida schiuma in poliuretano ipoallergenica  
Riciclabili, riutilizzabili  
Utilizzo in ambienti con alta temperatura  
Esposizione al rumore continua o di lungo periodo  
Livello di attenuazione SNR 35 db H=33 db – M=33 db – L=31 db  
Livello di protezione 95 db(A) – 110 db(A)  
Confezione da 200 coppie



7701

### INSERTI AURICOLARI LASER LITE SNR 35 db



Schiuma in poliuretano ipoallergenica  
Monouso  
Livello di attenuazione SNR 35 db H=34 db – M=32 db – L=31 db  
Confezione da 200 coppie



7700

### INSERTI AURICOLARI MOLDEX PURA-FIT 7700 SNR 36 db


In poliuretano espanso  
Forma conica allungata e grande diametro  
Livello di attenuazione SNR 36 db H=35 db – M=33 db – L=31 db  
Confezione da 200 coppie



1142/471

### INSERTI AURICOLARI MEDOP MURMULLO SNR 39 db

In spuma di poliuretano  
Morbidi e ipoallergenici  
Utilizzo in ambienti molto o mediamente rumorosi  
Confezionati in bustina singola  
Livello di attenuazione SNR 39 db  
Confezione da 200 paia



303L Misura LARGE

### INSERTI AURICOLARI BILSOM 303 SNR 33 db

Schiuma in poliuretano  
Monouso  
Livello di attenuazione  
NR 33 db H=32 db – M=29 db – L=29 db  
Confezione da 200 coppie





## Inserti auricolari con cordino

**1142/463**


**INSERTI AURICOLARI MEDOP RUN RUN  
SNR 21 db**

Tappi riutilizzabili

In silicone ipoallergenico - Con cordino

Con contenitore

Livello di attenuazione SNR 21 db



**1142/464**

**INSERTI AURICOLARI MEDOP TIMPANO  
SNR 27 db**

Tappi riutilizzabili



In caucciù termoplastico

Con cordino

Con contenitore

Livello di attenuazione

SNR 27 db



**1142/476**

**INSERTI AURICOLARI EAR CLASSIC  
CON CORDINO - SNR 31 db**

Cordino in vinile blu

In morbida schiuma a lenta riespansione


Riciclabili, riutilizzabili

Utilizzo in ambienti con alta temperatura e umidità

Esposizione al rumore continua o di lungo periodo

Livello di attenuazione SNR 31 db H=31 db - M=27 db - L=26 db

Livello di protezione 94 db(A) - 105 db(A)



**1142/477**

**INSERTI AURICOLARI EAR ULTRAFIT  
SNR 29 db**

Preformati


Con cordoncino

Riciclabili, riutilizzabili

Esposizione al rumore intermittente / breve periodo

Livello di attenuazione SNR 29 db H=30 db - M=25 db - L=24 db

Livello di protezione 94 db(A) - 105 db(A)

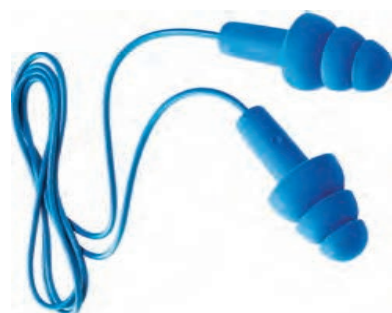

**1142/474**

**INSERTI AURICOLARI EAR TRACER - SNR 29 db**

Preformati

Con cordoncino in vinile blu


Resistenti all'umidità - Rilevabili al Metal Detector

Riciclabili, riutilizzabili

Utilizzo in industria alimentare


Livello di attenuazione SNR 29 db H=30 db - M=25 db - L=24 db

Livello di protezione 94 db(A) - 105 db(A)





## Archetti auricolari




### 1142/475 ARCHETTO SEMIAURICOLARE EAR CABOFLEX SNR 21 db

Inserto conico preformato  
Riciclabili, riutilizzabili  
Utilizzo in ambienti con alta temperatura  
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo  
Livello di attenuazione SNR 21 db H=25 db – M=17 db – L=15 db  
Livello di protezione 83 db(A) – 93 db(A)




### 1142/473RIC TAPPINI DI RICAMBIO EAR CAPS Per archetto 1142/473 Confezione da 10 coppie





### 1142/473 ARCHETTO SEMIAURICOLARE EAR CAPS SNR 23 db - Inserto arrotondato

Design compatto e leggero  
Utilizzo in ambienti con alta temperatura  
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo  
Livello di attenuazione SNR 23 db H=27 db – M=19 db – L=17 db  
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)




### 1142/469 ARCHETTO AURICOLARE 3M 1310 SNR 26 db

Archetto flessibile e inserti auricolari arrotondati in schiuma  
Facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta  
Peso 13 grammi  
Utilizzo in ambienti con alta temperatura  
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo  
Livello di attenuazione SNR 26 db H=30 db – M=22 db – L=19 db  
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)

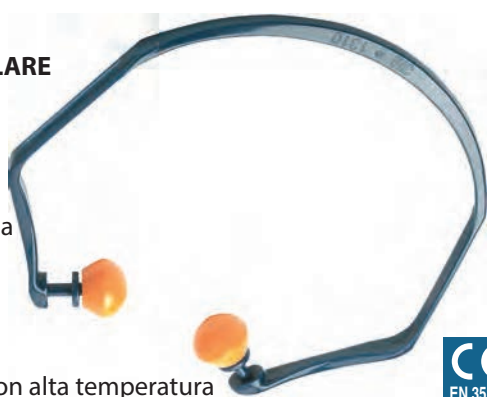


### 1142/469RIC INSERTI DI RICAMBIO 3M 1311 Per archetto 1142/469 Confezione da 20 coppie




### 1142/462 ARCHETTO ANTIRUMORE SNR 29 db


In polipropilene  
Inserti in morbido poliuretano espanso  
Livello di attenuazione SNR 29 db




### 1142/462RIC INSERTI DI RICAMBIO Per archetto 1142/462



### 6800RIC INSERTI DI RICAMBIO WAVE-BAND 6800 Per archetto 6800 Confezione da 10 coppie




### 1142/466RIC INSERTI DI RICAMBIO PERCAP Per archetto 1142/466 Confezione da 10 coppie




### 1142/466 ARCHETTO PIEGHEVOLE PERCAP SNR 24 db

Inserti auricolari riutilizzabili in poliuretano  
Livello di attenuazione SNR 24 db H=27 db – M=20 db – L=18 db



### 6800 ARCHETTO AURICOLARE WAVE-BAND 6800 SNR 27 db


Livello di attenuazione SNR 23 db Forma anatomica  
Indossati con l'archetto sotto il mento si ottiene libertà di movimento senza contatto  
Realizzati in bi-materiale con punti di presa  
Estremamente leggero – solo 12 g  
Livello di attenuazione SNR 27 db H=30 db – M=23 db – L=22 db








## Cuffie HONEYWELL - HOWARD LEIGHT




### 2420 CUFFIA ANTIRUMORE VERISHIELD VS110M SNR 32 db

Archetto ruotabile indeformabile  
Cuscinetti con memory foam  
Evitano l'effetto risonanza  
Attenuazione su tutto lo spettro delle frequenze  
Cuffie dielettriche prive di parti metalliche  
Livello di attenuazione SNR 32 db H=36 db – M=29 db – L=22 db




### 2421 CUFFIA ANTIRUMORE VERISHIELD VS130M SNR 35db

Archetto ruotabile indeformabile...  
Cuscinetti con memory foam  
Evitano l'effetto risonanza  
Attenuazione su tutto lo spettro delle frequenze  
Cuffie dielettriche prive di parti metalliche  
Livello di attenuazione SNR 35 db H=36 db – M=33 db – L=26 db



### 2403 CUFFIA ANTIRUMORE VERISHIELD VS140 SNR 25 db

Solido archetto metallico  
Cuscinetti con memory foam  
Evitano l'effetto risonanza  
Attenuazione su tutto lo spettro delle frequenze  
Cuffie metalliche non dielettriche  
Livello di attenuazione SNR 25 db H=27 db – M=23 db – L=17 db




### 2401 CUFFIA ANTIRUMORE QM24+ SNR 26 db

Ultraleggera  
Dielettriche  
Archetto multiposizione  
Livello di attenuazione SNR 26



## Cuffia antirumore piegabile




### 719 CUFFIA VERISHIELD VS100DH PER ELMETTO SNR 26 db

Antirumore SNR 26 db - H 28 db - M 22 db - L 18 db  
Dielettrica



### 1142/250 CUFFIA ANTIRUMORE MEDOP PIEGABILE SNR 31 db

Piccola e comoda  
Fascia piegabile, volume compatto  
Coppe regolabili in altezza  
Arco metallico  
Livello di attenuazione SNR 31 db







## Cuffie antirumore




**1142/24**  
**CUFFIA ANTIRUMORE MEDOP RUMOR IV**  
**SNR 26 db**

Design leggero per molteplici usi  
Coppe regolabili in altezza  
Livello di attenuazione SNR 26 db




**1142/29**  
**CUFFIA ANTIRUMORE NAMIB**  
**SNR 32 db**

Cuffia temporale dielettrica  
Archetto telescopico in plastica imbottito  
Livello di attenuazione SNR 32 db H=37 db – M=29 db – L=22 db



**1142/230**  
**CUFFIA ANTIRUMORE KARAKUM**  
**SNR 30 db**


Cuffia temporale  
Archetto in acciaio imbottito  
Livello di attenuazione SNR 30 db H=32 db – M=28 db – L=19 db



**1142/240**  
**CUFFIA ANTIRUMORE KAVIR**  
**SNR 36 db**


Cuffia temporale ad elevata attenuazione  
Archetto in acciaio imbottito  
Livello di attenuazione SNR 36 db H=38 db – M=34 db – L=27 db

## Cuffie PELTOR - 3M



**H510A**  
**CUFFIE ARICOLARI**  
**3M PELTOR OPTIME I**  
**SNR 27 db**

Cuffie a bardatura temporale  
Auricolari ampi e comodi, imbottiti con combinazione di liquido e schiuma  
Molle in acciaio inossidabile  
Uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie  
Utilizzo all'aperto, es. per tagliare il prato o per altri hobby  
Livello di attenuazione SNR 27 db H=32 db – M=25 db – L=15 db  
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)



**H540A**  
**CUFFIE ARICOLARI 3M**  
**PELTOR OPTIME III**  
**SNR 35 db**

Cuffie a bardatura temporale  
Auricolari ampi e comodi, imbottiti con morbida schiuma plastica  
Uso in ambienti estremamente rumorosi  
Livello di attenuazione SNR 35 db H=40 db – M=32 db – L=23 db  
Livello di protezione 95 db(A) – 110 db(A)





# Abbigliamento

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| INDUMENTI COTONE MASSAUA                   | PAG. 56  |
| CAMICE ANTISTATICO                         | PAG. 57  |
| ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO                     | PAG. 58  |
| ABBIGLIAMENTO PENTAVALENTE                 | PAG. 58  |
| INDUMENTI IN TERITAL                       | PAG. 59  |
| INDUMENTI IN FUSTAGNO                      | PAG. 60  |
| ABBIGLIAMENTO TECNICO                      | PAG. 60  |
| PANTALONI STRETCH ISSALINE                 | PAG. 62  |
| PANTALONI COLORIFICIO                      | PAG. 62  |
| ABBIGLIAMENTO ALIMENTARE                   | PAG. 63  |
| INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'              | PAG. 64  |
| INDUMENTI IMPERMEABILI                     | PAG. 70  |
| PARANNANZE E GREMBIULI                     | PAG. 71  |
| INDUMENTI IN CROSTA E PROTEZIONE SALDATORI | PAG. 72  |
| INDUMENTI IN TYVEK                         | PAG. 73  |
| INDUMENTI IN TESSUTO TECNICO               | PAG. 74  |
| INDUMENTI IN POLIPROPILENE                 | PAG. 75  |
| GIUBBINI                                   | PAG. 76  |
| SOFT-SHELL IMBOTTITI                       | PAG. 79  |
| SOFT-SHELL                                 | PAG. 80  |
| SOFT-SHELL IN TESSUTO                      | PAG. 82  |
| GILET                                      | PAG. 83  |
| PILE                                       | PAG. 87  |
| FELPE                                      | PAG. 90  |
| ABBIGLIAMENTO TERMICO                      | PAG. 95  |
| CAMICIE                                    | PAG. 96  |
| POLO                                       | PAG. 97  |
| T-SHIRT                                    | PAG. 102 |
| JEANS                                      | PAG. 106 |
| PANTALONI                                  | PAG. 107 |
| BERMUDA                                    | PAG. 110 |
| CAPPELLI E CUFFIE                          | PAG. 111 |
| FASCE, SCALDACOLLO E GUANTI                | PAG. 112 |
| CAPPELLI IN PAGLIA                         | PAG. 112 |
| CAPPELLI ESTIVI                            | PAG. 113 |





## Ricami



### LISTINO PREZZI RICAMI

#### PREZZI LOGHI PICCOLI FINO A 11 CM

(RICAMABILI LATO CUORE, LATO DESTRO, SU MANICA, SU NUCA, SU PANTALONI, SU CAPPELLINI)

|                                  |           |          |
|----------------------------------|-----------|----------|
| PER N° CAPI FINO A 10 PEZZI      | DA € 2,00 | A € 3,00 |
| PER N° CAPI DA 10 A 50 PEZZI     | DA € 1,10 | A € 2,00 |
| PER N° CAPI SUPERIORE A 50 PEZZI | DA € 0,90 | A € 1,50 |

#### PREZZI LOGHI GRANDI FINO A 25 CM

(RICAMABILI SU SCHIENA O SUL DAVANTI)

|                                  |           |          |
|----------------------------------|-----------|----------|
| PER N° CAPI FINO A 10 PEZZI      | DA € 3,00 | A € 5,00 |
| PER N° CAPI DA 10 A 50 PEZZI     | DA € 2,30 | A € 4,00 |
| PER N° CAPI SUPERIORE A 50 PEZZI | DA € 2,00 | A € 3,50 |

#### COSTO IMPIANTO PROGRAMMA DI RICAMO

SOLO LA PRIMA VOLTA PER LA CREAZIONE DEL LOGO

DA € 20 FORFAIT

A € 30 FORFAIT

IN CASO DI PROGRAMMA FORNITO DAL CLIENTE IN FORMATO DST NON SARA' ADDEBITATO ALCUN COSTO D'IMPIANTO.

#### COSTI DI IMBUSTAGGIO E PIEGATURA

PER CAPI FORNITI DA NOI

OMAGGIO

PER CAPI IN CONTO LAVORO (FORNITI DA VOI CON BUSTE)

€ 0,05 A CAPO

PER CAPI IN CONTO LAVORO (FORNITI DA VOI SENZA BUSTE)

€ 0,10 A CAPO

(IMBUSTAGGIO SU RICHIESTA)

#### SPESE AGGIUNTIVE PER RICHIESTE PARTICOLARI

AGGIUNTA NOMI PERSONALI

€ 3,00 PER OGNI NOME COMPRESO IMPIANTO

PATCH

COSTO RICAMO + € 0,50

APPLICAZIONE VELCRO DIETRO PATCH

€ 0,50

CUCITURA PATCH SUI CAPI

€ 0,50

RICAMI CON FILO METALLIZZATO (ES. ORO O ARGENTO)

COSTO RICAMO + 50%

NUMERO COLORI DEL RICAMO SUPERIORI A 4 (FINO A UN MAX DI 10)

COSTO RICAMO + 30%

#### N.B.

I PREZZI DEI LOGHI SONO INDICATIVI.

IL COSTO PRECISO DEL RICAMO VERRA' DEFINITO SOLO DOPO AVER VISIONATO IL LOGO DA RICAMARE.

I LOGHI DOVRANNO ESSERE INVIATI IN FORMATO JPEG O PDF ALLA NS MAIL [safe-work@libero.it](mailto:safe-work@libero.it)

O CONSEGNATI IN FORMATO CARTACEO (ES. STAMPE, BIGLIETTI DA VISITA, ECC.)

PRIMA DI PROCEDERE CON I RICAMI VI VERRA' INVIATA VIA E-MAIL UNA SIMULAZIONE DEL LOGO DA RICAMARE.

PER LOGHI SUPERIORI AI 25 CM (FINO AD UN MAX DI 35 CM) IL PREZZO VERRA' COMUNICATO SU RICHIESTA.

PER N° CAPI SUPERIORE AI 300 PEZZI VERRANNO CONCORDATI PREZZI PARTICOLARI AL MOMENTO DEL PREVENTIVO.







Norme, pittogrammi e tabella taglie

Indumenti di protezione:  
requisiti generali

I requisiti generali che regolamentano la classificazione degli indumenti da lavoro sono contenuti nella norma EN ISO 13688. La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante unitamente all'indumento di protezione.

La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici. Qui di seguito i pittogrammi presenti nel catalogo e le specifiche normative.



**ALTA VISIBILITÀ-EN ISO 20471**

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Il numero posizionato al posto della x indica la classe di appartenenza, secondo la tabella di cui sotto in base alle aree minime di materiale fluorescente. Se gli indumenti ad alta visibilità vengono personalizzati, occorre ricordare che i loghi o le etichette possono ridurre la superficie minima di tessuto fluorescente e modificare la classe di appartenenza.

| Classe | Materiale di fondo fluorescente m² | Materiale retroriflettente Bande - (m²) |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3      | ≥0,80                              | ≥0,20                                   |
| 2      | ≥0,50                              | ≥0,13                                   |
| 1      | ≥0,14                              | ≥0,10                                   |



**SALDATURA E PROCEDIMENTI CONNESSI - EN ISO 11811**

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili.

**Classe X:** Indica la protezione da processi di saldatura con lieve (classe 1) o forte (classe 2) formazione di schizzi e gocce.

**AX:** procedimento A (A1) o B (A2) nella determinazione della propagazione della fiamma.



**PIOGGIA-EN 343**

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dall'umidità del suolo. **X:** Livello di resistenza alla penetrazione dell'acqua, quindi impermeabilità (WP); **Y:** livello di resistenza evaporativa; **Z:** test per la prova di impatto con goccioline ad alta energia. Ogni lettera può essere sostituita da un indice numerico che rappresenta la classe di appartenenza, altrimenti se il capo non è stato testato viene marcato con una X.



**PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE-EN 1149-5**

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi, dove l'energia minima di accensione di un atmosfera esplosiva non è minore di 0.016 mJ. La norma non si applica ai guanti o alle calzature di protezione che sono separati e non costituiscono parte integrante degli indumenti.



**ARCO ELETTRICO-IEC/EN 61842-2**

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico. La protezione fornita dal capo è limitata ai soli effetti termici da arco elettrico accidentale (resistenza alla fiammata, resistenza a calore radiante / convettivo, resistenza a schizzi derivanti da detriti di materiale in fusione)



**PROTEZIONE AMBIENTI FREDDI - EN 14058**

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Essa non comprende i requisiti specifici per copricapo o calzature o guanti per prevenire raffreddamento locali. Per ambienti freddi si intendono i luoghi caratterizzati da una possibile combinazione di umidità e vento a temperatura di -5C o maggiori,

**Y:** classe di resistenza termica (R<sub>cl</sub>),

**Y:** classe di Permeabilità all'aria (AP);

**Y:** valore di isolamento termico (I<sub>clear</sub>);

**WP:** resistenza alla penetrazione dell'acqua

Il risultato deve essere WP≥28000 Pa per avere esito positivo.

Quando il capo non viene sottoposto ad un test facoltativo, l'indice è sostituito da una X.



**AGENTI CHIMICI LIQUIDI- EN 13034**

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]. Offrono resistenza alle aggressioni chimiche di prodotti non immediatamente pericolosi per la salute e la sicurezza consentono un'adeguata protezione da eventuali contatti accidentali (piccoli spruzzi, aerosol, ecc.) permettendo all'operatore di provvedere, in tempo utile, alla pulizia o alla sostituzione del capo.



**CALORE E FIAMMA (INFIAMMABILITÀ) - EN ISO 14116**

La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Sono specificati inoltre requisiti supplementari per gli indumenti.



**CALORE E FIAMMA (PERICOLI TERMICI) - EN ISO 11612**

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghette, i cappucci ed i copristivali.

Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione.

**A:** procedimento A nella determinazione della propagazione della fiamma.

**B:** determinazione del calore convettivo.

**C:** determinazione del calore radiante.

**D:** resistenza a spruzzi di Alluminio fuso,

**E:** resistenza a spruzzi di Ferro fuso

**F:** determinazione del calore da contatto.

La lettera x viene sostituita da un indice numerico che rappresenta la classe di appartenenza.


N.B.  
Le misure sono in cm.

Il simbolo sbarrato con una croce indica che l'operazione non è ammessa.

Tutti i capi vanno conservati in un luogo asciutto, nell'imballo di origine ed al riparo dalla luce e dalla polvere.

La colorazione dei capi viene effettuata in reattivo per il blu (è disponibile anche il blu idrone) e in reattivo/indantrene per i capi colorati.

| TAGLIA  | GIROVITA            | TORACE  | ALTEZZA | TAGLIA   | GIROVITA                          | TORACE  | ALTEZZA |
|---------|---------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|---------|---------|
| XS = 42 | 74-78               | 82-86   | 154-158 | L = 54   | 98-102                            | 106-110 | 178-182 |
| S = 44  | 78-82               | 86-90   | 158-162 | XL = 56  | 102-106                           | 110-114 | 182-186 |
| S = 46  | 82-86               | 90-94   | 162-166 | XL = 58  | 106-111                           | 114-118 | 186-190 |
| M = 48  | 86-90               | 94-98   | 166-170 | XXL = 60 | 111-117                           | 118-123 | 190-194 |
| M = 50  | 90-94               | 98-102  | 170-174 | XXL = 62 | 117-123                           | 123-129 | 194-198 |
| L = 52  | 94-98               | 102-106 | 174-178 | 3XL = 64 | 123-129                           | 129-135 | 198-202 |
|         | Lavaggio a macchina |         |         |          | Lavaggio con cloro                |         |         |
|         | Stiratura           |         |         |          | Centrifuga per asciugatura        |         |         |
|         | Lavaggio a secco    |         |         | MAX 25   | Numero di lavaggi massimi ammessi |         |         |

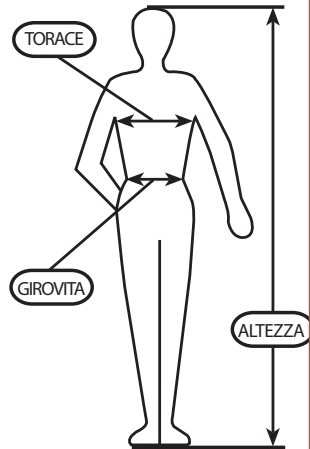



## Indumenti cotone Massaua




- 1136/310** COLORE BLU
- 1136/312** COLORE BIANCO
- 1136/316** COLORE CACHI
- 1136/318** COLORE VERDE

### GIACCA

100% cotone drill massaua sanforizzato  
 Peso 260 gr/mq  
 Collo aperto  
 Chiusura anteriore con bottoni coperti  
 Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64




- 1136/320** COLORE BLU
- 1136/322** COLORE BIANCO
- 1136/321** COLORE GRIGIO
- 1136/326** COLORE CACHI
- 1136/328** COLORE VERDE

### PANTALONE

100% cotone drill massaua sanforizzato  
 Peso 260 gr/mq  
 Chiusura patta con bottoni coperti  
 Due tasche anteriori a filetto  
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone  
 Tasca portametro  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64 – grigio S-M-L-XL-XXL-3XL




- 1136** COLORE BLU
- 1136/02** COLORE BIANCO
- 1136/01** COLORE GRIGIO
- 1136/06** COLORE CACHI
- 1136/08** COLORE VERDE

### TUTA

100% cotone drill massaua sanforizzato  
 Peso 260 gr/mq colorato – 240 gr/mq bianco  
 Collo a camicia  
 Chiusura anteriore con cerniera coperta  
 Elastico posteriore in vita  
 Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone  
 Due tasche anteriori applicate  
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone  
 Tasca portametro  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 44 al 64 – grigio e bianco S-M-L-XL-XXL-3XL







## Indumenti cotone Massaua




- 1136/091** COLORE BLU  
**1136/092** COLORE BIANCO  
**1136/093** COLORE GRIGIO  
**1136/096** COLORE CACHI  
**1136/098** COLORE VERDE

### GIUBBOTTO

100% cotone drill massaua sanforizzato  
 Peso 260 gr/mq  
 Collo a camicia  
 Chiusura anteriore con bottoni coperti  
 Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone  
 Polsini fondo manica chiusi con bottone  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64 – grigio S-M-L-XL-XXL




- 1136/20** COLORE BLU  
**1136/22** COLORE BIANCO  
**1136/26** COLORE CACHI  
**1136/28** COLORE VERDE



### PETTORINA

100% cotone drill massaua sanforizzato - Peso 260 gr/mq  
 Chiusura patta con bottoni coperti - Apertura laterale chiusa con due bottoni  
 Elastico in vita - Due tasche anteriori applicate  
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone - Tasca portametro  
 Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera  
 Bretelle regolabili con fibbie in plastica  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64




- 1136/10** COLORE BLU  
**1136/12** COLORE BIANCO  
**1136/16** COLORE CACHI  
**1136/18** COLORE VERDE

### CAMICE

100% cotone drill massaua sanforizzato  
 Peso 260 gr/mq  
 Collo a giacca  
 Chiusura anteriore con bottoni coperti  
 Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati  
 Schiena intera senza martingala  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64




## Camice antistatico



- 1136/708**  
**CAMICE**  
**ANTISTATICO**  
**ESD**

99% cotone  
 1% fibra antistatica  
 Peso 160 gr/mq  
 Collo a giacca  
 Chiusura anteriore con bottoni coperti  
 Elastico ai polsi  
 Due tasche inferiori e una al petto  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL






## Abbigliamento ignifugo



### 1136/71 GIUBBOTTO IGNIFUGO

100% cotone ignifugato - Resistente all'arco elettrico  
Peso 295 gr/mq  
Collo a camicia  
Chiusura anteriore con bottoni coperti  
Elastico ai polsi  
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro  
Rinforzo sulle spalle  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 44 al 64



### 1136/70 TUTA IGNIFUGA

100% cotone ignifugato  
Resistente all'arco elettrico  
Peso 295 gr/mq  
Collo chiuso a camicia  
Chiusura anteriore con cerniera coperta  
Elastico ai polsi  
Elastico posteriore in vita  
Due taschini al petto chiusi con pattina e velcro  
Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro  
Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro  
Rinforzo interno al cavallo e alle spalle  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo


TAGLIE: dal 44 al 64



### 1136/72 PANTALONE IGNIFUGO

100% cotone ignifugato  
Resistente all'arco elettrico  
Peso 295 gr/mq  
Chiusura patta con bottoni coperti  
Due tasche anteriori a filetto  
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro  
Rinforzo interno al cavallo  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 44 al 64



## Abbigliamento pentavalente



### 1136/701 TUTA PENTAVALENTE


98% cotone ignifugato 2% fibra antistatica  
Resistente all'arco elettrico - Peso 280 gr/mq  
Collo a camicia - Chiusura anteriore con cerniera coperta - Elastico ai polsi  
Due tasche al petto e due davanti chiuse con pattina e velcro - Tasca sul gambale  
Adatta a brevi contatti con fiamma  
Protezione da schizzi di metallo fuso  
Riduce pericolo di elettrocuzione con tensione fino a 100V - Adatta a lavori di saldatura e procedimenti connessi  
Dissipazione delle cariche elettrostatiche  
Protezione da schizzi di agenti chimici liquidi

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL

### 1136/702 GIUBBOTTO PENTAVALENTE

98% cotone ignifugato 2% fibra antistatica  
Resistente all'arco elettrico - Peso 280 gr/mq  
Collo a camicia - Elastico ai polsi  
Chiusura anteriore con bottoni coperti  
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro  
Adatta a brevi contatti con fiamma  
Protezione da schizzi di metallo fuso  
Riduce pericolo di elettrocuzione con tensione fino a 100V - Adatta a lavori di saldatura e procedimenti connessi  
Dissipazione delle cariche elettrostatiche  
Protezione da schizzi di agenti chimici liquidi


TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



### 1136/703 PANTALONE PENTAVALENTE

98% cotone ignifugato 2% fibra antistatica  
Resistente all'arco elettrico - Peso 280 gr/mq  
Passanti in vita - Elastico nella parte posteriore  
Due tasche laterali e una posteriore chiuse con pattina e velcro  
Tasca sul gambale - Adatta a brevi contatti con fiamma  
Protezione da schizzi di metallo fuso  
Riduce pericolo di elettrocuzione con tensione fino a 100V  
Adatta a lavori di saldatura e procedimenti connessi  
Dissipazione delle cariche elettrostatiche  
Protezione da schizzi di agenti chimici liquidi

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL








## Indumenti in Terital



**1136/76 COLORE BLU**  
**1136/76B COLORE BIANCO**  
**CAMICE IN TERITAL UOMO**

Tessuto terital p/c 65/35  
 Peso 150 gr/mq  
 Collo a giacca  
 Chiusura anteriore con bottoni coperti  
 Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati  
 Schiena intera senza martingala  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo




TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



**1136/77 COLORE BLU**  
**1136/77B COLORE BIANCO**  
**CAMICE IN TERITAL DONNA**

Tessuto terital p/c 65/35  
 Peso 150 gr/mq  
 Collo a giacca  
 Chiusura anteriore con bottoni coperti  
 Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati  
 Schiena intera con martingala posteriore  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo




TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




BOTTONI  
A PRESSIONE

**1136/709N COLORE NERO**  
**1136/709B COLORE BIANCO**  
**1136/709G COLORE GRIGIO**  
**CAMICE IN TERITAL CON BOTTONI AUTOMATICI**

Tessuto terital p/c 65/35  
 Peso 130 gr/mq  
 Chiusura anteriore con bottoni a pressione coperti  
 Tre tasche anteriori  
 Elastico ai polsi



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



**1136/78**  
**TUTA IN TERITAL**

65% poliestere – 35% cotone  
 Peso 185 gr/mq  
 Due tasche applicate in vita  
 Due tasche altezza torace con patta e bottoni  
 Tasca posteriore applicata sul lato destro  
 Collo a camicia in doppio tessuto  
 Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore  
 Chiusura con cerniera ricoperta con patta

TAGLIE: dal 46 al 62






## Indumenti in Fustagno

**1136/09**

### TUTA IN FUSTAGNO

100% cotone fustagno  
sanforizzato  
Peso 350 gr/mq  
Due tasche applicate  
in vita  
Due tasche altezza torace  
con patta e bottoni  
Un taschino portametro  
su lato destro gamba  
Una tasca posteriore  
sul lato destro  
con asola e bottone  
Collo a camicia  
e chiusura con cerniera  
Elastico di regolazione  
in vita nella parte  
posteriore

TAGLIE: dal 46 al 62




**1136/309**

### GIUBBOTTO IN FUSTAGNO

100% cotone fustagno raso da 8  
Peso 350 gr/mq – felpatura interna  
Collo a camicia  
Chiusura anteriore con bottoni coperti  
Due tasche al petto applicate  
chiusure con pattina e bottone  
Polsini fondo manica chiusi con bottone  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 44 al 64




**1136/329**

### PANTALONE IN FUSTAGNO

100% cotone fustagno raso da 8  
Peso 350 gr/mq – felpatura interna  
Chiusura patta con bottoni coperti  
Due tasche anteriori a filetto  
Una tasca posteriore applicata  
chiusa con bottone - Tasca portametro  
Doppie cuciture nei punti di  
maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64



## Abbigliamento tecnico




**1136/041** COLORE BLU

**1136/042** COLORE GRIGIO

### GIUBBOTTO BG LINE

65% poliestere 35% cotone - Peso 245 gr/mq  
Collo alla coreana chiuso con velcro - Chiusura anteriore con cerniera  
Cuciture in colore in contrasto - Elastico in vita e ai fianchi  
1 tasca al petto e 2 laterali chiuse con pattina e bottone automatico  
Polsini chiusi con doppio bottone automatico  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




**1136/043** COLORE BLU

**1136/044** COLORE GRIGIO

### PANTALONE BG LINE

65% poliestere 35% cotone  
Peso 245 gr/mq  
Chiusura anteriore  
con cerniera coperta  
e bottone  
Cuciture in colore in contrasto  
Elastico ai fianchi  
2 tasche anteriori e 2 posteriori  
Tascone laterale chiuso con pattina e bottone automatico  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL








## Abbigliamento tecnico

**1136/051**

### GIUBBOTTO STRETCH ELASTICIZZATO

97% cotone 3% lycra  
Peso 245 gr/mq  
Collo alla coreana  
Chiusura anteriore con cerniera  
Elastico ai fianchi  
2 tasche al petto,  
2 laterali e 2 inferiori  
Polsini chiusi con bottone automatico

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




**1136/052**

### PANTALONE STRETCH ELASTICIZZATO

97% cotone 3% lycra  
Peso 245 gr/mq  
Chiusura anteriore con cerniera e bottone  
Elastico ai fianchi  
Multitasche  
Tasche per inserimento ginocchiere  
Fondo gamba regolabile con alamaro e velcro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




**1136/037**

### TUTA ESTORIL

65% poliestere – 35% cotone twill 2/1  
Peso 240 gr/mq - Collo alla coreana  
Chiusura anteriore con cerniera coperta - Elastico in vita  
2 taschini al petto e 2 anteriori  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL





**1136/038**

### PETTORINA ESTORIL

65% poliestere – 35% cotone twill 2/1  
Peso 240 gr/mq  
Chiusura patta con bottoni coperti  
Elastico in vita  
2 tasche anteriori e 1 posteriore  
Tascone al petto chiuso con velcro  
Bretelle regolabili  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL



**1136/032**

### TUTA IMOLA

65% poliestere  
35% cotone twill 2/1  
Peso 240 gr/mq  
Collo alla coreana chiuso con velcro  
Chiusura anteriore con cerniera coperta  
Elastico in vita  
Due taschini al petto chiuso con pattina e bottone  
Due tasche anteriori applicate con profili in contrasto  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL



## Pantaloni



**1136/8830B** COLORE BLU NAVY

**1136/8830G** COLORE GRIGIO

**PANTALONE STRETCH EXTREME**

65% poliestere 32% cotone 3% spandex

Peso 260 gr/mq

In tessuto elasticizzato

Inserti in tessuto antiabrasione  
e piping riflettente


Regolazione lunghezza e larghezza

9 tasche di cui 1 portacellulare

e 1 portametro

Triple cuciture

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL



**1136/9032B** COLORE BLU AVIO

**1136/9032G** COLORE GRIGIO ANTRACITE

**PANTALONE SOFTSHELL LIGHT STRETCH**

92% poliestere 8% spandex - Peso 115 gr/mq

In leggerissimo tessuto softshell stretch

Asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore

Inserti in tessuto elasticizzato e piping riflettente


Larghezza fondo gamba regolabile con elastico removibile

7 tasche di cui 1 portacellulare e

1 portametro e portaginocchiere

Fornito con cintura regolabile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL



**1136/9036B** COLORE BLU AVIO

**1136/9036G** COLORE GRIGIO ANTRACITE

**BERMUDA SOFTSHELL LIGHT STRETCH**

92% poliestere 8% spandex - Peso 115 gr/mq

In leggerissimo tessuto softshell stretch


Asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore

Inserti in tessuto elasticizzato e piping riflettente

5 tasche di cui 1 portacellulare e 1 portametro

Fornito con cintura regolabile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL



## Pantaloni colorificio

**1136/100**

**PANTALONE COLORIFICIO TOP**

100% cotone massaua drill, peso  
240 gr/mq

Chiusura patta con cerniera.

Doppio elastico ai fianchi

Due tasche anteriori a filetto.

Tasca posteriore sinistra applicata

Tasca posteriore destra

con pattina chiusa con velcro

Tascone laterale lato sinistro

chiuso con pattina

Fascia portamartello a sinistra



Doppia tasca portametro lato destro

Tasca portacellulare lato destro

Doppie cuciture nei punti

di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**1136/101**

**BERMUDA COLORIFICIO TOP**

100% cotone massaua drill,  
peso 240 gr/mq

Chiusura patta con cerniera

Doppio elastico ai fianchi

Due tasche anteriori a filetto

Tasca posteriore sinistra applicata

Tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro

Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina

Fascia portamartello a sinistra

Doppia tasca portametro lato destro

Tasca portacellulare lato destro

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL







## Abbigliamento alimentare




**1136/31**

### CASACCA BIANCA COLLO A V

Tessuto 100% cotone sanforizzato  
Peso 220 gr/mq  
Manica americana  
Tre tasche anteriori applicate

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




**1136/32**

### PANTALONE BIANCO CON ELASTICO

Tessuto garbadina twill 100% cotone  
Peso 190 gr/mq  
Coulisse in vita  
Due tasche anteriori applicate  
Fondo pantalone aperto senza orlo

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




**1136/330**

### PANTALONE BIANCO CASTER MULTITASCHE

Tessuto 65% poliestere 35% cotone  
Peso 210 gr/mq  
Patta con cerniera e bottone  
Due tasche anteriori e 1 posteriore applicata  
Due grandi tasche ai lati con bottone e velcro  
Elastico posteriore

TAGLIE:  
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL




**1135/3B COLORE BIANCO**

**1135/3N COLORE NERO**

### CAPPELLINO CHARLY CON RETE

100% cotone - Rete traspirante  
Ottimo per il settore alberghiero e ristorazione  
Regolabile con velcro e con visiera  
Peso 190 Gr/mq

TAGLIA: UNICA




**1135/30**

### CUFFIA DONNA CON RETE BIANCA

65% poliestere 35% cotone  
Ottima per il settore alberghiero e ristorazione  
Regolabile con elastico  
Peso 115 Gr/mq

TAGLIA: UNICA




**1135/31**

### BUSTINA REGOLABILE CON RETE BIANCA

65% poliestere 35% cotone  
Ottima per il settore alberghiero e ristorazione  
Regolabile con elastico  
Peso 190 Gr/mq

TAGLIA: UNICA





## Indumenti ad alta visibilità



**18045/AV COLORE ARANCIO**

**18044/AV COLORE GIALLO**

**GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA'**

Tessuto fluorescente 35% poliestere – 65% cotone


Peso 210 gr/mq - Con bande rifrangenti Collo a camicia

Chiusura anteriore con bottoni coperti

Due tasche al petto chiuse con pattina e bottone

Polsini fondo manica chiusi con bottone

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo



TAGLIE: dalla S alla 3XL



**18030/AV COLORE ARANCIO**

**18032/AV COLORE GIALLO**

**PANTALONE ALTA VISIBILITA'**

Tessuto fluorescente 35% poliestere – 65% cotone

Peso 210 gr/mq


Con bande rifrangenti

Chiusura patta con bottoni coperti

2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore

Tasca portametro

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo



TAGLIE: dalla S alla 3XL



**18070/AV**

**TUTA ALTA VISIBILITA'**

Tessuto fluorescente 35% poliestere

65% cotone

Peso 210 gr/mq

Con bande rifrangenti

Collo a camicia


Chiusura anteriore con cerniera

Elastico posteriore in vita

2 taschini al petto e 2 tasche anteriori

1 tasca posteriore e 1 tasca portametro

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo



TAGLIE: dalla S alla 3XL



**18035/AV**

**PETTORINA ALTA VISIBILITA'**

Tessuto fluorescente

35% poliestere – 65% cotone

Peso 210 gr/mq

Con bande rifrangenti

Chiusura patta con bottoni coperti

Apertura laterale chiusa con due bottoni

Elastico in vita


2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore

Tasca portametro e tascone

sulla pettorina con cerniera

Bretelle regolabili con fibbie in plastica

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo



TAGLIE: dalla S alla 3XL





## Indumenti ad alta visibilità fustagno




**18046/AV**

### GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA' FUSTAGNO

Tessuto fluorescente 40% poliestere – 60% cotone  
Peso 350 gr/mq - Con bande rifrangenti - Collo a camicia  
Chiusura anteriore con bottoni coperti  
Due tasche al petto chiuse con pattina e bottone  
Polsini fondo manica chiusi con bottone  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL




**18071/AV**

### TUTA ALTA VISIBILITA' FUSTAGNO

Tessuto fluorescente  
40% poliestere – 60% cotone  
Peso 350 gr/mq  
Con bande rifrangenti  
Collo a camicia  
Chiusura anteriore con cerniera  
Elastico posteriore in vita  
2 taschini al petto e 2 tasche anteriori  
1 tasca posteriore e 1 tasca portametro  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL




**18031/AV**

### PANTALONE ALTA VISIBILITA' FUSTAGNO

Tessuto fluorescente  
40% poliestere – 60% cotone  
Peso 350 gr/mq  
Con bande rifrangenti  
Chiusura patta con bottoni coperti  
2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore  
Tasca portametro  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL




**1132/A**

### COMPLETO IMPERMEABILE ALTA VISIBILITA'

Peso 175 gr/mq  
In poliestere,  
spalmato internamente in PVC  
Giacca con cappuccio fisso  
a scomparsa e coulisse  
Chiusura con cerniera  
2 tasche in vita con patta antipioggia  
Fori di aerazione sotto le ascelle  
Manichetta interna antivento con elastico  
Bande retroriflettenti sul petto,  
in vita e sulle maniche  
Pantaloni con elastico in vita  
Bottoni automatici alle caviglie  
2 tasche laterali passamano  
Bande retroriflettenti applicate

TAGLIE: M-L-XL-XXL






## Indumenti ad alta visibilità



**14642/AV COLORE ARANCIO**  
**14642/AV-G COLORE GIALLO**  
**PARKA TRIPLO USO ALTA VISIBILITA'**

In poliestere oxford 300D spalmato poliuretano  
 Impermeabile e traspirante in classe 3  
 Bande rifrangenti  
 Triplo uso: giaccone – gilet – gilet con maniche  
 Con cappuccio staccabile  
 Polsini con bottoni regolabili  
 Interno gilet con maniche staccabili  
 Certificato antifreddo

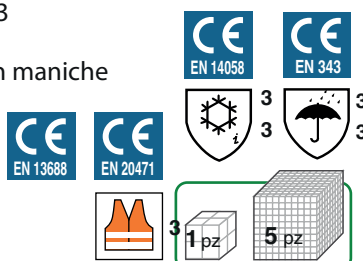


TAGLIE: dalla S alla 3XL



**14649/AV COLORE ARANCIO**  
**14649/AV-G COLORE GIALLO**  
**SOFT-SHELL BRIGHT ALTA VISIBILITA'**

In poliestere mechanical stretch/TPU - 290 gr/mq  
 Bicolore con cappuccio e fermacorda  
 Bande rifrangenti  
 Cerniera frontale, multitasche  
 Polsini regolabili con velcro




TAGLIE: dalla S alla 4XL



**14645/AV COLORE ARANCIO**  
**14645/AV-G COLORE GIALLO**  
**BOMBER CANTONIERE ALTA VISIBILITA'**

80% poliestere – 20% cotone  
 Imbottitura 180 g/mq  
 Maniche staccabili, vita e polsini elasticizzati  
 Chiusura con zip, 2 tasche laterali e 1 interna  
 Portacellulare, due taschine con zip al petto  
 Tasca multifunzionale sulla manica sx




TAGLIE: dalla S alla 3XL



**14647/AV COLORE ARANCIO**  
**14647/AV-G COLORE GIALLO**  
**GILET CON MANICHE STACCABILI ALTA VISIBILITA'**

100% poliestere Oxford spalmato PU 160 gr/mq  
 Con bande rifrangenti  
 Maniche staccabili con polsino elasticizzato  
 2 tasche con cerniera  
 1 tasca interna e un portacellulare  
 Interno imbottito - Chiusura con zip



TAGLIE: dalla S alla 3XL





## Indumenti ad alta visibilità




**11200/AV COLORE ARANCIO**  
**11200/AV-G COLORE GIALLO**  
**GILET ALTA VISIBILITA'**

Tessuto fluorescente 100% poliestere  
Peso 120 gr/mq  
Con bande riflettenti verticali e orizzontali  
Chiusura anteriore con zip  
2 tasche laterali, portacellulare e porta badge

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



2




**11400/AV COLORE ARANCIO**  
**11400/AV-G COLORE GIALLO**  
**GILET ALTA VISIBILITA'**  
**IMBOTTITO REVERSIBILE**

Tessuto 100% poliestere  
Con bande riflettenti orizzontali  
Chiusura anteriore con zip  
4 tasche nel lato blu  
Portacellulare nel lato alta visibilità

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



2




**11204/AV COLORE ARANCIO**  
**11202/AV COLORE GIALLO**  
**GILET ALTA VISIBILITA'**

100% poliestere in tessuto fluorescente - Peso 120 gr/mq  
Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro  
Bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono l'addome

TAGLIA: UNICA XXL



2




**11401/AV COLORE ARANCIO/NAVY**  
**11401/AV-G COLORE GIALLO/NAVY**  
**PANTALONE HIVI SOFTSHELL LIGHT**

Leggerissimo pantalone estivo in softshell  
95% poliestere 5% spandex ponge  
Peso 120 gr/mq  
Asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore  
Certificato alta visibilità con bande termosaldate  
7 tasche di cui 1 portacellulare  
e 1 portametro e portaginocchiere  
Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza  
Fornito con cintura regolabile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL




2



**11201/AV COLORE ARANCIO**  
**11201/AV-G COLORE GIALLO**  
**BRETELLE ALTA VISIBILITA'**

In poliestere fluorescente  
con banda rifrangente  
Chiusura con velcro con  
regolazioni multiple

TAGLIA:  
UNICA  
REGOLABILE





## Indumenti ad alta visibilità



**11203/AV**

**FELPA ALTA VISIBILITA'**

Tessuto fluorescente 70% poliestere – 30% cotone


Peso 400 gr/mq

Con bande riflettenti

Collo a polo con 2 bottoni

Taschino a filetto al petto

Collo, polsi e girovita in maglia elastica colore blu



TAGLIE: M-L-XL-XXL-3XL



**11210/AV COLORE ARANCIO**

**11210/AV-G COLORE GIALLO**

**FELPA ALTA VISIBILITA' CON CAPPuccio**


Tessuto fluorescente 100% poliestere

Peso 310 gr/mq

Con bande riflettenti

Zip lunga e tasche a marsupio

Polsi e girovita in maglia colore blu



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**11213/AV COLORE ARANCIO**

**11213/AV-G COLORE GIALLO**

**PILE ALTA VISIBILITA'**


100% poliestere

Peso 280 gr/mq

Con bande riflettenti e coulisse stringivita

1 tasca al petto e 2 tasche anteriori con zip

Zip lunga e polsini elastici



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**11206/AV COLORE ARANCIO**

**11208/AV COLORE GIALLO**

**POLO ALTA VISIBILITA'**

In tessuto cotone sulla pelle


Peso 150 gr/mq

55% cotone 45% poliestere

Collo chiuso con 3 bottoni

Bande segmentate elastiche

Collo blu con doppia bordatura fluo



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL XXXL






## Indumenti ad alta visibilità


**11214/AV COLORE ARANCIO**  
**11214/AV-G COLORE GIALLO**  
**T-SHIRT FLUO ALTA VISIBILITA'**  
 Tessuto DRY-TECH 100% poliestere  
 Peso 150 gr/mq  
 Con bande riflettenti

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL




**11215/AV COLORE ARANCIO**  
**11215/AV-G COLORE GIALLO**  
**T-SHIRT BICOLORE ALLEY**  
**ALTA VISIBILITA'**  
 Tessuto DRY-TECH 100% poliestere  
 Peso 150 gr/mq  
 Scollo a V  
 Colletto con costina in contrasto  
 Bande riflettenti segmentate  
 e termosaldate per agevolare i movimenti

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL




**11207/AV COLORE ARANCIO**  
**11209/AV COLORE GIALLO**  
**BERMUDA ALTA VISIBILITA'**  
 Tessuto fluorescente 35% poliestere – 65% cotone  
 Peso 210 gr/mq  
 Con bande rifrangenti  
 Chiusura anteriore con bottoni coperti  
 2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore con bottone  
 Tascone laterale sinistro chiuso con pattina e velcro  
 Elastico posteriore in vita  
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



**11402/AV COLORE ARANCIO/NAVY**  
**11402/AV-G COLORE GIALLO/NAVY**  
**BERMUDA HIVI SOFTSHELL LIGHT**  
 Leggerissima bermuda estivo in softshell  
 95% poliestere 5% spandex ponge  
 Peso 120 gr/mq  
 Asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore  
 Certificato alta visibilità con bande termosaldate  
 7 tasche di cui 1 portacellulare e 1 portametro  
 Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza  
 Fornito con cintura regolabile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL






## Indumenti impermeabili



**1135/V COLORE VERDE**  
**1135/G COLORE GIALLO**  
**CAPPOTTO IMPERMEABILE**

In poliestere con doppia spalmatura in PVC  
390 gr/mq –spessore 0,30 mm - Cappuccio fisso con cordino  
Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle  
Chiusura con bottoni automatici  
2 tasche con patta anti-pioggia  
Polsi regolabili con bottoni automatici


TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL



**1132/V COLORE VERDE**  
**1132/G COLORE GIALLO**  
**COMPLETO GIACCA**  
**E PANTALONI IMPERMEABILI**

In poliestere con doppia spalmatura in PVC  
390 gr/mq –spessore 0,30 mm  
Cappuccio fisso con cordino  
Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle  
Chiusura con cerniera e bottoni automatici  
2 tasche con patta anti-pioggia  
Polsi e caviglie regolabili con bottoni automatici  
Elastico in vita  
Apertura frontale con bottone automatico


TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL



**1132/PV COLORE VERDE**  
**1132/PG COLORE GIALLO**  
**COMPLETO GIACCA**  
**E PANTALONI IMPERMEABILI**

In poliuretano  
Cappuccio fisso a scomparsa  
Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle  
Chiusura con cerniera e bottoni automatici  
2 tasche con patta anti-pioggia  
Cordino al fondo  
Elastico in vita  
Patta con bottoni automatici


TAGLIE: M-L-XL-XXL



**1132/NV COLORE VERDE**  
**1132/NB COLORE BLU**  
**COMPLETO GIACCA**  
**PANTALONI IMPERMEABILI**

In poliestere spalmato internamente in PVC/Nylon  
200 gr/mq –spessore 0,18 mm  
Con cappuccio fisso a scomparsa  
Chiusura con cerniera  
Aerazione sul dorso e sotto le ascelle  
2 tasche in vita e 2 sui pantaloni  
Bottoni automatici ai polsi e alle caviglie  
Elastico in vita

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL








## Parannanze e grembiuli



**1123/8 COLORE BLU**  
**1123/81 COLORE VERDE**  
**PARANNANZA CON TASCA**

100% cotone – 240 gr/mq  
Con pettorale e tasca  
Lacci in tessuto  
Dimensioni 70x90 cm


TAGLIA: UNICA



**1123/10**  
**PARANNANZA SENZA TASCA**

100% cotone – 240 gr/mq  
Con pettorale senza tasca  
Lacci in tessuto  
Dimensioni 70x90 cm


TAGLIA: UNICA



**1123/51**  
**GREMBIULE IN TREVIRA**

Colore bianco - Leggero  
Dimensioni 90x120 cm

TAGLIA: UNICA



**1123/52**  
**GREMBIULE IN TREVIRA**

Colore verde - Pesante antistrappo  
Dimensioni 75x110 cm


TAGLIA: UNICA



**1123/3 COLORE BIANCO**  
**1123/5 COLORE VERDE**  
**GREMBIULE IN PVC**

In PVC/poliestere 360 gr/mq  
Spessore mm 0,35  
Dimensioni 75x110 cm

TAGLIA: UNICA



**1123/40 COLORE VERDE ACQUA**

**1123/41 COLORE BIANCO**

**GREMBIULE ANSELL**


Grembiule in PVC fustellato da 18 mil  
Lacci da 122 cm e occhielli sigillati flessibili  
Per protezione da spruzzi chimici  
Adatto nel settore della trasformazione alimentare  
Dimensioni 84x112 cm

TAGLIA: UNICA

**Ansell**




Type PB4  
66X3326X





## Indumenti in crosta e protezione saldatori




**1123**  
**GREMBIULE IN CROSTA**  
Dimensioni 60x90 cm  
Con lacci e occhielli

TAGLIA: UNICA




**1123/1**  
**GREMBIULE IN CROSTA CON RINFORZO**  
Dimensioni 60x90 cm  
Con lacci e occhielli

TAGLIA: UNICA




**1126**  
**GIACCA IN CROSTA BOVINA**  
1700 gr/mq  
Chiusura a velcro  
Collo alla coreana

TAGLIE: L-XL-XXL




**1123/7**  
**GHETTE IN CROSTA**  
Chiusura laterale con velcro  
Cinghietta regolabile sotto la suola  
Lunghezza 27 cm

TAGLIA: UNICA




**1123/6**  
**MANICOTTI IN CROSTA**  
Con elastico su entrambi i lati  
Lunghezza 55 cm

TAGLIA: UNICA




**1123/06**  
**MANICOTTI PER SALDATORE**  
Cotone 100% trattato ignifugo  
Lunghezza 40 cm

TAGLIA: UNICA




**1123/01**  
**COPRICAPO PER SALDATORE**  
Cotone 100% trattato ignifugo  
Peso 300 grammi  
Chiusura sottomento con velcro  
Cuciture in cotone

TAGLIA: UNICA



**1123/02**  
**COPRICAPO PER SALDATORE**  
Cotone 100% trattato ignifugo  
Peso 300 grammi  
Chiusura sottomento con velcro  
Con lunetta

TAGLIA: UNICA







## Indumenti in TYVEK <sup>DUPONT</sup> Tyvek®

**1135/6**

### TUTA IN TYVEK DUPONT 500 XPERT

Tuta di protezione chimica Categoria III

Tipo 5-B e 6-B EN 14126 (barriera contro agenti infettivi)

EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva)

Trattamento antistatico (EN 1149-5) su entrambi i lati

Cuciture esterne rinforzate

Limitata perdita di liquidi dall'interno grazie a un design ottimizzato

Adatto all'uso in camere bianche GMP di classe C/D (ISO classe 6-9)

Elevata protezione da liquidi e particelle

Design e comfort eccezionali

Buona traspirabilità grazie alla permeabilità all'aria e al vapore acqueo

Forma ergonomica complessiva per una perfetta vestibilità e protezione in movimento



Cappuccio con elastico intorno al viso

Chiusura con zip, patella copricerniera

Polsini e caviglie con elastico

Elastico in vita

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL

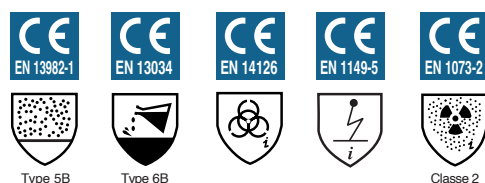


**1135/70**

### CAPPUCCIO IN TYVEK

Elastico al viso e nuca

TAGLIA: UNICA




**1135/80**

### MANICOTTI IN TYVEK

Lunghezza 40 cm

Elastici alle estremità

TAGLIA: UNICA




**1135/90**

### COPRISCARPE IN TYVEK

Lunghezza 34 cm

Elastici alle caviglie

TAGLIA: UNICA





## Indumenti in tessuto tecnico



**1135/71**

### GIACCA IN TESSUTO TECNICO

Giacca monouso in laminato

Peso 67 gr/m<sup>2</sup>

Inseri posteriori traspiranti in SMS e polsini in maglia

Elastico al cappuccio e in vita



Chiusura con cerniera a doppio cursore e patta adesiva

Silicon free

Rilascio particellare testato

Colore bianco ed inserti blu

TAGLIE: M-L-XL-XXL



**1135/61**

### TUTA IN TESSUTO TECNICO

In PP laminata in PE

Protezione da piccoli spruzzi di liquidi (tipo 6)

Protezione da polveri nocive (tipo 5)

e agenti infettivi (5B/6B)

Tessuto traspirante in PE da 55 gr/mq

Apertura anteriore con zip

con patta autoadesiva

Elastici ai polsi, alle caviglie,



al cappuccio e alla vita

Cuciture orlate

Antistatica

Certificata in categoria 3

TAGLIE: M-L-XL-XXL

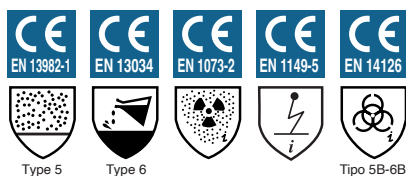

**1135/72**

### PANTALONE IN TESSUTO TECNICO

Pantalone monouso in laminato

Peso 67 gr/m<sup>2</sup>

Inseri traspiranti in SMS al cavallo del pantalone



Elastico in vita e alle caviglie

Silicon free

Rilascio particellare testato

Colore bianco ed inserti blu

TAGLIE: M-L-XL-XXL



**1135/61B COLORE BLU**

### TUTA IN TESSUTO TECNICO

In SMS (speciale tessuto composto

da 3 strati in polipropilene) da 55 gr/mq

Tessuto non tessuto ad elevata

traspirabilità e idrorepellente

Elastico al cappuccio, in vita e alle caviglie

Polsini in maglia



Chiusura con cerniera

a doppio cursore e patta adesiva

Protezione contro gli agenti chimici

Assenza di silicone

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL

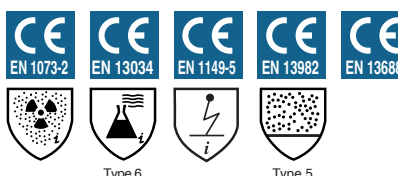






## Indumenti in polipropilene



**1135/60 COLORE BIANCO**  
**1135/60BLU COLORE BLU**  
**TUTA IN POLIPROPILENE**


Tuta monouso in PLP  
Peso 40 gr/m2  
Elastico al cappuccio  
Elastico ai polsi e alle caviglie  
Chiusura con cerniera

TAGLIE: M-L-XL-XXL



**1135/91**  
**CAMICE IN POLIPROPILENE**

Camice monouso in PLP  
Peso 30 gr/m2  
Colletto a camicia  
Elastico ai polsi  
Chiusura con automatici  
Senza tasche




TAGLIE: M-L-XL-XXL



**1135/94**  
**KIT VISITATORE POLIPROPILENE**

Camice PLP 30 gr/mq  
Cuffia clip PLP 14 gr/mq  
Mascherina in carta  
a 1 velo  
Sovrascarpe  
in CPE




TAGLIA: UNICA

**1135/59**  
**MEZZEMANICHE IN POLIPROPILENE**

Coprimaniche in PLP  
Peso 30 gr/m2 - Elastico alle aperture  
Dimensioni 41x20 cm - Cucitura Manuale  
Confezione da 100 pezzi



TAGLIA: UNICA



**1135/590**  
**COPRISCARPE IN POLIPROPILENE**

Sovrascarpe in CPE gofrato  
Spessore 30 my - 40x14 cm  
Elastico all'apertura con cucitura a macchina  
Confezione da 100 pezzi


TAGLIA: UNICA

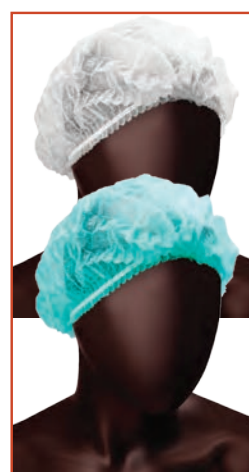

**1135/93 COLORE BIANCO**  
**1135/93V COLORE VERDE**  
**CUFFIA IN POLIPROPILENE**

Cuffia clip in PLP  
Peso 12 gr/m2  
Doppio elastico - Plissettata  
Confezione da 100 pezzi


TAGLIA: UNICA



**1135/92 - CAPPELLO IN POLIPROPILENE**

Peso 40 gr/m2 - Visiera 85 gr/m2 - ø 30 cm  
Forma a berretto - Elastico posteriore  
Confezione da 100 pezzi


TAGLIA: UNICA



**1135/591**  
**GAMBALI IN POLIETILENE**

Gambali monouso in LDPE - Spessore 80 my  
Elastico all'apertura - 38x48 cm  
Colore trasparente  
Confezione da 50 pezzi


TAGLIA: UNICA



**1135/930**  
**COPRIBARBA IN POLIPROPILENE**

Peso 12 gr/m2 - Elastico nucale - Anatomico  
Tramatura antipelo  
Confezione da 100 pezzi

TAGLIA: UNICA





## Giubbini

**FREE/BN** COLORE BLU NAVY

**FREE/N** COLORE NERO

**FREE/G** COLORE GRIGIO


**GIUBBINO FREETIME**

100% nylon 58 gr/mq

Con cappuccio e zip 5mm in plastica con cursore in metallo - 2 tasche esterne e 2 interne

Interno imbottito di poliestere effetto piuma

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



**ORIO/BN** COLORE BLU NAVY

**ORIO/N** COLORE NERO

**ORIO/G** COLORE GRIGIO

**GIUBBINO ORION 2.0**


100% poliestere pongee pvc 180 gr/mq - Maniche staccabili

Zip 8 mm in plastica con cursore in metallo - Con cappuccio a scomparsa

2 ampie tasche esterne con zip, 1 tasca al petto porta smartphone e porta badge

Piping reflex al petto e sulla schiena - Imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità - Interno colletto in pile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL







## Giubbini



**1137/45BN** COLORE BLU NAVY

**1137/45N** COLORE NERO

**GIUBBINO RENEGADE**

100% poliestere ripstop 200 gr/mq


Chiusura con cerniera

Interno imbottito

2 tasche frontali e 1 al petto

Elastico ai polsi e cappuccio a scomparsa

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



**1137/440** COLORE BLU

**GIUBBINO SAILING R 2.0**

In nylon taslon 110 gr/mq


Chiusura con cerniera

Interno imbottito in micropile

2 tasche laterali

Elastico ai polsi e in vita e cappuccio

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



**MAD/BN** COLORE BLU NAVY

**MAD/N** COLORE NERO

**MAD/G** COLORE GRIGIO

**GIUBBINO MADRID**

100% poliestere oxford spalmato PU 160 gr/mq - Maniche staccabili

Cappuccio richiudibile nel collo - Chiusura centrale con zip ricoperta da pattina con velcro


Tasca esterna con cerniera+tasca portacellulare

2 tasche esterne con chiusura a velcro e 2 tasche scaldamani

Tasca sulla manica sx con cerniera e portapenne - Elastico ai polsi e sul fondo

Tasca interna con velcro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**sotto zero** 



## Giubbini

**1137/59N** COLORE NERO

**1137/59BN** COLORE BLU NAVY

**GIUBBINO NEW SCOTLAND IMBOTTITO**

80% poliestere 20% cotone traspirante

con trattamento antipioggia - 195 gr/mq

Imbottitura e fodera in poliestere


Maniche staccabili - Profili rifrangenti

Portabadge a scomparsa

Multitasche esterne/interne

Polsino con elastico regolabile con velcro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



JRC



**1137/49BN** COLORE BLU NAVY

**1137/49N** COLORE NERO

**1137/49G** COLORE GRIGIO

**GIUBBINO AMERICA IMPERMEABILE**

In poliestere pongee 195 gr/mq

Spalmatura in PVC

Imbottitura e fodera in poliestere

Maniche staccabili

Cappuccio estraibile

Profili rifrangenti


Portabadge a scomparsa

Multitasche esterne/interne

Polsino con elastico regolabile con velcro

Coulisse al fondo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



JRC



**UTA/BN** COLORE BLU NAVY

**UTA/N** COLORE NERO

**UTA/G** COLORE GRIGIO

**UTA/V** COLORE VERDE MILITARE

**GIUBBINO UTAH LEGGERO**

In nylon morbido 20D 65 gr/mq

Non imbottito

Fodera interna in maglina

Cappuccio con chiusura

regolabile con coulisse

Due tasche con zip

Tasca interna portafoglio


Polsini e fondo in maglia

elasticizzata

TAGLIE:  
S-M-L-XL-  
XXL-3XL



JRC







## Soft - shell imbottiti

**CREEK/BN** COLORE BLU NAVY

**CREEK/A** COLORE GRIGIO ANTRACITE

**CREEK/G** COLORE GRIGIO

**CREEK/V** COLORE VERDE FORESTA

**SOFT-SHELL IMBOTTITO CREEK PAD**

78% nylon 22% elastan 320 gr/mq

WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip

Cappuccio removibile, con coulisse regolabile


Colletto interno con dettagli laterali in pile

Bande retroriflettenti su fondoschiena e retro cappuccio

Polsini elasticizzati, regolabili con velcro

Multitasche esterne/interne

Fondo regolabile



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**STRE/BN** COLORE BLU NAVY

**STRE/N** COLORE NERO

**STRE/G** COLORE GRIGIO

**STRE/R** COLORE ROSSO

**SOFT-SHELL IMBOTTITO STREAM PAD**

78% nylon 22% elastan 320 gr/mq

WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip - Cappuccio removibile, con coulisse regolabile


Colletto interno con dettagli laterali in pile

Bande retroriflettenti su spalle, fondoschiena e retro cappuccio

Polsini elasticizzati, regolabili con velcro e manicotto interno

Multitasche esterne/interne

Fondo regolabile



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL





## Soft - shell

**EXTR/G** COLORE GRIGIO

**EXTR/BN** COLORE BLU NAVY

**SOFT-SHELL EXTREME**

100% poliestere 280 gr/mq

WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 5000 g/mq24h


Chiusura tramite zip

Manica raglan - Cappuccio con coulisse

Polsini regolabili con velcro

Multitasche

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**EXTL/N** COLORE NERO

**EXTL/B** COLORE BIANCO

**SOFT-SHELL DONNA EXTREME LADY**

100% poliestere 280 gr/mq


WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip - Manica raglan

Cappuccio con coulisse

Polsini regolabili con velcro - Multitasche

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL



**PERT/G** COLORE GRIGIO

**PERT/BN** COLORE BLU NAVY

**PERT/N** COLORE NERO

**SOFT-SHELL PERTH**

100% poliestere 280 gr/mq


Giacca a 2 strati water repellent

Chiusura tramite zip - Manica a giro

Bordino elasticizzato ai polsi

2 tasche laterali con zip

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**PERL/R** COLORE ROSSO

**PERL/BN** COLORE BLU NAVY

**PERL/N** COLORE NERO

**SOFT-SHELL DONNA PERTH LADY**

100% poliestere 280 gr/mq

Giacca a 2 strati water repellent


Chiusura tramite zip

Manica a giro

Bordino elasticizzato ai polsi

2 tasche laterali con zip

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL







## Soft - shell

**RAIN/BN** COLORE BLU NAVY

**RAIN/N** COLORE NERO

**RAIN/G** COLORE GRIGIO

**RAIN/BR** COLORE BLU ROYAL

**RAIN/R** COLORE ROSSO

**SOFT-SHELL STRETCH RAINBOW**

100% poliestere stretch 320 gr/mq

WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 4000 g/mq 24h

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Tasche laterali con cerniera ricoperta

Elastico ai polsi e stringipolso con chiusura in velcro


Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio

Interno in pile



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**sotto zero**



**WIND/G** COLORE GRIGIO/ROSSO

**WIND/BN** COLORE BLU NAVY/ARANCIO

**WIND/N** COLORE NERO/VERDE

**SOFT-SHELL STRETCH WINDY**

Giacca antivento primaverile


100% poliestere stretch 180 gr/mq

WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 6000 g/mq 24h

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Tasche laterali con cerniera ricoperta - Polsini elasticizzati

Coulisse regolabile sul cappuccio - Membrana in TPU



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**sotto zero**



**CHAM/BN** COLORE BLU NAVY

**CHAM/N** COLORE NERO

**CHAM/G** COLORE GRIGIO

**SOFT-SHELL CHAMONIX**

Bomber a 3 strati impermeabile

e traspirante - 95% poliestere

5% elastane 320 gr/mq

Impermeabilità 8000 mm/H<sub>2</sub>O

Traspirabilità 1000 g/M<sub>2</sub>/24h

Interno in pile antipilling

Cerniere nastrate YKK


Due tasche esterne con zip coperte

Una tasca con zip sul braccio

Nastro di rinforzo interno

collo con gancio appendiabito

Polsini e fondo in tessuto elasticizzato



**JRC**



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



## Soft - shell in tessuto

**DIGI/B** COLORE BLU

**DIGI/N** COLORE NERO

**DIGI/G** COLORE GRIGIO

**DIGI/Y** COLORE GIALLO

### SOFT-SHELL IN TESSUTO DIGIONE

Tessuto in knitted fleece a 3 strati impermeabile e traspirante

100% poliestere 380 gr/mq con membrana interna

WP 6000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 4000 g/mq 24h

Tessuto secondario in softshell nero - 95% poliestere - 5% elastane

WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 1000 g/mq 24h


Interno in pile antipilling - Cappuccio con finitura in tessuto elasticizzato

Multitasche

Due piping rifrangenti lungo i fianchi posteriori

Nastro di rinforzo interno collo - Tessuto elastico ai polsi e al fondo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**GROE/BN** COLORE BLU NAVY

**GROE/N** COLORE NERO

**GROE/G** COLORE GRIGIO

### SOFT-SHELL IN TESSUTO GROENLAND


In tessuto SCUBA 360 gr/mq - 92% poliestere - 8% elastan

Non imbottito - Cerniere nastrate YKK

Cappuccio con coulisse - Nastro interno collo in contrasto

Tasca a marsupio con due zip e stampe in TPU

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL







## Gilet



**sotto zero**

**1137/35 COLORE BLU**

**1137/35N COLORE NERO**

**GILET ANTARES IMBOTTITO**


80% poliestere – 20% cotone

Imbottitura 200 g/mq

Chiusura con cerniera e bottoni automatici

4 tasche esterne-1 interna-2 taschini portacellulare

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



**1137/37 COLORE BIANCO**  
**GILET MARTE IMBOTTITO**

80% poliestere – 20% cotone - Imbottitura 180 g/mq

Trapuntatura esterna a diamante - Elastico in vita


2 tasche laterali

Tasca portacellulare al petto

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL



**sotto zero**



**ROTT/BN COLORE BLU NAVY**

**ROTT/G COLORE GRIGIO**

**GILET POLIESTERE**

**RIPSTOP ROTTERDAM**

94% poliestere 6% elasthan

Grammatura 280 gr/mq

Spalle, parte alta della schiena,

fianchi e tasca sul petto in tessuto

impermeabile ed elasticizzato

con membrana TPU

WP 4000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 1000 g/mq 24h


Imbottitura e fodera in poliestere

Profili rifrangenti anteriori

sulle spalle e sulla schiena

Multitasche

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



**JRC**



**1136/33BN COLORE BLU NAVY**

**1136/33N COLORE NERO**

**GILET GREAT BRITAIN IMBOTTITO**

80% poliestere 20% cotone

Grammatura 180 gr/mq

Imbottitura in poliestere

Profili rifrangenti


Tasca sul petto con portabadge a scomparsa

Doppie tasche con patta e chiusura in velcro

Due tasche con zip e 2 tasche interne

Elastico stringifianchi e antivento nel giromanica

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



**JRC**






## Gilet



**1137/03BN** COLORE BLU NAVY/ROYAL  
**1137/03N** COLORE NERO/GRIGIO  
**1137/03G** COLORE GRIGIO/NERO  
**GILET DAYTONA**

100% poliestere ripstop 200 gr/mq  
 Imbottitura in micropile in contrasto  
 Chiusura con cerniera  
 2 tasche laterali e 1 al petto

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL




**1137/04BN** COLORE BLU NAVY

**1137/04N** COLORE NERO

**GILET SHUTTLE 2.0**

100% poliestere pongee 180 gr/mq  
 Imbottitura trapuntata rifinita con fodera alta densità  
 Chiusura con cerniera  
 2 tasche laterali, 1 al petto e 1 interna  
 Colletto in pile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



**TIME/BN** COLORE BLU NAVY


**TIME/N** COLORE NERO

**TIME/G** COLORE GRIGIO

**GILET TIME**

100% nylon 58 gr/mq  
 Imbottitura poliestere effetto piuma  
 Chiusura con cerniera  
 2 tasche esterne e 2 interne

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL







## Gilet soft shell

**STREV/BN** COLORE BLU NAVY

**STREV/R** COLORE ROSSO

**STREV/V** COLORE VERDE MILITARE

**STREV/A** COLORE ANTRACITE

**GILET SOFT-SHELL**

**IMBOTTITO STREAM VEST PAD**

78% nylon 22% elastane 320 gr/mq

WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip

Colletto interno con dettagli laterali in pile.


Bande retroriflettente su spalle, fondoschiena.

Tasca termosaldada sul petto - Due tasche laterali

Due tasche interne e una porta tablet

Fondo regolabile con stopper personalizzati

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



**GLAS/B** COLORE BIANCO

**GLAS/A** COLORE ARANCIO

**GLAS/R** COLORE ROSSO

**GLAS/V** COLORE VERDE

**GLAS/BR** COLORE BLU ROYAL

**GLAS/BN** COLORE BLU NAVY

**GLAS/G** COLORE GRIGIO

**GLAS/GA** COLORE GRIGIO ANTRACITE

**GLAS/N** COLORE NERO

**GILET SOFT-SHELL GLASGOW**

100% poliestere 320 gr/mq

Soft-shell mechanical stretch

Ergonomico a due strati

e trattamento water repellent


Con zip lunga

2 tasche laterali con zip,

una tasca al petto

Coulisse in vita

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL



**CORK/BN** COLORE BLU NAVY

**CORK/G** COLORE GRIGIO

**CORK/N** COLORE NERO

**CORK/V** COLORE VERDE FORESTA

**GILET SOFT-SHELL CORK**

95% poliestere 5% elastane 320 gr/mq

WP 8000 mm H<sub>2</sub>O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip


Due tasche laterali con zip,

una tasca al petto

Dettaglio riflettente sul carré dietro

TAGLIE:

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL






## Gilet

**TOUR/N** COLORE NERO  
**TOUR/B** COLORE BLU  
**TOUR/R** COLORE ROSSO  
**TOUR/G** COLORE GIALLO  
**TOUR/A** COLORE ANTRACITE  
**GILET TOUR**


100% poliestere 380 gr/mq  
 In maglia tecnica con inserti  
 in soft-shell a contrasto  
 Chiusura con zip  
 Bordino rifinito nel giro manica  
 e sul fondo  
 2 tasche laterali con zip 1 tasca al petto  
 Dettaglio reflex sul retro.

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL




**1137/525** COLORE BLU ROYAL  
**GILET**  
**NEW SAFARI MULTITASCHE**  
 80% poliestere 20% cotone  
 Grammatatura 190 gr/mq

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**1137/5** COLORE BEIGE  
**1137/52** COLORE BLU NAVY  
**1137/521** COLORE NERO  
**1137/522** COLORE GRIGIO  
**1137/523** COLORE VERDE  
**1137/524** COLORE ROSSO  
**1137/526** COLORE MIMETICO  
**GILET POWER MULTITASCHE**  
 80% poliestere 20% cotone  
 Grammatatura 190 gr/mq  
 Fodera retinata e profili rifrangenti  
 Portabadge a scomparsa  
 8 tasche esterne  
 e 1 tasca portacellulare

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL







## Pile


**1136/79N** COLORE NERO  
**1136/79G** COLORE GRIGIO  
**1136/79BN** COLORE BLU NAVY  
**1136/79A** COLORE ARANCIO

### PILE SVEZIA ZIP CORTA

100% poliestere antipilling  
 Grammatura 280 gr/mq  
 Due tasche laterali con zip  
 Elastico ai polsi e in vita

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero 




**1136/23R** COLORE ROSSO  
**1136/23BR** COLORE BLU ROYAL  
**1136/23BN** COLORE BLU NAVY  
**1136/23G** COLORE GRIGIO  
**1136/23N** COLORE NERO

### PILE REYKJAVIK ZIP CORTA

100% poliestere antipilling  
 Grammatura 300 gr/mq  
 Due tasche laterali con zip  
 Coulisse al fondo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL

JRC





## Pile

**1136/19N** COLORE NERO

**1136/19B** COLORE BIANCO

**1136/19BN** COLORE BLU NAVY

**1136/19R** COLORE ROSSO


**PILE DONNA METZ LADY ZIP LUNGA**

100% poliestere antipilling

Grammatura 280 gr/mq

Due tasche laterali con zip

Tessuto elasticizzato ai polsi e al fondo



**1136/210BN** COLORE BLU NAVY

**1136/210G** COLORE GRIGIO

**1136/210N** COLORE NERO

**PILE ONTARIO ZIP LUNGA**

100% poliestere antipilling


Grammatura 280 gr/mq

Due tasche laterali con zip

Coullisse al fondo

Una tasca con zip sul petto

Tessuto elastico ai polsi



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL








## Pile

**1136/80V** COLORE VERDE  
**1136/80G** COLORE GRIGIO  
**1136/80GA** COLORE GRIGIO ANTRACITE  
**1136/80B** COLORE BIANCO  
**1136/80N** COLORE NERO  
**1136/80BN** COLORE BLU NAVY  
**1136/80BR** COLORE BLU ROYAL

### PILE NEPAL ZIP LUNGA

100% poliestere  
 Grammatatura 280 gr/mq  
 Due tasche laterali con zip  
 Elastico ai polsi  
 Fondo dritto


TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



**1136/81N** COLORE NERO  
**1136/81BN** COLORE BLU NAVY  
**1136/81G** COLORE GRIGIO  
**GILET IN PILE EASY+ ZIP LUNGA**

100% poliestere  
 Grammatatura 280 gr/mq  
 Due tasche frontali e una al petto con zip

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL





## Felpe




**JHK**  
T-SHIRT

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| BLU NAVY         | <b>1136/50BN</b> COLORE BLU NAVY         |
| NERO             | <b>1136/50N</b> COLORE NERO              |
| VERDE BOTTIGLIA  | <b>1136/50V</b> COLORE VERDE BOTTIGLIA   |
| ARANCIO          | <b>1136/50A</b> COLORE ARANCIO           |
| GRIGIO ANTRACITE | <b>1136/50GA</b> COLORE GRIGIO ANTRACITE |
| BIANCO           | <b>1136/50B</b> COLORE BIANCO            |
| BLU ROYAL        | <b>1136/50BR</b> COLORE BLU ROYAL        |
| GRIGIO MELANGE   | <b>1136/50GM</b> COLORE GRIGIO MELANGE   |

### FELPA GIROCOLLO

60% cotone 40% poliestere  
Grammatura 290 gr/mq  
Doppia cucitura su collo, polsini e girovita




TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| GRIGIO MELANGE SCURO | <b>1136/87GS</b> COLORE GRIGIO MELANGE SCURO |
| NERO                 | <b>1136/87N</b> COLORE NERO                  |
| BLU NAVY             | <b>1136/87BN</b> COLORE BLU NAVY             |
| GRIGIO MELANGE       | <b>1136/87G</b> COLORE GRIGIO MELANGE        |
| VERDE BOTTIGLIA      | <b>1136/87V</b> COLORE VERDE BOTTIGLIA       |
| BIANCO               | <b>1136/87B</b> COLORE BIANCO                |
| BLU ROYAL            | <b>1136/87BR</b> COLORE BLU ROYAL            |

### FELPA ZIP LUNGA CON CAPPUCCIO

60% cotone 40% poliestere  
Grammatura 290 gr/mq  
Tasche a marsupio



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




**JHK**  
T-SHIRT

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| BLU NAVY | <b>1136/69BN</b> COLORE BLU NAVY |
| NERO     | <b>1136/69N</b> COLORE NERO      |
| ARANCIO  | <b>1136/69A</b> COLORE ARANCIO   |
| BIANCO   | <b>1136/69B</b> COLORE BIANCO    |

### FELPA ZIP CORTA

65% cotone 35% poliestere  
Grammatura 290 gr/mq  
Doppia cucitura su collo, polsini e girovita




TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| BLU NAVY         | <b>1136/83BN</b> COLORE BLU NAVY         |
| NERO             | <b>1136/83N</b> COLORE NERO              |
| GRIGIO ANTRACITE | <b>1136/83GA</b> COLORE GRIGIO ANTRACITE |
| VERDE BOTTIGLIA  | <b>1136/83V</b> COLORE VERDE BOTTIGLIA   |
| BLU ROYAL        | <b>1136/83BR</b> COLORE BLU ROYAL        |

### FELPA CON CAPPUCCIO

60% cotone 40% poliestere  
Grammatura 290 gr/mq  
Tascone a marsupio



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL





## Felpe

**1136/14B** COLORE BIANCO

**1136/14BN** COLORE BLU NAVY

**1136/14N** COLORE NERO

**1136/14BR** COLORE BLU ROYAL

**1136/14G** COLORE GRIGIO

**FELPA COIMBRA CON CAPPuccio E ZIP LUNGA**

Cotone/poliestere

Grammatura 320 gr/mq


Tessuto sportivo dry

Profili in contrasto su cappuccio e spalle

Due tasche con zip

Polsini in costina elasticizzata con riga in contrasto

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**MALM-B** COLORE BIANCO

**MALM-BN** COLORE BLU NAVY

**MALM-N** COLORE NERO

**MALM-BR** COLORE BLU ROYAL

**MALM-G** COLORE GRIGIO


**MALM-V** COLORE VERDE MILITARE

**FELPA MALESIA MAN ZIP LUNGA**

80% Cotone 20%poliestere

Grammatura 280 gr/mq

Due tasche con zip



**MALL-B** COLORE BIANCO

**MALL-BN** COLORE BLU NAVY

**MALL-N** COLORE NERO


**FELPA MALESIA LADY ZIP LUNGA**

80% Cotone 20%poliestere

Grammatura 280 gr/mq

Due tasche con zip

TAGLIE: S-M-L-XL





## Felpe

**1136/60BN** COLORE BLU NOTTE  
**1136/60N** COLORE NERO  
**1136/60BR** COLORE BLU ROYAL  
**1136/60G** COLORE GRIGIO MELANGE


### FELPA ZIP CORTA SMASH

65% cotone 35% poliestere  
 Grammatura 280 gr/mq  
 Elastico ai polsi e in vita

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



sotto zero




**1136/85BN** COLORE BLU NAVY  
**1136/85N** COLORE NERO  
**1136/85G** COLORE GRIGIO

### FELPA EAGLE ZIP LUNGA

65% Cotone 35% poliestere  
 Grammatura 280 gr/mq  
 Due tasche laterali  
 Fianco elasticizzato

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero




**1136/95B** COLORE BIANCO  
**1136/95BN** COLORE BLU NAVY  
**1136/95N** COLORE NERO

### FELPA DONNA BUTTERFLY ZIP LUNGA

65% Cotone 35% poliestere  
 Grammatura 280 gr/mq  
 Due tasche laterali  
 Fianco elasticizzato

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero








## Felpe

**1136/03GM** COLORE GRIGIO MELANGE  
**1136/03B** COLORE BIANCO  
**1136/03N** COLORE NERO  
**1136/03BN** COLORE BLU NAVY  
**1136/03BR** COLORE BLU ROYAL  
**1136/03G** COLORE GRIGIO ANTRACITE



### FELPA HOODY UOMO ZIP LUNGA E CAPPuccio

65% poliestere 35% cotone  
 Peso 280 gr/mq  
 Tessuto morbido stabilizzato adatto ai lavaggi intensivi  
 Finissaggio antipilling  
 Tasche frontali

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




**1136/91GM** COLORE GRIGIO MELANGE  
**1136/91B** COLORE BIANCO  
**1136/91N** COLORE NERO  
**1136/91BN** COLORE BLU NAVY  
**1136/91BR** COLORE BLU ROYAL

### FELPA HOODY DONNA ZIP LUNGA E CAPPuccio

65% poliestere 35% cotone  
 Peso 280 gr/mq  
 Tessuto morbido stabilizzato adatto ai lavaggi intensivi  
 Finissaggio antipilling  
 Tasche frontali

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL






## Felpe


**CARS/G** COLORE GRIGIO  
**CARS/N** COLORE NERO  
**CARS/BN** COLORE BLU NAVY  
**FELPA CARSON ZIP CORTA**  
 55% cotone 45% poliestere  
 Peso 260 gr/mq  
 Vita e polsini in costina

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



**HOOV/GM** COLORE GRIGIO MELANGE  
**HOOV/BR** COLORE BLU ROYAL  
**HOOV/G** COLORE GRIGIO SCURO  
**HOOV/N** COLORE NERO  
**HOOV/BN** COLORE BLU NAVY  
**FELPA CARSON ZIP LUNGA**  
 55% cotone 45% poliestere  
 Peso 260 gr/mq  
 Vita e polsini in costina


TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



**PONT/GM** COLORE GRIGIO MELANGE  
**PONT/BR** COLORE BLU ROYAL  
**PONT/G** COLORE GRIGIO SCURO  
**PONT/N** COLORE NERO  
**PONT/BN** COLORE BLU NAVY  
**FELPA PONTIAC ZIP LUNGA**  
**E CAPPuccio**

55% cotone 45% poliestere  
 Peso 260 gr/mq  
 Vita e polsini in costina  
 Tasca a marsupio

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL







## Felpe

1136/86A COLORE ARANCIO  
1136/86B COLORE BIANCO  
1136/86G COLORE GRIGIO  
1136/86N COLORE NERO  
1136/86BN COLORE BLU NAVY  
1136/86BR COLORE BLU ROYAL

### FELPA MIAMI+ ZIP CORTA


70% cotone 30% poliestere

Peso 300 gr/mq

Manica raglan

Vita e polsini in costina

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



## Abbigliamento termico

### UNDERWEAR

#### 8400 MAGLIA TERMICA THERMO PRO

#### 8401 PANTALONI TERMICI THERMO PRO

66% poliammide 26% poliestere 8% elastane



240 g/mq

Colore nero

Tessuto morbido ed elasticizzato

Traspirante e costante termoregolazione

TAGLIE: 1(S/M) - 2(L/XL) - 3(XXL/3XL)





## Camicie

**1137/60B** COLORE BIANCO

**1137/60N** COLORE NERO

**1137/60G** COLORE GRIGIO ANTRACITE


**CAMICIA IMAGE MANICA LUNGA UOMO**

65% poliestere 32% cotone 3% elastane 125 gr/mq

Titolo finissimo pettinato, leggermente sfiancata

Dietro carré liscio, pines di ripresa a metà schiena

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**1137/68B** COLORE BIANCO

**1137/68N** COLORE NERO


**CAMICIA IMAGE LADY MANICA LUNGA DONNA**

65% poliestere 32% cotone 3% elastane 125 gr/mq

Titolo finissimo pettinato, sfiancata

Dietro: carré liscio, pines di ripresa davanti e dietro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



**1137/67**

**CAMICIA CHAMBRAY MANICA LUNGA**

100% cotone tessuto


Chambray 115 gr/mq

Chiusura centrale, polsini

e tasche con bottoni

Due tasche al petto

TAGLIE: M-L-XL-XXL



**1137/66**

**CAMICIA CHAMBRAY MANICA CORTA**

100% cotone tessuto


Chambray 115 gr/mq

Chiusura centrale

e tasche con bottoni

Due tasche al petto

TAGLIE: M-L-XL-XXL



**1137/69**


**CAMICIA IN JEANS**

100% cotone Denim Stone Washed

Chiusura con bottoni

Con taschino

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



**1137/70**

**CAMICIA IN FLANELLA SCOZZESE**

100% cotone


Manica lunga

Polsino regolabile

Colletto button down

Con taschino

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL







## Polo

|                |
|----------------|
| BLU NAVY       |
| NERO           |
| ROSSO          |
| BIANCO         |
| GRIGIO MELANGE |
| ARANCIO        |
| MARRONE        |
| BLU ROYAL      |


- 1136/82** COLORE BLU NAVY  
**1136/84** COLORE NERO  
**1136/821** COLORE ROSSO  
**1136/822** COLORE BIANCO  
**1136/823** COLORE GRIGIO MELANGE  
**1136/824** COLORE ARANCIO  
**1136/825** COLORE MARRONE  
**1136/826** COLORE BLU ROYAL  
**POLO TINTA UNITA MANICA LUNGA**

100% cotone  
 Grammatura 210 gr/mq  
 Collo e polsi a costina  
 2 bottoni in tinta unita  
 Girovita con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



**JHK**  
T-SHIRT




|                  |
|------------------|
| BIANCO           |
| ROSSO            |
| BLU ROYAL        |
| GRIGIO MELANGE   |
| BLU NAVY         |
| VERDE BOTTIGLIA  |
| ARANCIO          |
| GIALLO           |
| NERO             |
| CELESTE          |
| CAFFÈ            |
| VERDE PRATO      |
| GRIGIO ANTRACITE |
| GRIGIO ZINCO     |
| BORDEAUX         |

- 1136/750** COLORE BIANCO \*  
**1136/751** COLORE ROSSO \*  
**1136/752** COLORE BLU ROYAL \*  
**1136/753** COLORE GRIGIO MELANGE \*  
**1136/754** COLORE BLU NAVY \*  
**1136/755** COLORE VERDE BOTTIGLIA  
**1136/756** COLORE ARANCIO  
**1136/757** COLORE GIALLO  
**1136/758** COLORE NERO \*  
**1136/759** COLORE CELESTE  
**1136/749** COLORE CAFFÈ'  
**1136/747** COLORE VERDE PRATO  
**1136/743** COLORE GRIGIO ANTRACITE  
**1136/742** COLORE GRIGIO ZINCO  
**1136/744** COLORE BORDEAUX

**POLO TINTA UNITA**  
 100% cotone pettinato preristretto  
 Grammatura 210 gr/mq  
 2 bottoni in tinta  
 Polsi e collo a costina  
 3XL disponibile solo nei colori indicati con \*

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

**JHK**  
T-SHIRT



|                |
|----------------|
| BLU NAVY       |
| NERO           |
| ROSSO          |
| BIANCO         |
| GRIGIO MELANGE |
| BLU ROYAL      |



- 1136/613** COLORE BLU NAVY  
**1136/611** COLORE NERO  
**1136/612** COLORE ROSSO  
**1136/610** COLORE BIANCO  
**1136/615** COLORE GRIGIO MELANGE  
**1136/614** COLORE BLU ROYAL  
**POLO JT TINTA UNITA MANICA CORTA**

100% cotone  
 Grammatura 180 gr/mq  
 Collo e polsi a costina  
 2 bottoni in tinta  
 Girovita con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



**JHK**  
T-SHIRT






## Polo

- 1136/830** COLORE BLU NAVY
- 1136/831** COLORE NERO
- 1136/832** COLORE BIANCO
- 1136/833** COLORE GRIGIO MELANGE
- 1136/834** COLORE ARANCIO
- 1136/835** COLORE VERDE
- 1136/836** COLORE BLU ROYAL

### POLO FOX TINTA UNITA

100% cotone piquet  
Grammatura bianco 195 gr/mq  
Grammatura colorato 200 gr/mq  
Collo e polsi a costina  
Girovita con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL




- 1136/54** COLORE BLU ROYAL
- 1136/55** COLORE BIANCO
- 1136/56** COLORE NERO
- 1136/57** COLORE BLU NAVY
- 1136/59** COLORE GRIGIO

### POLO CORTEZ SPORT TRICOLORE

100% cotone pettinato  
Grammatura 200 gr/mq  
Collo e manica con riga tricolore  
Chiusura a 3 bottoni

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL







## Polo

**ROME/B** COLORE BIANCO

**ROME/N** COLORE NERO

**ROME/BN** COLORE BLU NAVY

**ROME/BR** COLORE BLU ROYAL

**ROME/GM** COLORE GRIGIO MELANGE

**ROME/R** COLORE ROSSO

**ROME/GS** COLORE GRIGIO SCURO

**ROME/V** COLORE VERDE


**POLO ROME**

100% cotone piquet

Grammatura 185 gr/mq

Chiusura a 3 bottoni

Con spacchetti laterali



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**RLADY/B** COLORE BIANCO

**RLADY/N** COLORE NERO

**RLADY/BN** COLORE BLU NAVY

**RLADY/BR** COLORE BLU ROYAL

**POLO DONNA ROME LADY**


100% cotone piquet

Grammatura 185 gr/mq

Chiusura a 4 bottoni

Sfiancata con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL





## Polo

**1137/01B** COLORE BIANCO

**1137/01N** COLORE NERO

**1137/01BN** COLORE BLU NAVY

**1137/01BR** COLORE BLU ROYAL

**1137/01GM** COLORE GRIGIO MELANGE

**1137/01R** COLORE ROSSO

**1137/01GS** COLORE GRIGIO SCURO

### POLO BASIC UOMO


100% cotone piquet

Grammatura 190 gr/mq

Chiusura a 3 bottoni

Con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**1137/02B** COLORE BIANCO

**1137/02N** COLORE NERO

**1137/02BN** COLORE BLU NAVY

**1137/02GM** COLORE GRIGIO MELANGE

**1137/02R** COLORE ROSA

### POLO BASIC DONNA


100% cotone piquet slim fit

Grammatura 190 gr/mq

Chiusura a 4 bottoni

Con spacchetti laterali

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL







## Polo

**1136/30N** COLORE NERO RIGHE BIANCHE

**1136/30BN** COLORE BLU NAVY RIGHE BIANCHE

**1136/30G** COLORE GRIGIO MELANGE RIGHE NAVY

**1136/30GS** COLORE GRIGIO SCURO RIGHE BIANCHE

### POLO STOCCARDA RIGATA


100% cotone pettinato

Grammatura 200 gr/mq

3 bottoni

Doppio piping bicolore su colletto e fondo manica

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**WIMB/BN** COLORE BLU NAVY

**WIMB/B** COLORE BIANCO

**WIMB/N** COLORE NERO

### POLO SPORTIVA


### WIMBLEDON

100% poliestere

Grammatura 130 gr/mq

3 bottoni in tinta

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**WLAD/B** COLORE BIANCO

**WLAD/N** COLORE NERO


### POLO DONNA SPORTIVA WIMBLEDON LADY

100% poliestere

Grammatura 130 gr/mq

4 bottoni in tinta

TAGLIE: S-M-L-XL





## T-shirt

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| BLU ROYAL      | <b>1137/07BR</b> COLORE BLU ROYAL      |
| BLU NAVY       | <b>1137/07BN</b> COLORE BLU NAVY       |
| GRIGIO MELANGE | <b>1137/07GM</b> COLORE GRIGIO MELANGE |
| NERO           | <b>1137/07N</b> COLORE NERO            |
| BIANCO         | <b>1137/07B</b> COLORE BIANCO          |

### T-SHIRT MANICA CORTA


100% cotone

Grammatura 145 gr/mq

In tessuto tubolare

**JHK**  
T-SHIRT

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




**JHK**  
T-SHIRT

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| NERO           | <b>1137/00N</b> COLORE NERO *            |
| GRIGIO SCURO   | <b>1137/00GS</b> COLORE GRIGIO SCURO     |
| GRIGIO MELANGE | <b>1137/00GM</b> COLORE GRIGIO MELANGE * |
| VERDE PRATO    | <b>1137/00V</b> COLORE VERDE PRATO       |
| BLU NAVY       | <b>1137/00BN</b> COLORE BLU NAVY *       |
| ARANCIO        | <b>1137/00A</b> COLORE ARANCIO           |
| ROSA PASTELLO  | <b>1137/00P</b> COLORE ROSA              |
| BLU ROYAL      | <b>1137/00BR</b> COLORE BLU ROYAL *      |
| ROSSO          | <b>1137/00R</b> COLORE ROSSO *           |
| GIALLO         | <b>1137/00G</b> COLORE GIALLO            |
| GRIGIO ZINCO   | <b>1137/00Z</b> COLORE ZINCO             |
| BIANCO         | <b>1137/00B</b> COLORE BIANCO *          |

### T-SHIRT MANICA CORTA TSRA150

100% cotone - Grammatura 155 gr/mq - In tessuto tubolare  
XXXL disponibile solo nei colori indicati con \*



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| NERO             | <b>1136/770</b> COLORE NERO *           |
| GIALLO           | <b>1136/771</b> COLORE GIALLO           |
| BLU NAVY         | <b>1136/772</b> COLORE BLU NAVY *       |
| GRIGIO MELANGE   | <b>1136/773</b> COLORE GRIGIO MELANGE * |
| BIANCO           | <b>1136/774</b> COLORE BIANCO *         |
| ARANCIO          | <b>1136/775</b> COLORE ARANCIO          |
| BLU ROYAL        | <b>1136/776</b> COLORE BLU ROYAL *      |
| GRIGIO ANTRACITE | <b>1136/777</b> COLORE GRIGIO ANTRACITE |
| ROSSO            | <b>1136/778</b> COLORE ROSSO *          |
| VERDE PRATO      | <b>1136/779</b> COLORE VERDE PRATO      |
| VERDE BOTTIGLIA  | <b>1136/881</b> COLORE VERDE BOTTIGLIA  |
| ROSA PASTELLO    | <b>1136/882</b> COLORE ROSA             |
| VERDE MILITARE   | <b>1136/884</b> COLORE VERDE MILITARE   |
| CELESTE          | <b>1136/885</b> COLORE CELESTE          |
| BORDEAUX         | <b>1136/886</b> COLORE BORDEAUX         |
| GIRASOLE         | <b>1136/887</b> COLORE GIRASOLE         |
| CAFFÈ            | <b>1136/888</b> COLORE CAFFÈ            |
| BLU ITALIA       | <b>1136/889</b> COLORE BLU ITALIA       |

### T-SHIRT MANICA CORTA

100% cotone


Grammatura 165 gr/mq

Tessitura compatta

XXXL disponibile solo nei colori indicati con \*




TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL







## T-shirt



|                |
|----------------|
| GRIGIO MELANGE |
| BLU NOTTE      |
| BIANCO         |
| NERO           |
| BLU ROYAL      |
| ROSSO          |

**1136/963** COLORE GRIGIO  
**1136/964** COLORE BLU NOTTE  
**1136/965** COLORE BIANCO  
**1136/966** COLORE NERO  
**1136/967** COLORE BLU ROYAL  
**1136/968** COLORE ROSSO  
**T-SHIRT TINTA UNITA MANICA LUNGA**  
 100% cotone  
 Grammatura 165 gr/mq  
 Collo a costina in cotone/Lycra e fettuccia interna


TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



|                |
|----------------|
| BIANCO         |
| NERO           |
| BLU NOTTE      |
| GRIGIO MELANGE |
| BLU ROYAL      |
| ROSSO          |

**1136/780** COLORE BIANCO  
**1136/781** COLORE NERO  
**1136/782** COLORE BLU NOTTE  
**1136/783** COLORE GRIGIO MELANGE  
**1136/784** COLORE BLU ROYAL  
**1136/785** COLORE ROSSO  
**T-SHIRT SCOLLO A V**  
 100% cotone  
 Grammatura 160 gr/mq  
 Tessitura compatta


TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



|                |
|----------------|
| GRIGIO MELANGE |
| BIANCO         |
| BLU NOTTE      |
| NERO           |

**1136/9G** COLORE GRIGIO MELANGE  
**1136/9B** COLORE BIANCO  
**1136/9BN** COLORE BLU NOTTE  
**1136/9N** COLORE NERO  
**T-SHIRT DONNA COLLO A V**  
 100% cotone  
 Grammatura 165 gr/mq


TAGLIE: XS-S-M-L-XL



|                |
|----------------|
| BIANCO         |
| NERO           |
| BLU NOTTE      |
| ROSSO          |
| GRIGIO MELANGE |

**1136/93** COLORE BIANCO  
**1136/931** COLORE NERO  
**1136/932** COLORE BLU NOTTE  
**1136/933** COLORE ROSSO  
**1136/934** COLORE GRIGIO MELANGE  
**CANOTTA SPALLA STRETTA**  
 100% cotone pettinato  
 Grammatura 165 gr/mq

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL





## T-shirt

**1136/88V** COLORE VERDE BOTTIGLIA

**1136/88R** COLORE ROSSO

**1136/88A** COLORE ARANCIO

**1136/88N** COLORE NERO

**1136/88B** COLORE BIANCO

**1136/88BR** COLORE BLU ROYAL

**1136/88BN** COLORE BLU NAVY

**1136/88G** COLORE GRIGIO

**T-SHIRT SKY TINTA UNITA**

100% cotone jersey semi pettinato


Grammatura bianco 145 gr/mq

Grammatura colorato 150 gr/mq

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



sotto zero



**1137/08N** COLORE NERO

**1137/08B** COLORE BIANCO

**1137/08BR** COLORE BLU ROYAL

**1137/08BN** COLORE BLU NAVY

**1137/08G** COLORE GRIGIO MELANGE

**T-SHIRT BASIC-T**


100% cotone ring-spun

Grammatura 145 gr/mq

Struttura tubolare indeformabile

Vestibilità slim-fit

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



CLIQUE








## T-shirt

**SUN/B** COLORE BIANCO  
**SUN/R** COLORE ROSSO  
**SUN/M** COLORE MIMETICO  
**SUN/N** COLORE NERO  
**SUN/BN** COLORE BLU NAVY  
**SUN/BR** COLORE BLU ROYAL  
**SUN/GS** COLORE GRIGIO ANTRACITE

### T-SHIRT SUNSET

100% cotone jersey  
 Grammatatura 155 gr/mq  
 Struttura tubolare

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL




**PRIN/B** COLORE BIANCO  
**PRIN/R** COLORE ROSSO  
**PRIN/GM** COLORE GRIGIO MELANGE  
**PRIN/N** COLORE NERO  
**PRIN/BN** COLORE BLU NAVY  
**PRIN/BR** COLORE BLU ROYAL  
**PRIN/GS** COLORE GRIGIO FUMO

### T-SHIRT PRINT

100% cotone jersey  
 Grammatatura 150 gr/mq  
 Struttura tubolare

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL






## Jeans

**1137/51**

### JEANS MULTITASCHE

Tessuto denim stone-wash  
83,5% cotone denim, 15,3% poliestere  
1,2% elastan  
2 tasche frontali con portamonete  
Due tasche posteriori  
Tasca portametro su gamba destra  
Tascone su gamba sinistra  
chiuso con bottone a pressione

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




**1137/51F**

### JEANS FODERATI IN FLANELLA

100% cotone Denim Stone Washed  
5 tasche

TAGLIE: dal 44 al 64




**1137/681** COLORE BLU DENIM

**1137/682** COLORE GRIGIO

### JEANS MULTITASCHE DENVER MAN

Tessuto prelavato - 81% cotone 17% poliestere 2% elastan  
2 tasche frontali con portamonete - Due tasche posteriori  
Due tasche anteriori - con taschino portamoneta - Una tasca laterale  
con chiusura con velcro - Doppia tasca laterale portautensili o portametro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



JRC


**1137/680**

### JEANS UOMO ELASTICIZZATI SAN FRANCISCO

72% cotone Denim 26% poliestere 2% elastane - 5 tasche  
Chiusura con zip e bottone - Peso 10,5 once 350 gr/mq

TAGLIE: dal 42 al 54

TAGLIE EXTRA:  
56/58-60/62-64/66-68/70-72/74







## Pantaloni



**1136/36** COLORE BLU NAVY

**1136/362** COLORE GRIGIO

**1136/363** COLORE NERO

**PANTALONE FOREST POLAR  
FODERATO FLANELLA**

100% cotone twill prelavato

Grammatura 280 gr/mq+fodera

Fodera 100% poliestere 110 gr/mq


Elastici laterali e passanti in vita

Chiusura con zip e bottone

2 tasche anteriori e 2 posteriori

Tasche laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**1136/38** COLORE BLU NAVY

**1136/380** COLORE NERO

**1136/381** COLORE CACHI

**1136/382** COLORE GRIGIO

**PANTALONE FOREST MULTISTAGIONE**

100% cotone drill prelevato

Grammatura 280 gr/mq

Elastici laterali e passanti in vita


Chiusura con zip e bottone

Due tasche anteriori

Tasche laterali

Due tasche posteriori

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL





## Pantaloni

**1137/55N** COLORE NERO

**1137/55G** COLORE GRIGIO

**1137/55BN** COLORE BLU NAVY

**PANTALONE FOREST STRETCH**

98% cotone 2% elastane

Grammatura 290 gr/mq


Tessuto twill stretch elasticizzato multistagione

Elastici laterali e passanti in vita

Chiusura con zip e bottone in metallo

Multitasche

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**1136/42N**

COLORE NERO

**1136/42G**

COLORE GRIGIO

**1136/42**

COLORE BLU NAVY

**1136/42B**

COLORE BEIGE

**PANTALONE FOREST**

**SUMMER ESTIVO**

100% cotone drill

ripstop prelavato

Grammatura 210 gr/mq

Elastici laterali


e passanti in vita

Chiusura con zip

e bottone in metallo

Multitasche

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL







## Pantaloni

**1137/53N** COLORE NERO

**1137/53G** COLORE GRIGIO

**1137/53BN** COLORE BLU NAVY

**PANTALONE POWER STRETCH**

98% cotone 2% elasthan


290 g/mq elasticizzato

Passanti ed elastico in vita

Multitasche

Taglie 4XL e 5XL disponibili su richiesta

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**1137/54N** COLORE NERO

**1137/54G** COLORE GRIGIO

**1137/54BN** COLORE BLU NAVY

**PANTALONE WORKER STRETCH**

98% cotone 2% elasthan

290 g/mq elasticizzato multistagione

Inseri ed impunture a contrasto


Bande reflex su tasca posteriore

Passanti ed elastico in vita

Multitasche

Taglie 4XL e 5XL disponibili su richiesta

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



**1137/396** COLORE NERO

**1137/397** COLORE GRIGIO

**1137/399** COLORE BLU NAVY

**PANTALONE LEGGERO ENERGY**

65% poliestere 35% cotone


190 g/mq

Elastico posteriore cintura

Multitasche

Taglie 4XL e 5XL disponibili su richiesta

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL






## Bermuda

**1136/760N** COLORE NERO  
**1136/760G** COLORE GRIGIO  
**1136/765** COLORE VERDE OLIVA  
**1136/766** COLORE BEIGE  
**1136/767** COLORE BLU NAVY  
**1136/769** COLORE MIMETICO  
**BERMUDA LEGGERE MUROA**  
 100% fresco cotone canvas  
 200 g/mq  
 Elastico in vita  
 Multitasche



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero




**1137/56G** COLORE GRIGIO  
**1137/56B** COLORE BIANCO  
**1137/56BN** COLORE BLU NAVY  
**1137/56N** COLORE NERO

**BERMUDA SERVICE STRETCH**

98% cotone 2% elastan 220 g/mq

Tessuto ripstop elasticizzato leggero - Passanti ed elastico in vita - Multitasche

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



**1137/57**

**BERMUDA JEANS WEST SHORTS**


72% cotone 26% poliestere 2% elastan

320 g/mq 9 oz

Multitasche

Chiusura con zip in metallo e bottone

TAGLIE: dal 42 al 54







## Cappelli e cuffie

**1139/32BN** COLORE BLU NAVY

**1139/32** COLORE GRIGIO

**1139/33** COLORE NERO

**CUFFIA PESANTE THINSULATE**


100% Acrilico 340 gr/mq

Impermeabile,

isolamento 3M™ Thinsulate™

Doppio spessore

TAGLIA: UNICA



**1139/30BN** COLORE BLU NAVY

**1139/30** COLORE GRIGIO


**1139/31** COLORE NERO

**CUFFIA PILE MONTREAL**

In micropile anti-pilling

6 pannelli con risvolto

TAGLIA: UNICA



**1139/6** COLORE BLU NAVY

**1139/6N** COLORE NERO

**1139/6G** COLORE GRIGIO

**1139/6V** COLORE VERDE


**CUFFIA WOLLY**

100% poliestere acrilico

Lavorato a maglia doppio strato

340 g/mq

TAGLIA: UNICA



**1139/15**


**BERRETTO PIUMINO BLU**

Cappello invernale impermeabilizzato

Imbottito di piumino

Con copriorecchie

TAGLIE: 56-58-60



**1139/261** COLORE GIALLO

**1139/262** COLORE ARANCIO


**1139/263** COLORE NERO

**CUFFIA ALTA VISIBILITA'**

100% poliestere 74gr/mq

Con banda rifrangente sul risvolto

TAGLIA: UNICA









## Fasce, scaldacollo e guanti


**1139/28** COLORE GRIGIO  
**1139/28BN** COLORE BLU NAVY  
**1139/29** COLORE NERO  
**FASCIA IN PILE**  
 100% poliestere 200 gr/mq

TAGLIA: UNICA

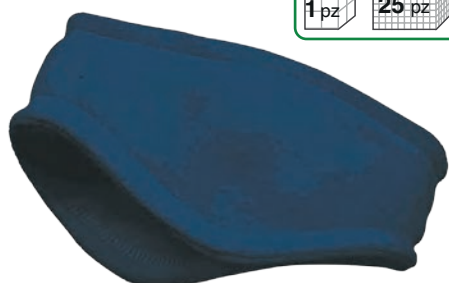


**1139/35BN** COLORE BLU NAVY  
**GUANTI INVERNALI IN PILE**  
 100% poliestere 200 gr/mq

TAGLIA: UNICA




**1139/10BN** COLORE BLU NAVY  
**1139/10A** COLORE ARANCIO  
**1139/10N** COLORE NERO  
**1139/10B** COLORE BIANCO  
**1139/10G** COLORE GRIGIO  
**1139/10V** COLORE VERDE MILITARE  
**1139/10M** COLORE MIMETICO  
**SCALDACOLLO IN PILE OSLO**  
 100% pile antipilling 230 gr/mq  
 Coulisse per regolazione

TAGLIA: UNICA



## Cappelli in paglia




**1139/62**  
**CAPPELLO IN PAGLIA**  
 Con fori

TAGLIE: 54-55-56-57-58-59-60



**1139/87**  
**CAPPELLO IN PAGLIA**  
 Con fori  
 Con cordino

TAGLIE: 55-56-57-58-59-60







## Cappelli estivi

1139/761 COLORE BLU ROYAL

1139/762 COLORE GIALLO

1139/76 COLORE BLU NAVY

1139/763 COLORE ARANCIO

1139/74 COLORE VERDE

1139/75 COLORE BIANCO

1139/764 COLORE NERO

1139/73 COLORE ROSSO

1139/765 COLORE GRIGIO


### CAPPELLINO BASEBALL 5 PANNELLI

100% cotone 160 gr/mq

Pannello frontale rinforzato

Chiusura velcro

TAGLIA: UNICA




### 1139/IT CAPPELLINO ITALIA

100% Cotone 270 gr/mq

6 pannelli

Chiusura velcro

TAGLIA: UNICA



1139/AV-A COLORE ARANCIO

1139/AV-G COLORE GIALLO

### CAPPELLINO HELPY


100% Poliestere 100 gr/mq

5 pannelli

Chiusura velcro

Banda riflettente

TAGLIA: UNICA



1139/51R COLORE BIANCO/ROSSO


1139/51V COLORE BIANCO/VERDE

### CAPPELLO PAINTER

100% cotone 180 gr/mq

Ala di 5 cm su tutto il perimetro

TAGLIA: UNICA





## Cappelli estivi

**1139/80B** COLORE BIANCO

**1139/80N** COLORE NERO

**1139/80G** COLORE GRIGIO

**1139/80V** COLORE VERDE

**1139/80BR** COLORE BLU ROYAL

**1139/80BN** COLORE BLU NAVY

**1139/80R** COLORE ROSSO

**1139/80RO** COLORE ROSA

**1139/80GI** COLORE GIALLO

**CAPELLINO ZOOM SAND**

65% poliestere 35% cotone 180 gr/mq

6 pannelli, pannello frontale rinforzato


Chiusura velcro

Profilo visiera e sotto visiera a contrasto

TAGLIA: UNICA



  
**Atlantis**



**1139/82B** COLORE BIANCO

**1139/82N** COLORE NERO

**1139/82BN** COLORE BLU NAVY

**1139/82V** COLORE VERDE OLIVA/NERO

**1139/82BB** COLORE BORDEAUX/BEIGE

**CAPELLINO RAPPER COTTON**

100% cotone 180 gr/mq

5 pannelli, pannello frontale rinforzato


Chiusura in PVC

Profilo visiera e sotto visiera a contrasto

Rete posteriore e laterale

TAGLIA: UNICA

  
**Atlantis**







# Calzature

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| SCARPE SOTTOZERO                            | PAG. 117 |
| SCARPE PAYPER                               | PAG. 118 |
| SCARPE SPARCO                               | PAG. 119 |
| SCARPE RED LEVE U-POWER                     | PAG. 120 |
| SCARPE RED EGO U-POWER                      | PAG. 120 |
| SCARPE RED LION U-POWER                     | PAG. 121 |
| SCARPE S1P U-POWER                          | PAG. 123 |
| SCARPE S3 U-POWER                           | PAG. 124 |
| SCARPE IN MICROFIBRA BIANCHE E NERE U-POWER | PAG. 125 |
| SCARPE BASE PROTECTION                      | PAG. 125 |
| SCARPA S1P                                  | PAG. 126 |
| SCARPA PARASCINTILLE                        | PAG. 126 |
| SCARPE S3                                   | PAG. 126 |
| COPRISCARPA CON PUNTALE                     | PAG. 126 |
| MOCASSINO S2 E ZOCCOLI                      | PAG. 126 |
| STIVALI IN PVC                              | PAG. 127 |
| STIVALI DI SICUREZZA IN PVC                 | PAG. 127 |
| STIVALI IN NITRILE                          | PAG. 127 |
| STIVALI DI SICUREZZA IN POLIURETANO         | PAG. 127 |
| SOLETTE                                     | PAG. 128 |
| CALZE INVERNALI                             | PAG. 128 |
| CALZE 4 STAGIONI                            | PAG. 128 |
| CALZE ESTIVE                                | PAG. 128 |



**La Norma EN ISO 20345:2022 relativa alle calzature di sicurezza con puntale resistenti ad urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15 KN.**  
La nuova EN ISO 20345:2022 prevede l'introduzione di nuovi requisiti e calzature che vengono riepilogate nelle tabelle sotto riportate

| CATEGORIA DI SICUREZZA | CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE TIPO I (SCARPE IN CUOIO E ALTRI MATERIALI)<br>TIPO II (SCARPE IMPERMEABILI IN GOMMA O ALTRI MATERIALI POLIMERICI)                                                                                     | TIPO            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SB                     | Puntale (resistenza agli urti fino a 200 J e agli schiacciamenti fino a 15kn), resistenza, innoquità, prestazione dei materiali usati, ergonomia e comfort della calzatura, protezione antiscivolo su pavimento ceramica + detergente | I o II          |
| S1                     | SB + E + A + zona tallone chiusa                                                                                                                                                                                                      | I               |
| S1P                    | S1 + P                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| S1PL                   | S1 + PL                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| S1PS                   | S1 + PS                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| S2                     | S2 + WPA                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| S3                     | S2 + P + suola con rilievi                                                                                                                                                                                                            |                 |
| S3L                    | S2 + PL + suola con rilievi                                                                                                                                                                                                           |                 |
| S3S                    | S2 + PS + suola con rilievi                                                                                                                                                                                                           |                 |
| S6                     | S2 + WR                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| S7                     | S3 + WR                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| S7L                    | S3L + WR                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| S7S                    | S3S + WR                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| S4                     | Zona del tallone chiusa + A + E                                                                                                                                                                                                       | II              |
| S5                     | S4 + suola con rilievi + P                                                                                                                                                                                                            |                 |
| S5L                    | S4 + suola con rilievi + PL                                                                                                                                                                                                           |                 |
| S5S                    | S4 + suola con rilievi + PS                                                                                                                                                                                                           |                 |
| SBH                    | /                                                                                                                                                                                                                                     | Hybrid footwear |
| MARCATURA              | REQUISITI ADDIZIONALI                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| P                      | Resistenza alla perforazione inserto metallico (chiodo Ø4,5 mm)                                                                                                                                                                       |                 |
| PL                     | Resistenza alla perforazione inserto non metallico (chiodo Ø4,5 mm)                                                                                                                                                                   |                 |
| PS                     | Resistenza alla perforazione inserto non metallico (chiodo Ø3,0 mm)                                                                                                                                                                   |                 |
| C                      | Resistenza elettrica calzatura parzialmente conduttiva                                                                                                                                                                                |                 |
| A                      | Resistenza elettrica calzatura antistatica                                                                                                                                                                                            |                 |
| HI                     | Isolamento dal calore del complesso della suola                                                                                                                                                                                       |                 |
| CI                     | Isolamento dal freddo del complesso della suola                                                                                                                                                                                       |                 |
| E                      | Assorbimento di energia nella zona del tallone                                                                                                                                                                                        |                 |
| WR                     | Resistenza all'acqua                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| M                      | Protezione metatarsale                                                                                                                                                                                                                |                 |
| AN                     | Protezione del malleolo                                                                                                                                                                                                               |                 |
| CR                     | Resistenza al taglio                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| SC                     | "Scuff Cap"                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| SR                     | Resistenza allo scivolamento (opzionale - ceramica con glicerina)                                                                                                                                                                     |                 |
| Ø                      | Resistenza allo scivolamento non applicabile: suola speciale con i tacchetti                                                                                                                                                          |                 |
| WPA                    | Penetrazione e assorbimento di acqua                                                                                                                                                                                                  |                 |
| HRO                    | Resistenza al calore per contatto                                                                                                                                                                                                     |                 |
| FO                     | Resistenza agli oli idrocarburi                                                                                                                                                                                                       |                 |
| LG                     | "Ladde Grip" - grip sulla scala                                                                                                                                                                                                       |                 |

## NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1 2016 I COR 1:2017

### ESD: ELECTROSTATIC DISCHARGE

Le calzature **ESD** si distinguono dalle comuni scarpe antinfortunistiche con marcatura antistatica (A), perchè sono elettricamente dissipative, ovvero scaricano costantemente al suolo l'elettricità statica accumulata dal corpo umano, riducendo il rischio di scariche elettrostatiche dannose. Regolate dalla norma **IEC 61340-5-1:2016** (IEC61340-4-3:2017), le scarpe ESD sono riconoscibili grazie a un **bollino giallo** applicato e sono indispensabili in ambienti quali:

- Produzione di microchip e componenti elettronici
- Settore medico e farmaceutico
- Laboratori di verniciatura
- Ambienti con liquidi o gas infiammabili





## Scarpe **sottozero**

### UFO/BL S1PS ESD

#### SCARPA BASSA UFO BLU


Tomaia in ecopelle+mesh+nylon microfibra+tpu

Puntale in fibra di vetro - Fodera air mesh

Suola PU/PU

Soletta estraibile in latex gel

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare



TAGLIE: dal 35 al 48



### JUMBO/BL S3S ESD

#### SCARPA ALTA JUMBO BLU


Tomaia in ecopelle+mesh+nylon microfibra+tpu

Puntale in fibra di vetro - Fodera air mesh

Suola PU/PU

Soletta estraibile in latex gel

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare



TAGLIE: dal 35 al 48



### UFO/PLUS S3S ESD

#### SCARPA BASSA UFO PLUS BLU


Con rotore per allacciatura rapida

Tomaia in ecopelle+mesh+nylon microfibra+tpu

Puntale in fibra di vetro - Fodera air mesh

Suola PU/PU - Soletta estraibile in latex gel

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare



TAGLIE: dal 35 al 48



### ELET S1PS ESD FO SR HRO

#### SCARPA BASSA ELETTRA NERA/FUCSIA

Slip-on

Superleggera peso medio 400 gr

Tomaia in Flyknit+TPU


Puntale in fibra di carbonio - Fodera air mesh

Suola phylon/gomma - Soletta estraibile in EVA forata+mesh

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare

Lacci elasticizzati e tradizionali in dotazione

Rinforzo tallone TPU



TAGLIE: dal 35 al 42



### FLEX/V S1PS ESD FO SR HRO

#### SCARPA BASSA FLEXIFLY VERDE/ARANCIO

Slip-on

Superleggera peso medio 400 gr

Tomaia in Flyknit+TPU

Puntale in fibra di carbonio - Fodera air mesh


Suola phylon/gomma

Soletta estraibile in EVA forata+mesh

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare

Lacci elasticizzati e tradizionali in dotazione

Rinforzo tallone TPU



TAGLIE: dal 35 al 48



### FLEX/N S1PS ESD FO SR HRO

#### SCARPA BASSA FLEXIFLY NERA/GRIGIA

Slip-on

Superleggera peso medio 400 gr

Tomaia in Flyknit+TPU

Puntale in fibra di carboni - Fodera air mesh


Suola phylon/gomma

Soletta estraibile in EVA forata+mesh

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare

Lacci elasticizzati e tradizionali in dotazione

Rinforzo tallone TPU



TAGLIE: dal 35 al 48








## Scarpe **PAYPER 10spaces** e **GET LINE**

### MERC/A S1PS ESD SR FO SC

#### SCARPA BASSA X-MERCURY ANTRACITE

Tomaia in tessuto mesh a trama aperta traspirante e resistente  
Fodera ultra traspirante e resistente all'abrasione  
Plantare ergonomico traspirante e defaticante  
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N  
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm  
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52




### MERC/B S1PS ESD SR FO SC

#### SCARPA BASSA X-MERCURY BLU/GIALLO

Tomaia in tessuto mesh a trama aperta traspirante e resistente  
Fodera ultra traspirante e resistente all'abrasione  
Plantare ergonomico traspirante e defaticante  
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N  
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm  
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52




### MERC/R S1PS ESD SR FO SC

#### SCARPA BASSA X-MERCURY NERO/ROSA

Tomaia in tessuto mesh a trama aperta traspirante e resistente  
Fodera ultra traspirante e resistente all'abrasione  
Plantare ergonomico traspirante e defaticante  
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N  
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm  
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52




### GETF S3 SRC

#### SCARPA ALTA GET FORCE MID NERA

Tomaia in pelle fiore bovino idrorepellente e traspirante  
Fodera interna traspirante e antiabrasione  
Plantare estraibile Ortholite  
Puntale in alluminio pressofuso  
Soletta in lamina tessile antiperforazione  
Intersuola in poliuretano ultraleggero  
Suola GRIP in TPU  
con paratacco e parapunta

TAGLIE: dal 39 al 47




### MARS/V S3S ESD SR FO

#### SCARPA BASSA X-MARS NERO/VERDE

Tomaia in PU TEK resistente all'abrasione  
Battistrada TPV antiscivolo antiabrasione e antistatico  
Plantare ergonomico traspirante e defaticante  
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N  
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm  
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52




### MARS/N S3S ESD SR FO

#### SCARPA BASSA X-MARS NERO

Tomaia in PU TEK resistente all'abrasione  
Battistrada TPV antiscivolo antiabrasione e antistatico  
Plantare ergonomico traspirante e defaticante  
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N  
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm  
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52








## Scarpe **sparco**

### **SANYO S1PS ESD SR FO HRO - SCARPA BASSA SANYO**

Tomaia tessuto antiabrasione riflettente e traspirante  
Fodera interna in tessuto microforato traspirante  
Soletta removibile antistatica  
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J  
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero  
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica




TAGLIE: dal 36 al 48



### **PATO S1PS ESD SR FO LG - SCARPA BASSA PATO**

Tomaia in mesh traforata traspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra  
Fodera interna in tessuto microforato traspirante  
Soletta removibile antistatica  
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J  
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero  
Suola antistatica antiscivolo iniettata in poliuretano bidensità  
Secondo paio di lacci colorati incluso




TAGLIE: dal 35 al 48



### **WILL S1PS ESD SR FO HRO - SCARPA BASSA WILLEN**

Tomaia in tessuto 3D microforato traspirante  
Fodera interna in tessuto microforato traspirante  
Soletta removibile antistatica - Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J - Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero  
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica  
Secondo paio di lacci colorati incluso




TAGLIE: dal 36 al 48



### **LINF S1PS ESD SR FO HRO - SCARPA BASSA LINFORD**

Tomaia in tessuto 3D microforato traspirante  
Fodera interna in tessuto microforato traspirante  
Soletta removibile antistatica  
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J  
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero  
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica  
Secondo paio di lacci colorati incluso



TAGLIE: dal 36 al 48




### **TAKU S3S ESD SR FO HRO SC - SCARPA BASSA TAKUMA**

Tomaia in morbido nubuck bottalato resistente all'acqua  
Fodera interna in tessuto microforato traspirante  
Soletta removibile antistatica  
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J  
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero  
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica




TAGLIE: dal 36 al 48



### **ASAN S3S ESD SR FO HRO - SCARPA BASSA ASAN**

Tomaia tessuto antiabrasione riflettente e resistente all'acqua  
Fodera interna in tessuto microforato traspirante  
Soletta removibile antistatica  
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J  
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero  
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica




TAGLIE: dal 36 al 48



### **NINO S3S ESD SR FO - SCARPA BASSA NINO**

Tomaia pelle pull-up alta qualità resistente all'acqua  
Fodera interna in tessuto microforato traspirante  
Soletta removibile antistatica  
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J  
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero  
Suola antistatica antiscivolo iniettata in poliuretano bidensità  
Secondo paio di lacci colorati incluso




TAGLIE: dal 36 al 48



### **FORE S3S ESD SR FO LG - SCARPA BASSA FORESTER**

Tomaia speciale materiale antiabrasione con rinforzo in HF su punta  
Fodera interna in tessuto microforato traspirante  
Soletta removibile antistatica - Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J  
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero  
Suola antistatica antiscivolo iniettata in poliuretano bidensità  
Secondo paio di lacci colorati incluso



TAGLIE: dal 35 al 48






## Scarpe **RED LEVE** U-Power

**MATT S3S ESD FO SR CI**

**SCARPA BASSA MATT**

Tomaia nylon traspirante e punta resistente all'abrasione  
Fodera Wingtex traspirante  
Puntale AirToe Alluminium  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Intersuola soffice PU espanso  
Suola mescola PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

TAGLIE: dal 35 al 48




**BRAD S1PS ESD FO SR**

**SCARPA BASSA BRADLEY**

Tomaia PUTEK star resistente all'abrasione  
Fodera Wingtex traspirante  
Puntale AirToe Alluminium  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Intersuola soffice PU espanso  
Suola mescola PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

TAGLIE: dal 35 al 48




## Scarpe **RED EGO** U-Power

**MITC S3S ESD HRO HI FO SR CI**

**SCARPA BASSA MITCH**

Tomaia PUTEK hexagon resistente all'abrasione  
Puntale FiberToe metal free  
Lamina antiperforazione ultraleggera  
Suola EVA+gomma nera

TAGLIE:  
dal 35 al 48




**FITZ S1PS ESD HRO HI FO SR**

**SCARPA BASSA FITZ**

Tomaia U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser  
Puntale FiberToe metal free  
Lamina antiperforazione ultraleggera  
Suola EVA+gomma gialla

TAGLIE:  
dal 35 al 48




**MARC S3S ESD HRO HI FO SR CI**

**SCARPA BASSA MARCUS**

Tomaia microfibra effetto Nabuk idrorepellente  
Puntale FiberToe metal free  
Lamina antiperforazione ultraleggera  
Suola EVA+gomma grigia

TAGLIE: dal 35 al 48




**PHOE S3S ESD HRO HI FO SR CI**

**SCARPA ALTA PHOENIX**

Tomaia microfibra effetto Nabuk idrorepellente  
Puntale FiberToe metal free  
Lamina antiperforazione ultraleggera  
Suola EVA+gomma grigia

TAGLIE: dal 35 al 48






## Scarpe **RED LION** U-POWER

### EMOT S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA EMOTION

Tomaia morbida pelle scamosciata forata  
Puntale AirToe alluminio  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft - Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 48



### ADVEN S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA ADVENTURE

Tomaia morbida pelle scamosciata forata  
Puntale AirToe alluminio  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft - Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 48



### VEROK S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA DONNA VEROK

Tomaia nylon traspirante e morbida pelle scamosciata  
Puntale AirToe alluminio  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft  
Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 42



### POINT S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA POINT

Tomaia nylon traspirante e morbida pelle scamosciata  
Puntale AirToe alluminio  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft  
Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 48



### KICK S3S ESD FO SR CI SCARPA BASSA KICK

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato  
Idrorepellente  
Puntale AirToe alluminio  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft . Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 48



### INFI S3S ESD FO SR CI SCARPA ALTA INFINITY

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato Idrorepellente  
Puntale AirToe alluminio  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft  
Suola PU/PU e Infinergy



TAGLIE: dal 35 al 48






## Scarpe **RED LION** U-POWER

### YODA S3S ESD FO SR CI

#### SCARPA BASSA YODA

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato  
Idrorepellente  
Puntale AirToe alluminio  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft  
Suola PU/PU e Infinergy


TAGLIE: dal 35 al 48



### HUM S3S ESD FO SR CI SCARPA ALTA HUMMER

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato  
Idrorepellente - Puntale AirToe alluminio  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft  
Suola PU/PU e Infinergy

TAGLIE: dal 35 al 48




### SUM S1PS ESD FO SR

#### SCARPA BASSA ESTIVA SUMMER

Scarpa ULTRA-TRASPIRANTE  
Tomaia estiva Airnet morbida pelle scamosciata  
Puntale AirToe alluminio con membrana traspirante  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede anatomico e traspirante  
Suola PU/PU e Infinergy


TAGLIE: dal 35 al 48



### CODY S1PS ESD FO SR SANDALO CODY

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato  
Idrorepellente  
Puntale AirToe composito  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede polysoft ESD  
Suola PU/PU e Infinergy

TAGLIE: dal 35 al 48




### IMP S3S ESD FO SR CI

#### SCARPA BASSA ANTIABRASIONE IMPERIUS

Tomaia impermeabile PUTEK idrorepellente  
Altamente resistente all'abrasione e traspirante  
Puntale AirToe alluminio con membrana traspirante  
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus  
Coprissottopiede anatomico, traspirante e antibatterico  
Suola PU/PU e Infinergy


TAGLIE: dal 35 al 48



### BLAN S2 FO SR MOCASSINO BLANCO

Tomaia New Safety Dry  
Idrorepellente e traspirante  
Puntale AirToe composito  
Lamina antiperforazione non presente  
Coprissottopiede polysoft  
Suola PU/PU e Infinergy

TAGLIE: dal 35 al 48






## Scarpe S1P U-POWER

### 1138/73 S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA AERATOR

Tomaia morbida pelle scamosciata forata  
Puntale AirToe Composite metal free  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Suola PU/PU


TAGLIE:  
dal 35 al 47



### 1138/733 S1PS FO SR SCARPA BASSA SUN

Tomaia morbida pelle scamosciata forata  
Puntale AirToe Composite metal free  
Lamina antiperforazione Save&Flex PLUS  
Copriscopiede Action Dry  
Suola PU/PU


TAGLIE:  
dal 35 al 48



### 1138/74 S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA REFLEX

Tomaia morbida pelle scamosciata forata  
Puntale AirToe Composite metal free  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Suola PU/PU


TAGLIE:  
dal 35 al 48



### 1138/744 S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA VORTIX

Tomaia morbida pelle scamosciata forata  
Puntale AirToe Composite metal free  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Suola PU/PU


TAGLIE:  
dal 35 al 47



### 1138/76 S1P FO SR SCARPA BASSA TUDOR

Tomaia pelle scamosciata ultra traspirante  
Puntale acciaio  
Lamina acciaio ergonomica  
Copriscopiede  
Flat-Fit  
Suola PU/PU


TAGLIE:  
dal 35 al 48



### 1138/77 S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA MISTRAL

Tomaia morbida pelle scamosciata  
Puntale composito  
Lamina antiperforazione S ave&Flex Plus  
Copriscopiede Action Dry  
Suola PU/PU  
Senza lacci


TAGLIE:  
dal 35 al 47



### 1138/27 S1PS FO SR SCARPA BASSA COAL

Tomaia pelle scamosciata traspirante  
Puntale AirToe Composito  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Suola PU/PU


TAGLIE:  
dal 35 al 48



### 1138/933 S1P FO SR SANDALO MAGIC

Tomaia pelle scamosciata grigia  
Puntale Acciaio  
Lamina acciaio  
Suola PU/PU

TAGLIE: dal 35 al 48






## Scarpe S3 U-POWER

**1138/48 S3S FO SR**

**SCARPA BASSA LEO**

Tomaia pelle scamosciata idrorepellente  
Puntale AirToe Composito  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 47



**1138/49 S3S FO SR**

**SCARPA ALTA BONDE**

Tomaia pelle scamosciata idrorepellente  
Puntale AirToe Composito  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 47



**1138/43 S3 FO SR**

**SCARPA BASSA MAUNA**

Tomaia pelle stampata idrorepellente  
Puntale acciaio  
Lamina acciaio ergonomica  
Coprissottopiede Flat-Fit  
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 48



**1138/42 S3 FO SR**

**SCARPA ALTA MAYON**

Tomaia pelle stampata idrorepellente  
Puntale acciaio  
Lamina acciaio ergonomica  
Coprissottopiede Flat-Fit  
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 48



**1138/54 S3S ESD FO SR CI**

**SCARPA BASSA RAJAS**

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente  
Puntale AirToe Composite con membrana traspirante  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 47



**1138/108 S3 FO SR**

**SCARPA ALTA LATITUDE**

Tomaia pelle pull-up ingrassato idrorepellente  
Puntale AirToe Composito con membrana traspirante  
Lamina acciaio ergonomica  
Suola PU/PU  
Copr puntale di rinforzo in poliuretano




TAGLIE: dal 35 al 47



**1138/107 S3S FO SR**

**SCARPONCINO TRIBAL**

Tomaia pelle pull-up ingrassato idrorepellente  
Puntale AirToe Composito con membrana traspirante  
Lamina antiperforazione Save&Flex  
Suola PU/PU  
Scorilaccio a rimando




TAGLIE: dal 38 al 47



**1138/650 S3 FO SR CI**

**STIVALETTO NORDIC PLUS**

Tomaia pelle pull-up ingrassato idrorepellente  
Puntale AirToe Composito  
Lamina acciaio ergonomica  
Suola PU/PU  
Interno in Thinsulate



TAGLIE: dal 38 al 47








## Scarpe in microfibra bianche e nere



**1138/124 S1 FO SR**

**MOCASSINO BIANCO NURSE GRIP**

Tomaia microfibra Lucky  
Puntale AirToe Composito  
Senza lamina antiperforazione  
Coprissottopiede White Ergo Dry  
Suola PU/PU U.Grip68 antiscivolo




TAGLIE: dal 35 al 47



**1138/125 S2 FO SR**

**MOCASSINO NERO STRUCTURE**

Tomaia New Safety Dry  
Idrorepellente e traspirante  
Puntale AirToe Composito  
Senza lamina antiperforazione  
Coprissottopiede White Ergo Dry  
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 48



**1138/84 SB A E FO SR**

**SABOT CHIUSO BIANCO SURGE GRIP**

Con cinturino  
Tomaia in microfibra  
Puntale AirToe Composito  
Senza lamina antiperforazione  
Suola PU/PU grip antiscivolo




TAGLIE: dal 35 al 48



**1138/84N SB A E FO SR**

**SABOT CHIUSO NERO SUPER**

Con cinturino  
Tomaia in microfibra  
Puntale in composito con membrana traspirante  
Senza lamina  
Traspirante, antiscivolo e antimicotico  
Suola PU/PU



TAGLIE: dal 35 al 48



## Scarpe **BASE** feel the comfort

**BERL S1PS ESD SC LG FO SR**

**SCARPA BASSA BERLIN**

Tomaia in tessuto tecnico - Puntale SlimCap non metallico  
Fodera SmellStop antiodore e antibatterica  
Suola defaticante AirTech+tpu-Skin  
Inserto in tessuto balistico superleggero




TAGLIE: dal 35 al 48



**ATHE S3S ESD SC LG FO SR**

**SCARPA BASSA ATHENS**

Tomaia in microfibra  
Puntale SlimCap non metallico  
Fodera SmellStop antiodore e antibatterica  
Suola defaticante AirTech+tpu-Skin  
Inserto in tessuto balistico superleggero



TAGLIE: dal 35 al 48




**DEAL S1P SRC**

**SCARPONCINO DEALER**

Tomaia in pelle Nabutek  
Puntale SlimCap non metallico  
Fodera SmellStop antiodore e antibatterica  
Suola defaticante AirTech+tpu-Skin  
Inserto in tessuto balistico Fresh'n Flex

TAGLIE: dal 39 al 47






## Scarpa S1P

**1138/120 S1P SRC A E FO**  
**SCARPA BASSA WIND**

Tomaia in pelle scamosciata forata - Puntale in acciaio resistente 200J  
Lamina antiperforazione in acciaio - Fodera traspirante PU/PU

TAGLIE: dal 37 al 47




## Scarpa parascintille

**1138/70 S3 SRC**  
**SCARPA ALTA PARASCINTILLE WELD**

Tomaia pelle impermeabile con chiusura velcro liscia  
Fodera traspirante - Puntale composito  
Lamina tessuto antiperforazione kevlar  
Soletta estraibile antistatica  
Suola PU/PU antishock antiolio antiscivolo  
100% metal free  
Per saldatori

TAGLIE: dal 39 al 46




## Scarpe S3

**1138/98 S3 SRC - SCARPA BASSA ALLUMINIO**

Tomaia in pelle nera gofrata - Puntale in acciaio 200 J  
Lamina antiperforazione acciaio  
Fodera traspirante - Soletta Mesh+Eva  
Suola in poliuretano bidensità


TAGLIE: dal 38 al 47



**1138/97 S3 SRC**  
**SCARPA ALTA GHISA**

Tomaia in pelle nera gofrata, collo imbottito  
Puntale in acciaio 200 J  
Lamina antiperforazione acciaio  
Fodera traspirante - Soletta Mesh+Eva  
Suola in poliuretano bidensità  
Sfilamento rapido

TAGLIE: dal 38 al 47




## Copriscarpa

**1511/K**  
**COPRISCARPA CON PUNTALE**

In gomma/PVC  
Puntale di sicurezza integrato in acciaio  
Cinturino posteriore regolabile  
Pratico e veloce da indossare  
Adatto a tutti i tipi di calzatura

TAGLIE: S (34/38) - M (39/43) - L (44/50)




## Mocassino S2

**1138/121 S2 SRC A E FO**  
**MOCASSINO BIANCO SILVER**

Tomaia idrorepellente in microfibra - Puntale in acciaio resistente 200J  
Senza lacci  
Fodera traspirante  
Suola PU/PU

TAGLIE: dal 36 al 47



## Zoccoli


**858 OB A E SRC COLORE BIANCO**

**859 OB A E SRC COLORE VERDE**

**ZOCOLO AUTOCLAVABILE**

In materiale termoplastico  
Sterilizzabile in autoclave 135°C  
Suola antiscivolo e antistatica

TAGLIE: 1(34/35) - 2(36/37) - 3(38/39) -  
4(40/41) - 5(42/43) - 6(44/45) - 7(46/47)








## Stivali in PVC

**1140/100 TRONCHETTO**  
**1140/120 GINOCCHIO**  
**STIVALE PVC VERDE**

In PVC doppia iniezione  
Foderato in jersey  
Suola in PVC  
con rilievi carrarmato

TAGLIE: dal 39 al 46




**1140/140**

**STIVALE FELPATO VERDE**

Stivale al ginocchio in PVC  
Felpatura interna antifreddo  
Collo imbottito e chiusura a laccio  
Alto grado di isolamento e conduzione te

TAGLIE: dal 39 al 46




## Stivali di sicurezza in PVC



**1140/130B S4 SRC**  
**STIVALE DI SICUREZZA BIANCO**

In mescola speciale di PVC  
Puntale in acciaio  
Fodera in nylon  
Altezza 33 cm circa  
Ottima flessibilità  
anche a basse temperature  
Suola antistatica e antiscivolo

TAGLIE: dal 36 al 47




**1140/165 S5**

**STIVALE DI SICUREZZA GIALLO**

In PVC  
Puntale e lamina in acciaio  
Fodera in jersey  
Altezza ginocchio  
Ottima flessibilità anche a basse temperature  
Suola antistatica e antiscivolo

TAGLIE: dal 38 al 47




## Stivali in nitrile

**1140/110V TRONCHETTO**  
**1140/130V GINOCCHIO**  
**STIVALE NITRILE VERDE**

In gomma nitrilica  
Resistente agli oli vegetali,  
minerali e grassi animali  
Foderato in jersey  
Suola antiscivolo  
Resistente fino a -25°

TAGLIE: dal 39 al 47




## Stivali di sicurezza in poliuretano

**1140/300 S5 SRC CI**  
**STIVALE DI SICUREZZA POLIURETANO VERDE**

In poliuretano bassa densità  
Puntale in acciaio 200 J  
Lamina antiperforazione in acciaio ultraflessibile  
Fodera 100% cotone  
Plantare confortevole PU espanso spugnoso  
Suola grigia PU bassa densità  
Altezza 33 cm circa  
Antiscivolo e antistatico  
Leggero, resistente, morbido e flessibile  
Ad alto isolamento termico  
Adatto all'industria edile, stradale, agricola


TAGLIE: dal 36 al 49



**1140/200 S4 SRC CI**  
**STIVALE DI SICUREZZA POLIURETANO BIANCO**

In poliuretano bassa densità  
Puntale in acciaio 200 J  
Fodera 100% cotone  
Plantare confortevole PU espanso spugnoso  
Suola grigia PU bassa densità  
Altezza 33 cm circa  
Antiscivolo e antistatico  
Leggero, resistente, morbido e flessibile  
Ad alto isolamento termico  
Adatto all'industria alimentare

TAGLIE: dal 36 al 49






## Solette

**1511/N**

### SOTTOPIEDE ANTISUDORE

In plastica alimentare  
Antimicotico, igienico e lavabile  
Aspetto reticolare  
Struttura PURE-AIR con fori rettangolari



TAGLIE: 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46

**1511/3**

### SOLETTE IN GEL

Materiale EVA TPR cotone  
Limitano la sudorazione,  
profumate e traspiranti  
Tallone ammortizzatore  
Antibatteriche antistatiche antiumidità  
Disponibili in 2 misure regolabili



TAGLIE: 1(35/40) – 2(41/46)

**1511/G**


### SOLETTE AI CARBONI ATTIVI

TAGLIA: ADATTABILE (dal 36 al 46)

**1511/I**

### SOLETTE IN LATTICE SPORT

TAGLIA: ADATTABILE (dal 36 al 46)



**1511/H**


### SOLETTE IN FELTRO

TAGLIA:  
ADATTABILE  
(dal 36 al 46)

**1511/F**

### SOLETTE ALLA CLOROFILLA

TAGLIA: ADATTABILE  
(dal 36 al 46)




**9300**

### CALZA LUNGA MOHAIR

35% lana 30% acrilico 20%  
cotone 12% nylon 3% elastane  
Traspirante  
e termoregolante

TAGLIE:  
1 (38/40)  
2 (41/43)  
3 (44/46)




## Calze invernali

**9100**

### CALZA LUNGA MERINO LUNGO

70% lana Merino  
27% nylon 3% elastane  
Termica isolante

TAGLIE:  
1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)




**9200**

### CALZA LUNGA DENVER LUNGO

42% poliestere  
Coolmax 40% cotone  
15% nylon 3% elastane  
Traspirante  
e termoregolante

TAGLIE: 1 (38/40) –  
2 (41/43) – 3 (44/46)




## Calze 4 stagioni

### 8900 CALZA LUNGA DENVER FRESCO

60% poliestere Coolmax 25% cotone  
12% nylon 3% elastane  
Traspirante e termoregolante

TAGLIE: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)




**8800**

### CALZA LUNGA TUCSON

65% cotone 29% nylon 3% elastane 3% kevlar  
Antiabrazione e antitaglio

TAGLIE: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)




## Calze estive

**8600**

### CALZA CORTA MARATHON

73% poliestere Coolmax  
23% nylon 4% elastane  
Traspirante e termoregolante

TAGLIE: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)




**8700**

### MINICALZINO CORTO SPEEDY

75% Cotone 22% nylon 3% elastane  
Traspirante e termoregolante

TAGLIE: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)







# Cantieristica e strumenti di misura


|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b>             | <b>PAG. 130</b> |
| <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA PER VEICOLI</b> | <b>PAG. 131</b> |
| <b>LAMPEGGIATORI STRADALI</b>               | <b>PAG. 131</b> |
| <b>MACCHINA TRACCIATRICE E VERNICI</b>      | <b>PAG. 132</b> |
| <b>NASTRI SEGNALETICI</b>                   | <b>PAG. 132</b> |
| <b>NASTRI ADESIVI E TENDINASTRI</b>         | <b>PAG. 133</b> |
| <b>FILM ESTENSIBILE E DISPENSER</b>         | <b>PAG. 133</b> |
| <b>ESTINTORI</b>                            | <b>PAG. 134</b> |
| <b>BORSA ADR</b>                            | <b>PAG. 134</b> |
| <b>TELI COPRITUTTO</b>                      | <b>PAG. 134</b> |
| <b>GINOCCHIERE</b>                          | <b>PAG. 134</b> |
| <b>FASCE DI SOLLEVAMENTO</b>                | <b>PAG. 135</b> |
| <b>CUTTER E LAME DI RICAMBIO</b>            | <b>PAG. 135</b> |
| <b>METRI</b>                                | <b>PAG. 135</b> |
| <b>FLESSOMETRI</b>                          | <b>PAG. 136</b> |
| <b>ROTELLE METRICHE</b>                     | <b>PAG. 136</b> |
| <b>LIVELLE DI PRECISIONE</b>                | <b>PAG. 136</b> |





## Segnaletica di sicurezza




**608**  
**COLONNA PER DELIMITAZIONI**  
In Moplen bianco/rossa scomponibile  
Altezza cm 90 – diametro 4 cm  
Base in plastica antiurto nera riempibile  
2 anelli superiori per aggancio catena




**618**  
**COLONNA PER DELIMITAZIONI**  
In plastica giallo/nera scomponibile  
Altezza cm 90 – diametro 4 cm  
Base in plastica nera riempibile  
2 anelli superiori per aggancio catena

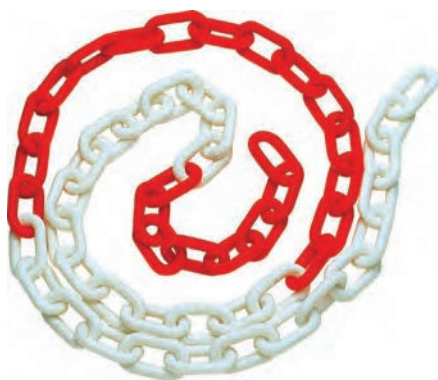


**610**  
**CATENA SEGNALETICA**  
In Moplen bianco/rossa  
Ad iniezione continua senza saldature  
Resistente alle intemperie  
Lavabile, galleggiante, leggera  
Diametro mm 6  
Rotolo da 25 metri




**620**  
**CATENA SEGNALETICA**  
In materia plastica giallo/nera  
Ad iniezione continua senza saldature  
Diametro mm 6  
Rotolo da 25 metri




**598**  
**PALETTA SEGNALETICA IN PVC**  
Con pellicola rifrangente rossa e verde  
Diametro cm 30 – altezza cm 52




**597**  
**PALETTA SEGNALETICA IN PVC**  
Con pellicola rifrangente rossa e verde  
Diametro cm 15  
altezza cm 44




**600**  
**CONO SPARTITRAFFICO**  
100% polietilene  
Altezza cm 50 base 27x27 cm  
640 gr




**601**  
**CONO SPARTITRAFFICO**  
100% polietilene  
Altezza cm 30  
Base 22x22 cm  
400 gr



**599**  
**BANDIERINA ROSSA**  
In tessuto plastificato  
fluorescente su ambo i lati  
Dimensioni 40x50 cm  
Dotata di manico in legno  
lungo 90 cm



**697**  
**CAVALLETTO SEGNALETICO PAVIMENTO BAGNATO**  
Peso 1 kg  
Altezza cavalletto aperto cm 58









## Segnaletica di sicurezza per veicoli




### 615 PANNELLI POSTERIORI

Retroriflettenti e fluorescenti  
Per motrice di portata superiore a 3500 kg  
Conformi ai regolamenti ECE ONU 70  
Classe 2

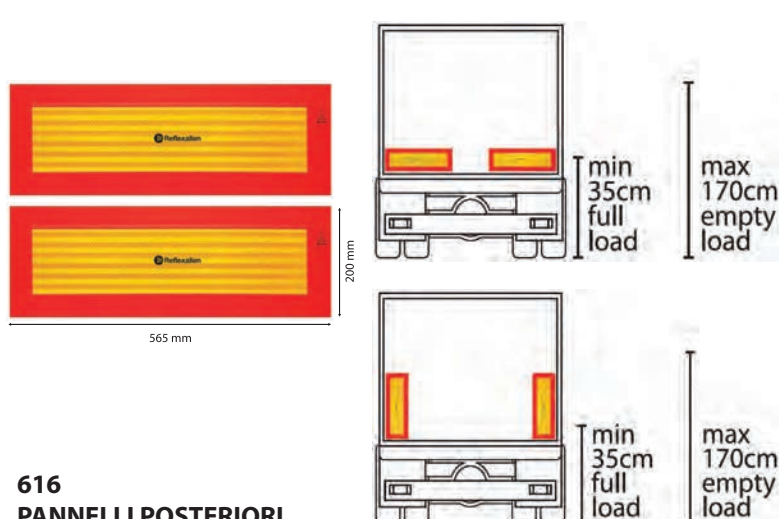


### 616 PANNELLI POSTERIORI

Retroriflettenti e fluorescenti  
Per rimorchio di portata superiore a 3500 kg  
Conformi ai regolamenti ECE ONU 70  
Classe 2




### 602 CARTELLO PER CARICHI SPORGENTI

Colore bianco/rosso  
4 gemme rifrangenti e 4 fori occhiellati per il fissaggio  
Dimensioni cm 50x50



### 602/1 CARTELLO SEGNALETICO

In alluminio bianco/rosso  
Con bande rifrangenti  
Dimensioni cm 50x50  
Classe 2




## Lampeggiatori stradali




### LA-F10 ROSSO LA-F20 GIALLO LAMPEGGIATORE STRADALE A LED

A luce intermittente o fissa  
Accensione manuale o automatica con fotocellula  
Contenitore ad alta visibilità giallo fluo  
In plastica antiurto e impermeabile  
Alimentazione 2 batterie non fornite  
Diametro lampeggiatore 18 cm



### 605 BATTERIA 6 VOLTS

Per lampeggiatori






## Macchina tracciante, vernici e bombolette traccianti

**TR-1**

### MACCHINA TRACCIALINEE

Per tracciare linee  
da 5 a 11 cm di larghezza  
Freccia di riferimento  
per la direzione regolabile  
Zavorra anteriore per maggior stabilità  
Dischi antibavatura  
Tre porta-bombolette posteriori  
Accessorio laterale per tracciature a filo parete



**VS-G** COLORE GIALLO

**VS-BI** COLORE BIANCO


**VS-BL** COLORE BLU

**VS-R** COLORE ROSSO

**VS-V** COLORE VERDE

### VERNICE PER TRACCIALINEE

Ad alta pigmentazione  
Rapida essiccazione  
Ecologica non contiene CFC  
Speciale ugello brevettato per tracciatura perfetta  
Non si ottura mai  
Resa in metri per bombola:  
cm 5 = 50 metri circa  
cm 7 = 45 metri circa  
cm 10 = 40 metri circa




## Nastri segnaletici



**1142/64**

### NASTRO SEGNALETICO IN BOX


In politene bianco/rosso  
Lunghezza 200 metri  
Larghezza 70 mm – spessore 0,03 mm



**1142/710**

### NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE


In pellicola stampato a bande giallo/nere  
Altezza cm 5 – lunghezza metri 25



**1142/71**

### NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE

In pellicola stampato a bande rosso/bianche  
Altezza cm 5 – lunghezza metri 25



**1142/67** ATTENZIONE CAVO TELEFONICO

**1142/68** ATTENZIONE TUBO ACQUA


**1142/69** ATTENZIONE TUBO GAS

**1142/70** ATTENZIONE CAVO ELETTRICO

**1142/700** ATTENZIONE TUBO FOGNA

### NASTRO SEGNALETICO

In politene per segnalazioni sotterranee  
Spessore mm 0,04  
Stampa su un lato  
Dimensioni rotolo metri 200x10 cm










## Nastri adesivi e tendinastri


**1142/66 AVANA**  
**1142/66N TRASPARENTE**  
**NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGI**  
 Supporto in PLP  
 Adesivo in acrilico  
 Spessore 42 micron  
 Dimensioni metri 66x5 cm




**1142/662 19 mm**




**1142/663 25 mm**



**1142/664 30 mm**



**1142/665 38 mm**



**1142/666 50 mm**




### NASTRO ADESIVO CRESPO


Supporto in carta crespata  
 Adesivo in gomma naturale  
 Lunghezza rotolo metri 50  
 Resistente ai raggi UV  
 e a temperature fino a 60°C



**1142/667 ROSSO/BIANCO**  
**1142/668 GIALLO/NERO**  
**NASTRO ADESIVO SEGNALETICO**  
 A bande trasversali non riflettenti  
 Per delimitare corsie, aree pericolose o vietate  
 Adatto a segnalare sagome sporgenti  
 Elevata resistenza all'invecchiamento  
 Supporto in PVC 160 micron  
 Adesivo in gomma naturale




**1142/594**  
**TENDINASTRO**  
 Per nastro adesivo altezza 50 mm  
 Con frizione



## Film estensibile e dispenser


**1142/58**  
**FILM ESTENSIBILE TRASPARENTE**  
 Manuale  
 Anima interna in cartone  
 Altezza 50 cm – diametro 5 cm  
 Spessore 23 micron  
 Peso bobina kg 2,5



**1142/57**  
**FILM ESTENSIBILE BIANCO COPRENTE**  
 Manuale  
 Anima interna in cartone  
 Altezza 50 cm – diametro 5 cm  
 Spessore 30 micron  
 Peso bobina kg 2,5

**1142/59**  
**FILM ESTENSIBILE NERO COPRENTE**  
 Manuale  
 Anima interna in cartone  
 Altezza 50 cm – diametro 5 cm  
 Spessore 30 micron  
 Peso bobina kg 2,5

**1142/592**  
**DISPENSER PER BOBINA FILM**  
 In plastica  
 Maniglia rotante  
 Supporto fisso






## Estintori

### EST1

#### ESTINTORE KG 1


Classi di spegnimento 8A 34B-C  
Peso pronto all'uso kg 2,12  
Altezza 315 mm – diametro 88 mm  
Pressione di prova 3,5 MPa  
Pressione di utilizzo 1,6 MPa  
Polvere ABC con oltre il 40% di fosfato di ammonio  
Ideale per auto utilitarie e ambienti casalinghi  
Non necessita di manutenzione periodica



### EST2

#### ESTINTORE KG 2

Classi di spegnimento 13A 89B-C  
Peso pronto all'uso kg 3,6  
Altezza 373 mm – diametro 110 mm  
Pressione di prova 3,5 MPa  
Pressione di utilizzo 1,6 MPa  
Polvere ABC con oltre il 40% di fosfato di ammonio  
Ideale per auto di media e grande cilindrata, camper, furgoni, piccole officine  
Non necessita di manutenzione periodica



## Borsa ADR

DM 04/09/96 - DM 15/05/06 - DM 28/09/99 conforme a direttive Europee




### 1142/527

#### TRAVELKIT ADR – PROTEZIONE TRASPORTI PERICOLOSI

Borsone in nylon impermeabile  
Dimensioni cm 50x45x70

Contenuto:

- 1 cassetta pronto soccorso ALLEGATO 2
- 2 coni segnaletici
- 1 paio di guanti in neoprene
- 1 elmetto protettivo
- 2 lanterne lampeggianti con 2 batterie
- 1 maschera facciale filtrante con 2 filtri ABEK1
- 1 nastro segnaletico
- 1 occhiale protettivo antiappannante
- 2 soluzioni fisiologiche per lavaggio oculare 500 ml
- 2 gilet alta visibilità
- 1 torcia




## Teli copritutto




### 1511/2

#### TELO COPRITUTTO TRASPARENTE


In polietilene metri 4x4  
Peso 250 grammi circa




1511/4 metri 2x3




1511/5 metri 3x4




1511/50 metri 4x5




1511/7 metri 4x6




1511/8 metri 5x6



1511/9 metri 6x8



1511/10 metri 8x10



#### TELO SPALMATO IN PVC VERDE

Anellato e antistrappo  
Utilizzo in agricoltura, nautica, campeggio


## Ginocchiere



### 1511/A

#### GINOCCHIERE NERE IN PVC/POLIESTERE/EVA


Laccio di chiusura superiore elastico con fibbia di regolazione  
Laccio inferiore elastico con chiusura a strappo  
Copertura rigida per una maggior protezione durante il contatto con la superficie  
Sagomate internamente  
Taglia unica







## Fasce di sollevamento



**PS1000-2** VIOLA metri 2  
**PS1000-3** VIOLA metri 3  
**PS1000-4** VIOLA metri 4  
**PS1000-5** VIOLA metri 5  
**PS1000-6** VIOLA metri 6  
**PS2000-2** VERDE metri 2  
**PS2000-3** VERDE metri 3  
**PS2000-4** VERDE metri 4  
**PS2000-5** VERDE metri 5  
**PS2000-6** VERDE metri 6  
**PS3000-2** GIALLO metri 2  
**PS3000-3** GIALLO metri 3  
**PS3000-4** GIALLO metri 4  
**PS3000-5** GIALLO metri 5  
**PS3000-6** GIALLO metri 6

### FASCE DI SOLLEVAMENTO

Cinghie in poliestere 100%

Larghezza 30 – 120 mm


Cucite con filo in poliestere rinforzato

| Art.     | Braga di sollevamento metri | Colore |
|----------|-----------------------------|--------|
| PS1000-2 | 2                           | Viola  |
| PS1000-3 | 3                           | Viola  |
| PS1000-4 | 4                           | Viola  |
| PS1000-5 | 5                           | Viola  |
| PS1000-6 | 6                           | Viola  |
| PS2000-2 | 2                           | Verde  |
| PS2000-3 | 3                           | Verde  |
| PS2000-4 | 4                           | Verde  |
| PS2000-5 | 5                           | Verde  |
| PS2000-6 | 6                           | Verde  |
| PS3000-2 | 2                           | Giallo |
| PS3000-3 | 3                           | Giallo |
| PS3000-4 | 4                           | Giallo |
| PS3000-5 | 5                           | Giallo |
| PS3000-6 | 6                           | Giallo |

## Cutter e lame di ricambio


### C811 CUTTER

Professionale in bimateriale gommato  
 Lama 25 mm  
 Con guida in metallo e fermo lama





### C812 CUTTER

Professionale in bimateriale gommato  
 Lama 18 mm  
 Con guida in acciaio e fermo lama




### C603 CUTTER

In plastica  
 Lama 18 mm  
 Con guida in acciaio e fermo lama

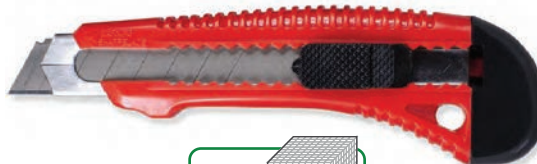


### C503 CUTTER

In plastica  
 Lama 9 mm  
 Con guida in acciaio e fermo lama





### C1011

**RICAMBI LAMA CUTTER**  
 Blister da 10 lame da 9 mm



### C1021

**RICAMBI LAMA CUTTER**  
 Blister da 10 lame da 18 mm



### C1025

**RICAMBI LAMA CUTTER**  
 Blister da 6 lame da 25 mm


## Metri



4040 m 2

### DOPPIO METRO PIEGHEVOLE


Colore bianco-giallo  
 Decimale rosso, testate rosse  
 In legno di faggio di prima scelta a 10 aste  
 Doppia scala millimetrata stampata in colore nero in profondità  
 Doppia protezione della superficie per mezzo di vernice trasparente  
 Stecche con larghezza di 16mm e spessore di 3mm  
 Snodi in acciaio antiruggine  
 Omologato in classe di precisione III



2007 m 2

### DOPPIO METRO PIEGHEVOLE

Colore bianco  
 In legno di faggio di prima scelta a 10 aste  
 Doppia scala millimetrata stampata in colore nero in profondità  
 Doppia protezione della superficie per mezzo di vernice trasparente  
 Stecche con larghezza di 16mm e spessore di 3mm  
 Snodi in acciaio antiruggine  
 Omologato in classe di precisione III



# Cantieristica e strumenti di misura



## Flessometri



**CL-1313** m 3x16 mm

**CL-1525** m 5x25 mm

**CL-1025** m 10x25 mm

### FLESSOMETRO CROMATO

Flessometro professionale



Robusta custodia in ABS cromato antiurto - Stop del nastro manuale

Cinghietta in materiale acrilico e clip in acciaio

Nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato

Rinforzo in lega leggera per fulcro molla di riavvolgimento

Ammortizzatore di fine corsa del nastro - Omologato in classe di precisione II



**8163** m 3x19 mm

**8195** m 5x19 mm

**8255** m 5x25 mm

**8308** m 8x25 mm

### FLESSOMETRO IN BIMATERIALE

Robusto ed ergonomico

Corpo in materiale bi-componente:

ABS giallo e gomma nera antiurto

Triplo stop del nastro, clip in acciaio


Nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato

Ammortizzatore di fine corsa del nastro

Calciuolo mobile per misurazioni interne ed esterne

Omologato in classe di precisione II

## Rotelle metriche



**2760-30** m 30X13 mm

**2760-50** m 50X13 mm


### ROTELLA METRICA NASTRO ACCIAIO

Corpo in materiale plastico antiurto (ABS)

Comoda impugnatura in gomma antiscivolo

Avvolgimento rapido del nastro in acciaio

Classe II



**2660-30** m 30

**2660-50** m 50

### ROTELLA METRICA NASTRO ACCIAIO

Corpo rinforzato in alluminio


Impugnatura anatomica in materiale plastico

Riavvolgimento del nastro a manovella

pieghevole in metallo

Nastro con larghezza di 12,5 mm

Classe II



**1775-30** m 30x13 mm

**1775-50** m 50x13 mm

### ROTELLA METRICA NASTRO FIBRA DI VETRO


Corpo in materiale plastico antiurto (ABS)

Comoda impugnatura in gomma antiscivolo

Avvolgimento rapido del nastro in fibra di vetro

Nastro lavabile e non conduttore elettrico

Classe III



**1200-20** m 20

**1200-30** m 30

**1200-50** m 50

### ROTELLA METRICA NASTRO FIBRA DI VETRO


Scatola in materiale plastico (ABS) antiurto

Manovella di riavvolgimento del nastro pieghevole

Nastro in fibra di vetro larghezza 15 mm

Classe III

## Livelle di precisione



**20050** mm 500

**20080** mm 800


### LIVELLA DI PRECISIONE

In profilato d'alluminio di colore giallo  
3 fiale

Fiala centrale regolabile con viti

Precisione 0,5mm per 1m





# Dispositivi anticaduta

**CINTURE E IMBRAGATURE**  
**CORDINI E ASSORBITORI**  
**MOSCHETTONE E PINZA**  
**DISPOSITIVI ANTICADUTA**  
**LINEA VITA**

**PAG. 138**  
**PAG. 139**  
**PAG. 140**  
**PAG. 140**  
**PAG. 140**







## Cinture e imbragature




**1141/31**  
**CINTURA DI POSIZIONAMENTO**  
Schienalino comfort termoformato  
Peso kg 0,5  
2 punti di ancoraggio




**1141/32**  
**IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE**  
Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento  
Peso kg 0,65  
2 fibbie di chiusura a regolazione rapida  
Chiusura anteriore regolabile



**1141/33**  
**IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE+STERNALE**  
Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento  
Peso kg 0,69  
2 fibbie di chiusura a regolazione rapida  
2 attacchi sternali con asole in nastro



**1141/40**  
**ATTACCO DORSALE+STERNALE+CINTURA DI POSIZIONAMENTO**  
Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento  
Peso kg 1,12  
3 fibbie di chiusura a regolazione rapida  
2 attacchi sternali con asole in nastro  
Cintura di posizionamento con 2 attacchi laterali







## Cinture e imbragature

**1141/43**

### IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ANCORAGGIO DORSALE A "D"

In acciaio zincato per attacco dorsale

Cinghia di congiunzione toracica


2 punti di attacco anticaduta 1 posteriore e 1 sternale

Attacco posteriore tramite anello metallico a D

Cordino larghezza 45 mm lunghezza 400 mm

Aggancio rapido, cosciali regolabili

Peso 1150 gr



## Cordini di ancoraggio e assorbitori di energia



**1141/34**

### CORDINO REGOLABILE


Per cinture di posizionamento

Regolabile in lunghezza con fibbia a scorrimento

Moschettone in acciaio con blocco

e chiusura a doppia leva

Corda poliammide mm 12 - lunghezza 2 metri





**1141/341**

### CORDINO TRATTENUTA OPERATORE

Corda poliammide mm 12

Lunghezza 2 metri

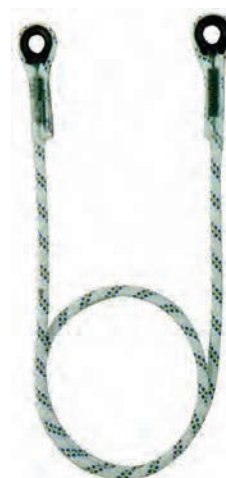

**1141/38**

### CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA


1 moschettone

1 pinza per tubolari

Corda poliammide mm 12

Lunghezza totale 2 metri

Tirante d'aria 6 metri



**1141/39**


### CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

2 moschettoni

Corda poliammide mm 12

Lunghezza totale 2 metri

Tirante d'aria 6 metri



**1141/35 LUNGHEZZA 20 METRI**

**1141/36 LUNGHEZZA 10 METRI**

### CORDA SEMISTATICA

Per spostamenti verticali  
o su piani inclinati


Dispositivo a scorrimento  
automatico non apribile

Dissipatore di energia a strappo

Moschettone in acciaio con blocco

e chiusura a doppia leva

Corda poliammide mm 12



**1141/392**


### CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

1 moschettone

2 nastri connettori apert. 60 mm

Lunghezza totale 2 metri

Tirante d'aria 6 metri







## Moschettone e pinza



**1141/29**  
**MOSCHETTONE OVALE**  
In acciaio  
Con ghiera di chiusura a vite




**1141/28**  
**PINZA**  
Per ancoraggio a tubolari  
In acciaio inox  
Apertura mm 100



## Dispositivi anticaduta




**RA**  
**DISPOSITIVO ANTICADUTA A NASTRO**  
Con riavvolgimento automatico  
Assorbitore di energia a strappo  
Omologato solo per utilizzo in verticale  
Nastro in poliestere lunghezza 2,25 metri  
Moschettone con ghiera di sicurezza  
Cappuccio di protezione  
Peso kg 1,15



**R10**  
**DISPOSITIVO ANTICADUTA A FUNE**  
Con riavvolgimento automatico  
Assorbitore di energia  
Omologato per utilizzo in verticale  
e orizzontale  
Fune metallica diametro 4 mm  
lunghezza 10 m

Carcassa in ABS


Peso kg 4,2



**R20**  
**DISPOSITIVO ANTICADUTA A FUNE**  
Con riavvolgimento automatico  
Assorbitore di energia  
Omologato per utilizzo in verticale  
e orizzontale  
Fune metallica diametro 4 mm  
lunghezza 15 m

Carcassa in ABS


Peso kg 4,9



## Linea vita



**1141/49**  
**LINEA VITA TEMPORANEA PER 3 PERSONE**  
Nastro con tensionatore lunghezza 20 metri  
Fettucce di ancoraggio  
Moschettoni girevoli - Borsa con tracolla  
Distanza massima di flessione 5,4 metri







# Pronto soccorso

**ARMADIETTI E VALIGETTE ALLEGATO 2**  
**ARMADIETTI E VALIGETTE ALLEGATO 1**  
**PACCHI REINTEGRO**  
**VALIGETTE E ARMADIETTI DI RICAMBIO**  
**KIT SPECIALI**  
**COPERTE ANTICALORE**  
**RICAMBI SINGOLI PER VALIGETTE**  
**CEROTTI**  
**GHIACCIO PER CONTUSIONI**

**PAG. 142**  
**PAG. 143**  
**PAG. 144**  
**PAG. 144**  
**PAG. 145**  
**PAG. 145**  
**PAG. 146**  
**PAG. 146**  
**PAG. 146**







## Armadietti e valigette (allegato 1) oltre 2 persone

**1142/49**

### ARMADIETTO ALLEGATO 1


In metallo verniciato

Dimensioni cm 30x37x14

Oltre 2 persone

Contenuto:

- 1 copia decreto legislativo n° 81/2008
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 1000 ml
- 1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 1500 ml
- 10 garze sterili cm 10x10 singole
- 2 garze sterili cm 18x40 singola
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 cotone idrofilo
- 1 rete elastica – misura media
- 2 confezioni di cerotti assortiti
- 2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio misurazione pressione con fonendoscopio
- 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



**1142/47**

### ARMADIETTO ALLEGATO 1


In plastica a 2 ante

Dimensioni cm 45x37,4x12,2

Oltre 2 persone

Contenuto:

Vedi armadietto in metallo art. 1142/49



**1142/50**

### VALIGETTA ALLEGATO 1

In plastica


Dimensioni cm 41x31x11

Oltre 2 persone

Con supporto per attacco a parete

Contenuto:

- 1 copia decreto legislativo n° 81/2008
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 1000 ml
- 1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 1500 ml
- 10 garze sterili cm 10x10 singole
- 2 garze sterili cm 18x40 singola
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 cotone idrofilo
- 1 rete elastica – misura media
- 2 confezioni di cerotti assortiti
- 2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio misurazione pressione con fonendoscopio
- 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso





## Pacchi reintegro (allegato 1 e 2)




### 1142/56R

#### PACCO REINTEGRO ALLEGATO 1 (Oltre 2 persone)

In imballo cartone

Contenuto:

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 1000 ml
- 1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 1500 ml
- 10 garze sterili cm 10x10 singole
- 2 garze sterili cm 18x40 singola
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 cotone idrofilo
- 1 rete elastica – misura media
- 2 confezioni di cerotti assortiti
- 2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio misurazione pressione con fonendoscopio
- 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



### 1142/57R


#### PACCO REINTEGRO SENZA SFIGMOMANOMETRO ALLEGATO 1 (Oltre 2 persone)

In imballo cartone

Contenuto:

Vedi pacco reintegro 1142/56R

Senza apparecchio misurazione pressione




### 1142/55R

#### PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2 (Fino a 2 persone)

In imballo cartone

Contenuto:

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 125 ml
- 1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 250 ml
- 3 garze sterili cm 10x10 singole
- 1 garza sterile cm 18x40 singola
- 1 pinzetta sterile monouso
- 1 cotone idrofilo
- 1 confezione di cerotti assortiti
- 1 rotolo di cerotto cm 2,5x5 m
- 1 rotolo di benda orlata cm 10 h
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari
- 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso




## Valige e armadietti di ricambio



### 1142/5435V ARMADIETTO VUOTO DI RICAMBIO ALLEGATO 1

In metallo verniciato


Dimensioni cm 30x37x14



### 1142/51V ARMADIETTO VUOTO DI RICAMBIO ALLEGATO 2

In plastica


Dimensioni cm 34x22,5x12



### 1142/5404V VALIGETTA VUOTA DI RICAMBIO ALLEGATO 1

In plastica


Dimensioni cm 41x31x10



### 1142/5405V VALIGETTA VUOTA DI RICAMBIO ALLEGATO 2

In plastica

Dimensioni cm 32x23x9







## Kit speciali



**1142/523**

### KIT ANTIUSTIONI


Valigetta in plastica

Dimensioni cm 32x23x8

Con supporto per attacco a parete

Contenuto:

- 3 bustine gel antiustioni
- 1 forbici tagliabende
- 1 garza antiustione cm 10x10
- 2 garze oculari sterili
- 2 conf. da 25 garze sterili cm 10x10
- 2 guanti monouso sterili
- 2 pinzette sterili polipropilene
- 1 rocchetto cerotto cm 2,5x5 m
- 1 soluzione lavaggio oculare ml 250
- 2 tampobende cm 10x12
- 1 telo tnt sterile medicato cm 40x60
- 1 telo triangolare
- 1 garza antiaderente cm 10x8
- 1 manuale prontosoccorso



**1142/525**

### TRAVELKIT AUTO


Valigetta in plastica

Per autovetture private

Dimensioni cm 23x17x4,3

Contenuto:

- 1 cerotto medicato cm 10x6
- 10 cerotti adesivi cm 7x2
- 1 cotone idrofilo g 5
- 3 fazzolettini disinfettanti
- 1 forbici
- 1 conf. da 25 garza sterile cm 10x10
- 1 paio guanti sterili monouso
- 1 laccio emostatico
- 1 pacchetto fazzoletti carta
- 1 rocchetto cerotto cm 1x2 m
- 1 foglietto illustrativo




**1142/524**

### KIT LEVASCHEGGE

Valigetta in plastica - Dimensioni cm 23x17x4,3

Contenuto:

- 1 specchietto
- 1 soluzione lavaggio oculare 100 ml
- 2 garze sterili cm 18x40
- 1 lente ingrandimento
- 1 matita magnetica
- 1 pinzetta inox per schegge
- 1 foglietto illustrativo




**1142/528**

### KIT LAVAOCCHI



Cassetta in plastica - Dimensioni cm 25,5x15,5x8

Contenuto:

- 1 soluzione sterile fisiologica ml 250
- 1 bacinella reniforme
- 1 ghiaccio busta
- 1 paio di forbici
- 2 garze oculari sterili
- 2 garze sterili cm 18x40
- 2 guanti sterili monouso
- 1 pacchetto fazzoletti di carta
- 1 cerotto rocchetto cm 1x2 m
- 1 foglietto illustrativo



## Coperte anticalore

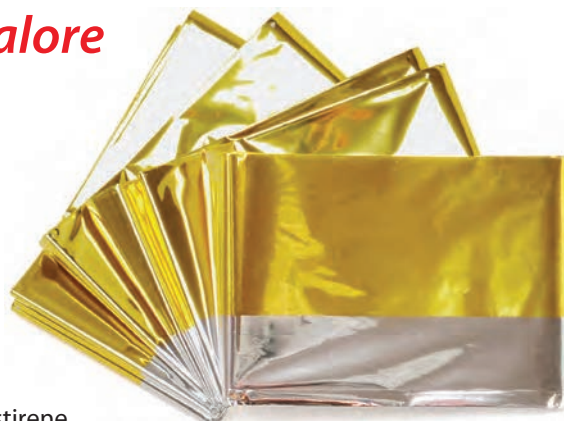

**1142/CI**


### COPERTA ISOTERMICA

Foglio alluminizzato di polistirene

Per il pronto soccorso di ustionati e traumatizzati

Il lato argentato a contatto con il corpo protegge dal freddo

Il lato dorato a contatto con il corpo protegge dal caldo



**1142/CA**

### COPERTA ANTIFIAMMA

Dimensioni cm 180x180

Tessuto in fibra di vetro

Alta resistenza termica grazie alla fitta tramatura

Fornita con sacca per il trasporto

Dotata di anello per attacco a parete

Ideale per soffocamento di piccoli focolai


in ambienti civili ed industriali




## Ricambi valigette singoli




**1142/AO**  
**ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI**  
Flacone da 250 ml





**1142/TD**  
**TERMOMETRO DIGITALE**




**1142/PV 500 ml**  
**1142/PV-125 125 ml**  
**SOLUZIONE**  
**IODOPOVIDONE**




**1142/SF 500 ml**  
**1142/SF-125 250 ml**  
**SOLUZIONE FISIOLÓGICA**





**1142/GA**  
**GARZA IDROFILA STERILE**  
**CM 10X10**  
Confezione da 250 pz



**1142/TM**  
**TELO STERILE**  
**MONOUSO**  
Cm 40x60  
Confezione da 20 pz




**1142/CO**  
**COTONE**  
**IDROFILO**  
Confezione da 50 gr.




**1142/RE**  
**RETE ELASTICA**  
**TUBOLARE**  
Cal.3 - m l in estens.  
Misura media



**1142/CE**  
**CEROTTO**  
**ROCCHETTO**  
Cm 2,5x5 m




**1142/LE**  
**LACCIO EMOSTATICO**  
**PIATTO**  
In nitrile




**1142/SR**  
**SACCHETTO**  
**PER RIFIUTI**


Trasparente, monouso  
Confezione da 10 pz



**1142/FT**  
**FORBICI TAGLIABENDE**  
Manico ABS Lame acciaio INOX  
Cm 14




**1142/PS**  
**PINZETTA POLIPROPILENE STERILE**  
Cm 11 monouso




## Cerotti



**1142/540**  
**CEROTTI CLASSICI MEDI**  
Formato medio  
Dimensioni cm 7x2  
Scatola da 10 cerotti




**1142/544**  
**CEROTTI CLASSICI ASSORTITI**  
4 formati:  
5 pezzi cm 6,7x2  
5 pezzi cm 4x1  
5 pezzi cm 6x1,7  
5 pezzi diametro cm 2,2  
Scatola da 20 cerotti




## Ghiaccio per contusioni

**1142/529**  
**BUSTA GHIACCIO ISTANTANEO**  
Pronta all'uso  
Monouso



**1142/531**  
**BOMBOLETTA GHIACCIO SPRAY**  
MI 200







# Pennelli

**PENNELLESSE**  
**PENNELLI PER RADIATORI**  
**PLAFONCINI E PLAFONIERE**  
**RULLI**  
**RULLINI**  
**ACCESSORI**

**PAG. 148**  
**PAG. 148**  
**PAG. 149**  
**PAG. 149**  
**PAG. 150**  
**PAG. 150**


## Pennellesse



1900/2 20x15 mm  
1900/3 30x15 mm  
1900/4 40x15 mm  
1900/5 50x15 mm  
1900/6 60x15 mm  
1900/7 70x15 mm  
1900/8 80x15 mm  
1900/10 100x15 mm

### PENNELLESSA TRIPLA BIONDA


Pennello piatto in pura setola cinese bionda  
Manico in mopen vuoto  
Ghiera in banda stagna  
Per usi generici e piccoli lavori  
Lunghezza setole mm 44-57



1901/2 20x15 mm  
1901/3 30x15 mm  
1901/4 40x15 mm  
1901/5 50x15 mm  
1901/6 60x15 mm  
1901/7 70x15 mm

### PENNELLESSA TRIPLA BIONDA


Pennello piatto in pura setola bionda  
Manico in poliuretano espanso pieno  
Ghiera in banda stagna  
Per usi generici e piccoli lavori  
Lunghezza setole mm 44-57



1902/2 20x15 mm  
1902/3 30x15 mm  
1902/4 40x15 mm  
1902/5 50x15 mm  
1902/6 60x15 mm  
1902/7 70x15 mm

### PENNELLESSA TRIPLA BIONDA


Pennello piatto in pura setola bionda  
Manico in legno grezzo  
Ghiera in banda stagna  
Usi generici  
Lunghezza setole mm 44-57



1904/2 20x15 mm  
1904/3 30x15 mm  
1904/4 40x15 mm  
1904/5 50x15 mm  
1904/6 60x15 mm  
1904/7 70x15 mm  
1904/8 80x15 mm  
1904/10 100x15 mm

### PENNELLESSA TRIPLA NERA

In setola nera  
Manico in legno verniciato bicolore  
Ghiera in banda stagna  
Adatto a tutti i tipi di smalti e vernici  
Lunghezza setole mm 51-70




## Pennelli per radiatori



1906/2 20x10 mm  
1906/3 30x10 mm  
1906/4 40x10 mm  
1906/5 50x10 mm  
1906/6 60x10 mm  
1906/7 70x10 mm

### PENNELLO PER RADIATORE

Pennello curvo in pura setola bionda  
Manico in legno  
Ghiera in banda stagna  
Per verniciatura di radiatori e profilature  
Lunghezza setole mm 51-64







## Plafoncini e plafoniere

- 1909** 3x7 cm – setole 60 mm  
**1909/1** 3x10 cm – setole 60 mm  
**1909/2** 3x12 cm – setole 60 mm  
**1909/3** 4x14 cm – setole 65 mm  
**1909/4** 5x15 cm – setole 65 mm

### PLAFONCINO


Setole in PVC  
 Manico e assicella in plastica  
 Ghiera in banda stagna  
 Per piccoli lavori fai da te



- 1913** 5x15 cm – setole 89 mm\*  
**1913/0** 6x15 cm – setole 89 mm  
**1913/1** 6,5x16 cm – setole 95 mm  
**1913/2** 7x17 cm – setole 95 mm

### PLAFONIERA


In pura setola bionda  
 Manico in gomma antiscivolo  
 Universale  
 Ideale con idropitture  
 e tutti i tipi di vernice  
 Adatto a pareti ruvide e a gesso,  
 interni ed esterni, ecc.

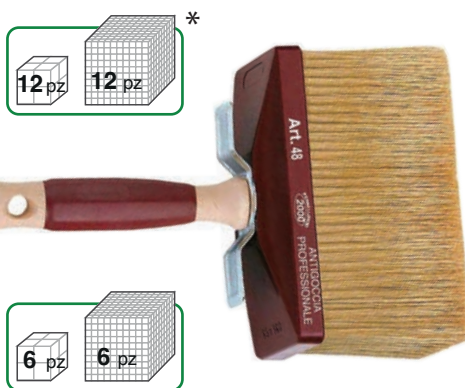

- 1915/5** 50x150 mm – setole 89 mm\*  
**1915/6** 60x150 mm – setole 89 mm  
**1915/60** 65x160 mm – setole 95 mm  
**1915/7** 70x170 mm – setole 95 mm

### PLAFONIERA


In speciali setole artificiali fucsia  
 Manico in gomma antiscivolo  
 Adatto per rasature in interni con vernici  
 e su pareti lisce e a gesso

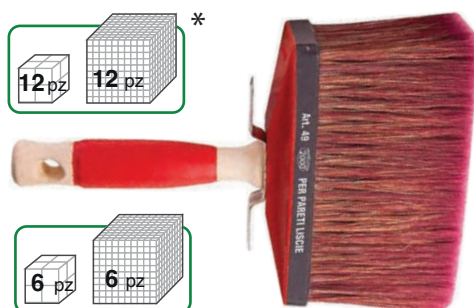

- 1912** 3x7 cm – setole 76 mm  
**1912/1** 3x10 cm – setole 76 mm  
**1912/2** 3x12 cm – setole 76 mm  
**1912/3** 4x14 cm – setole 83 mm  
**1912/6** 5x15 cm – setole 83 mm

### PLAFONCINO

In pura setola bionda  
 Assicella rettangolare e manico in legno  
 Ghiera ramata  
 Per tutti i tipi di idropitture,  
 impregnanti e vernici a solvente  
 Uso professionale

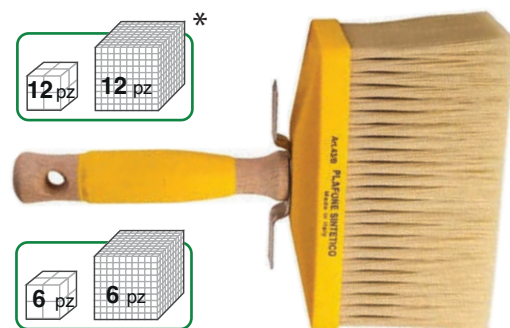


- 1914/5** 50x150 mm – setole 83 mm\*  
**1914/6** 60x150 mm – setole 83 mm  
**1914/60** 65x160 mm – setole 89 mm  
**1914/7** 70x170 mm – setole 89 mm


### PLAFONIERA

In fibra sintetica morbidissima  
 Manico in gomma antiscivolo  
 Adatto a pareti interne ed esterne - Fai da te

## Rulli

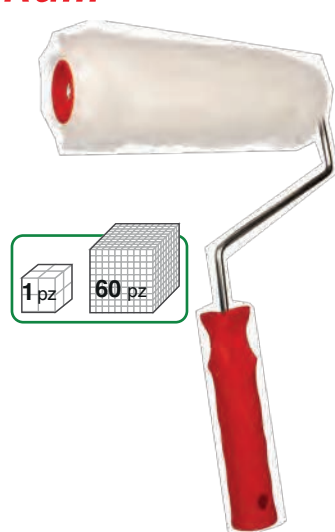


- 1920** 15 cm  
**1920/1** 20 cm  
**1920/2** 25 cm  
**RULLO IN POLIESTERE BIANCO**  
 In lana di poliestere  
 Manico con impugnatura in plastica  
 Diametro 43  
 Lunghezza pelo 18/20 mm

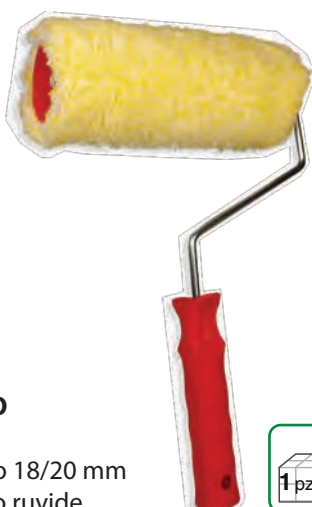

- 1922/20** 20 cm  
**1922/23** 23 cm  
**1922/25** 25 cm  
**RULLO CORDONATO GIALLO**  
 In acrilico cordonato giallo  
 Diametro 56 - Lunghezza pelo 18/20 mm  
 Adatto a superfici lisce o poco ruvide




- 1921/20** 20 cm  
**1921/23** 23 cm  
**1921/25** 25 cm  
**RULLO PERLON**  
 Manico con impugnatura in plastica  
 Diametro 48  
 Lunghezza pelo 12 mm

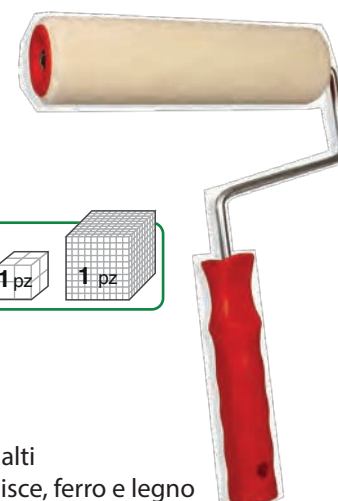

- 1923** 10 cm  
**1923/1** 15 cm  
**1923/2** 20 cm  
**1923/3** 23 cm  
**RULLO MOHAIR**  
 Tessuto velour  
 Diametro 43  
 Per tutti i tipi di smalti  
 Usato su superfici lisce, ferro e legno




## Rullini




**1937/3** cm 10  
**1937/2** cm 5  
**MANICO PER RULLINI**




**1934** cm 10  
**RULLINO**  
In moltoprene  
In spugna bianca  
Per smalti all'acqua




**1935/1** cm 10  
**RULLINO**  
In lana Velour extra  
Per smalti a solvente  
Lunghezza pelo 4 mm




**1933** cm 10  
**RULLINO**  
In acrilico  
Lunghezza pelo 11 mm  
Per idropitture




**1936** cm 10  
**RULLINO**  
Tipo Royal  
Per solventi e bicomponenti  
Lunghezza pelo 10 mm



**1935/5** cm 5  
**RULLINO**  
In lana Velour extra  
Per smalti a solvente  
Lunghezza pelo 4 mm




**1932** cm 5  
**RULLINO**  
In acrilico  
Lunghezza pelo 11 mm  
Per idropitture




## Accessori




**1938/2** cm 25  
**RETINA IN PLASTICA**





**1940** cm 22x28  
**1941** cm 28x32  
**VASCHETTA IN PLASTICA**




**PSP**  
**PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE**  
Manico ergonomico in alluminio presso fuso  
Corpo in acciaio  
Misura 9



**SPAL-40** mm 40  
**SPAL-50** mm 50  
**SPAL-60** mm 60  
**SPAL-80** mm 80  
**SPAL-100** mm 100  
**SPATOLA IN ACCIAIO**  
Manico in legno



**SPH**  
**SPAZZOLA HOBBY**  
In acciaio ondulato  
Misura corta  
Manico in plastica





# Pulizia casa e industria

**SCOPE E SPAZZOLONI**

**SCOPE A FRANGE**

**MANICI**

**STROFINACCI E PANNI ANTISTATICI**

**MOCIO E SECCHI**

**CARRELLI PULIZIA E RICAMBI**

**CARRELLO PORTASACCO**

**CASALINGHI**

**PALETTE E SPINGIACQUA**

**SPAZZOLE, SPAZZOLONI E PLAFONI**

**SACCHI PATTUME**

**DISTRIBUTORI SAPONE E DETERGENTI**

**CARRELLI E DISPENSER PORTA CARTA**

**CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI**

**PEZZAME**

**PAG. 152**

**PAG. 153**

**PAG. 153**

**PAG. 153**

**PAG. 154**

**PAG. 154**

**PAG. 155**

**PAG. 155**

**PAG. 155**

**PAG. 155**

**PAG. 156**

**PAG. 157**

**PAG. 158**

**PAG. 159**

**PAG. 160**






## Scope e spazzoloni




**1147**  
**SCOPA IN PVC PER LA CASA**

Piumata, alta qualità  
Anima interna in legno  
Senza manico  
Rif. manico art. 1220/3




**1149**  
**SCOPA IN PVC PER LA CASA**

Piumata, economica  
Senza manico  
Rif. manico art. 1220/3




**1150**  
**SCOPA IN PVC INDUSTRIALE**

Piumata, alta qualità  
Anima interna in legno  
Senza manico  
Rif. manico art. 1220/3




**1152**  
**SCOPA IN PVC INDUSTRIALE**

Piumata, economica  
Senza manico  
Rif. manico art. 1220/3




**1153**  
**SCOPA IN PVC INDUSTRIALE**

Piumata - Con supporto in plastica  
Misura cm 27 - Ideale per interni  
Senza manico  
Rif. manico art. 1220/3




**1154**  
**SCOPA IN PVC INDUSTRIALE**

Non piumata - Con supporto in plastica  
Misura cm 27 - Ideale per esterni e piazzali  
Senza manico  
Rif. manico art. 1220/3




**1155** cm 40  
**1156** cm 60  
**1157** cm 80  
**1158** cm 100  
**SPAZZOLA INDUSTRIALI**


Fibra sintetica  
Base in legno  
Senza manico  
Rif. manico art. 1220/5




**1240**  
**SCOPETTA**  
**IN SAGGINA**  
Con manico in PVC




**1240/11**  
**SCOPA SINTETICA VERDE**  
Senza manico  
Rif. manico art. 1220/2



**1240/3**  
**SCOPA IN SAGGINA**  
A 4 fili, economica



**1240/5**  
**SCOPA IN SAGGINA**  
A 5 fili, qualità extra







## Scope a frange

**1160** cm 40

**1161** cm 60



**1162** cm 80

### SUPPORTO PER SCOPIA A FRANGE

Scopa a frange non compresa

Senza manico

Rif. manico art. 1220/3



**1160/R** cm 40

**1161/R** cm 60

**1162/R** cm 80

### SCOPIA A FRANGE

Rif. supporti art. 1160-1161-1162

Rif. manico art. 1220/3


**1159**

### SUPPORTO A FORBICE

Completo di manici

Misura cm 100

Coppia di panni a frange non compresa




**1159/R**

### COPPIA DI PANNI A FRANGE

Misura cm 100

Per art. 1159



## Manici




**1220/2**

### MANICO IN LEGNO

Con vite

Cm 150 – diametro 24 mm




**1220/3**

### MANICO IN LEGNO

Verniciato trasparente,

con vite

Cm 130 – diametro 24 mm




**1220/5**

### MANICO IN LEGNO

Senza vite

Cm 150 – diametro 28 mm



**1216** metri 2


**1216/1** metri 3

### MANICO IN FERRO ESTENSIBILE

Estensibile

Per rulli, ragnatori, scope e pennelli

Completo di cono




**1219**

### MANICO IN FERRO

Cm 130

diametro 18 mm



## Strofinacci e panni antistatici




**1093**

### PANNI ANTISTATICI

Cm 20x60

Per porta panno art. 1090

Confezione da 50 pezzi




**1090**

### PORTA PANNO ANTISTATICO

Supporto in ABS cm 40

Inclusi 10 panni antistatici

Rif. manico art. 1220/3




**1272**

### STROFINACCIO BIANCO PESANTE

Per pavimenti

cm 41x75




**1273**

### STROFINACCIO SCOZZESE

PESANTE

Per pavimenti cm 42x58




**1275**

### STROFINACCIO SCOZZESE

Per polvere cm 50x50

Confezione da 2 pezzi







## Mocio e secchi




**1174**  
**MOCIO SINTETICO**  
Senza manico  
Rif. manico art. 1219




**1174/3**  
**MOCIO IN COTONE**  
A filo continuo - 260 grammi  
Senza manico  
Rif. manico art. 1219



**1518/2**  
**SECCHIO PER MOCIO**  
Quadrato  
Con strizzatore




**1518/3**  
**SECCHIO PER MOCIO**  
Rotondo  
Con strizzatore




## Carrelli pulizia e ricambi

**1518/4**  
**SET CARRELLO CROMATO**  
Manico reversibile  
Strizzatore  
Scopa mocio  
Telaio con ruote  
2 secchi da 25 litri cad.




**1518/2R**  
**RICAMBIO STRIZZATORE**  
Quadrato


**1518/3R**  
**RICAMBIO STRIZZATORE**  
Rotondo





**1518/411**  
**RICAMBIO STRIZZATORE**




**1518/41**  
**RICAMBIO**  
**PINZA MOCIO**




**1518/412** COLORE BLU  
**1518/412-R** COLORE ROSSO  
**RICAMBIO SECCHIO**  
Capienza 25 litri

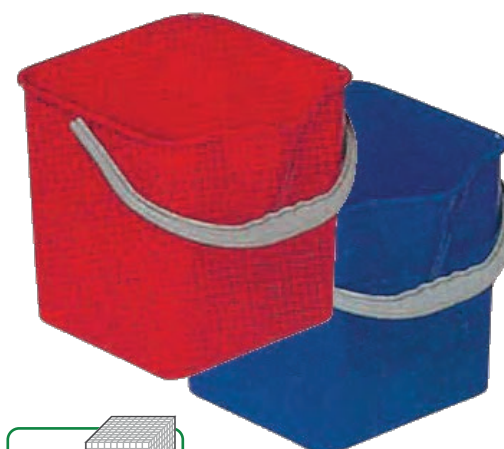

**1518/413**  
**RICAMBIO MANICO CROMATO**



**1518/40**  
**RICAMBIO MOCIO**  
400 grammi









## Carrello portasacco

**1518/6**  
**CARRELLO VERNICIATO**  
Con attacco rotondo  
Portasacco fisso  
Elastico fermasacco  
Telaio con ruote




## Casalinghi


**1233**  
**PORTA SCOPINO**  
Con scopino per wc




**1235/1**  
**SCOPINO PER WC**




## Palette e spingiacqua




**1203**  
**PALETTA IN PLASTICA**



**1202**  
**PALETTA IN PLASTICA**  
Con bordo in gomma




**1205**  
**PALETTA IN PLASTICA**  
Con scopino




**1206**  
**SCOPINO IN PVC**

**1144** cm 45  
**1144/1** cm 55  
**1144/2** cm 75  
**SPINGIACQUA IN METALLO**  
Rinforzato  
Con manico




**1204/1**  
**ALZAIMMONDIZIE IN PLASTICA**  
Con manico e bordo in gomma




## Spazzole, spazzoloni e plafoni


**1176**  
**SPAZZOLA PER CAVALLI**  
Sintetica




**1177**  
**SPAZZOLA PER BUCATO**  
In radica




**1188 - SPAZZOLONE PER CATRAME**  
In puro tampico  
Senza manico  
Rif. manico art. 1219



**1187**  
**PLAFONE IN TAMPICO**  
Manico e assicella in legno



**1100**  
**ALZAIMMONDIZIE IN METALLO**  
Con manico






## Sacchi pattume



**1229/6**  
**SACCHI 100% BIODEGRADABILI**  
 10 litri  
 Misura cm 42x42  
 Spessore 12 my  
 Peso 80 gr  
 1 rotolo da 15 sacchi




10 lt.



**1229/7**  
**SACCHI 100% BIODEGRADABILI**  
 45 litri  
 Con manici  
 Misura cm 52x65  
 Spessore 12 my  
 Peso 130 gr  
 1 rotolo da 15 sacchi




45 lt.



**1229/8**  
**SACCHI TRASPARENTI PATTUMIERA**  
 45 litri  
 Con maniglie - Tira e chiudi facile  
 Misura cm 55x65  
 Spessore 18 my - Peso 190 gr  
 1 rotolo da 15 sacchi




45 lt.



**1229/1**  
**SACCHI NERI PATTUMIERA**  
 45 litri  
 Misura cm 55x65  
 Spessore 18 my  
 Peso 235 gr  
 1 rotolo da 20 sacchi




45 lt.



**1229/2**  
**SACCHI NERI PESANTI**  
 140 litri  
 Misura cm 90x120  
 Spessore 80 my  
 Peso 920 gr  
 1 rotolo da 6 sacchi




140 lt.




**1229**  
**SACCHI NERI CONDOMINIALI**  
 110 litri  
 Misura cm 72x110  
 Spessore 50 my  
 Peso 700 gr  
 1 rotolo da 10 sacchi



110 lt.



110 lt.



**1229/3 COLORE GIALLO**  
**1229/4 COLORE TRASPARENTE**  
**1229/5 COLORE VIOLA**  
**SACCHI**  
**PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
 110 litri  
 Con maniglie  
 Tira e chiudi facile  
 Misura cm 72x110  
 Spessore 30 my - Peso 460 gr  
 1 rotolo da 10 sacchi









## Distributori sapone liquido e detergenti




**1142/634**  
**DISTRIBUTORE DI SAPONE TOPPY**  
A riempimento  
Dimensioni mm h185x95x115  
Contenuto 550 ml  
Erogazione a pulsante  
Bianco/trasparente




**1142/637**  
**DISTRIBUTORE DI SAPONE EXPORT**  
A riempimento  
Dimensioni mm h255x100x130  
Contenuto 1100 ml  
Erogazione a leva  
Bianco/trasparente




**1142/636**  
**DISTRIBUTORE DI SAPONE SOAP LA 800**  
A riempimento  
Dimensioni mm h250x95x95  
Contenuto 800 ml  
Erogazione a pulsante  
Bianco/trasparente




**1142/60**  
**SAPONE LIQUIDO DELICATO**  
Deterge l'epidermide senza inaridirla  
Confezione da 1 litro




**1142/61**  
**SAPONE LIQUIDO FORTE**  
Deterge l'epidermide a fondo senza inaridirla  
Confezione da 1 litro




**1142/62**  
**DETERGENTE IN GEL**  
Al limone  
Confezione da 5 litri




**1142/610**  
**SAPONE LIQUIDO DELICATO**  
Deterge l'epidermide senza inaridirla  
Confezione da 5 litri



**1142/611**  
**SAPONE LIQUIDO FORTE**  
Deterge l'epidermide a fondo senza inaridirla  
Confezione da 5 litri



**1142/620**  
**DETERGENTE IN PASTA**  
Al limone  
Confezione da 4,5 Litri







## Carrelli e dispenser portacarta




**1511/1500**  
**CARRELLO PORTACARTA A MURO**




**1511/1600**  
**CARRELLO PORTACARTA A TERRA**




**1142/636J**  
**PORTA ROTOLO**  
**CARTA IGIENICA**  
Dimensioni  
mm h370x130x370  
Rotolo diametro  
max. 340 mm  
Formato MAXI Jumbo  
Bianco



**1142/630**  
**DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI PIEGATI O ROTOLO**  
Dimensioni mm h218x193x270  
Asciugamani piegati a C o intercalati a V o rotolo  
Rotolo diametro 165 mm – larghezza 240 mm max.  
Capacità fogli circa 200 pz.  
Bianco




**1142/638**  
**DISPENSER CARTA**  
**ASCIUGAMANI PIEGATI**  
Dimensioni mm  
h400x130x285  
Asciugamani piegati a C,  
a V, a Z  
Capacità max.  
circa 400 fogli  
Profondità interna  
120 mm  
Bianco







## Carta igienica e carta asciugamani



1511/6

### CARTA IGIENICA DELFINO


In pura cellulosa supersoft profumata a 3 veli incollati  
Alta idrosolubilità  
Confezione da 8 rotoli da 220 strappi per rotolo



1511/60/12

### CARTA IGIENICA LILLA' FAMILY


In pura cellulosa gofrata a 2 veli  
Confezione da 10 rotoli da 200 strappi per rotolo



1511/13

### CARTA IGIENICA ZEUS 1120


In pura cellulosa liscia a 2 veli  
Alta idrosolubilità  
Confezione da 6 rotoli



1511/11

### ROTOLO PULIASCIUGATUTTO 8TTOCENTO


In cellulosa Excel a 2 veli accoppiati  
Strappi da cm h24x22  
660 strappi per rotolo  
Confezione da 2 rotoli



1142/639C

### ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI A C GAYA 430


In ovatta riciclata gofrati a 1 velo  
Dimensione piegato 23x10 cm  
Dimensione steso 33x23  
Confezione 20 pacchetti da 150 pezzi



1142/639G

### ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI A ZZ ZEUS 141


Pura cellulosa gofrata a 1 velo  
Resistenti  
Dimensione piegato 24x8 cm  
Dimensione steso 24x24  
Confezione  
15 pacchetti da 200 pezzi



1511/0

### PULIASCIUGATUTTO ZEUS 1100


In pura cellulosa a 2 veli accoppiati  
800 strappi per ogni rotolo  
Idonea al contatto con alimenti  
Dimensioni strappo 24x22 cm  
Confezione da 2 rotoli



1511/00

### ROTOLO ASCIUGAMANO ZEUS 1161

In cellulosa Excel  
a 2 veli accoppiati  
180 strappi per ogni rotolo  
Idonea al contatto  
con alimenti  
Strappo cm h22x38  
Confezione da 6 rotoli





## Pezzame



**1142/7400**


### PEZZAME CHIARISSIMO LEGGERO

Composto da camicie, vestaglie, tela, canottiere, maglietta, felpa

Colori tenui molto chiari

Indicato in imprese di pulizie, tornerie, carrozzerie, vetrerie, ceramisti, carburatori

Balla da 10 kg



**1142/7401**

### PEZZAME LENZUOLO BIANCO

Composto da lenzuola 100% cotone bianco


Non lascia peli

Lavato a 80°C e sterilizzato

A norme USSL

Indicato in cristallerie, tipografie, carrozzerie, vetrerie, ceramisti

Balla da 10 kg



**1142/7402**

### PEZZAME MISTO CHIARO


60% cotone – 40 % poliestere

Composto da camicie, vestaglie, tela, canottiera, maglietta

Indicato per litografie, tipografie, serigrafie

Ottimo per cristallerie, tornerie, officine meccaniche leggere, stampaggio metalli

Balla da 10 kg



**1142/7403**

### PEZZAME BIANCO MAGLIETTA

100% cotone bianco

Composto da magliette intime e t-shirt

Lavato a 80°C e sterilizzato

A norme USSL

Indicato per carrozzieri, macellai, tipografie

Balla da 10 kg

