




Guaine Liquide Impermeabilizzanti Fibrate

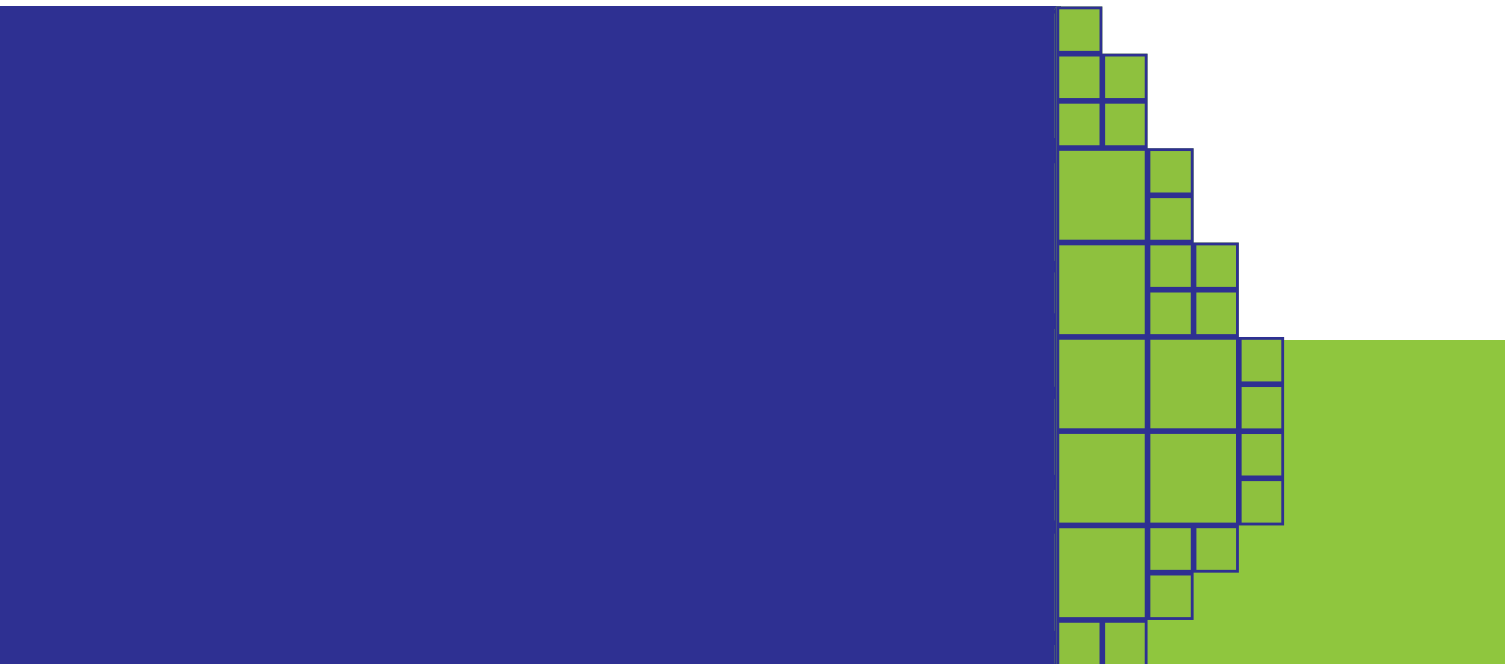

● DALL'EVOLUZIONE ALLA RIVOLUZIONE... CHE COS'È LA "FIBROTECNOLOGIA" NAICI

L'esperienza maturata nel campo delle resine e dei sistemi impermeabilizzanti ha portato i laboratori NAICI alla definizione di FIBERTECH®, linea pensata e definita in favore dei professionisti per coniugare le massime prestazioni alla massima semplificazione, sia in fase di progettazione che della posa in opera.

Il progetto della fibrotecnologia Naici, applicato ai sistemi impermeabilizzanti liquidi, nasce nel 2008 passando dai laboratori ai cantieri. La linea FIBERTECH® è l'attuale punto di arrivo che coniuga le prestazioni altamente elastiche alla consistenza della fibra in un unico prodotto, senza necessità di utilizzo di ulteriori armature e soprattutto aumentando i vantaggi nella maggior parte delle situazioni ottenendo:

- 1) MASSIME PRESTAZIONI
- 2) SEMPLIFICAZIONE DELLA POSA IN OPERA

● QUALI SONO I BENEFICI CHE PUÒ PORTARE UN IMPERMEABILIZZANTE APPARTENENTE ALLA LINEA FIBERTECH®?

In primis le **prestazioni** che, a seconda del materiale, garantiscono un crack-bridging superiore rispetto ad un paritetico sistema impermeabilizzante con armatura interposta. Le fibre contenute già all'interno del prodotto sono nel giusto dosaggio studiato per coniugare la massima prestazione di elasticità ed un'ottimale resistenza alla compressione.

Poi, eliminando un optional come l'armatura, che nella maggior parte dei casi risulta superflua o addirittura penalizzante per le prestazioni del sistema.

A tutto questo si aggiungono comodità e vantaggi economici nell'evitare lo stoccaggio e la lavorazione della posa dell'armatura.



La linea **FIBERTECH®** è l'attuale punto di arrivo che coniuga le prestazioni altamente elastiche alla consistenza della fibra in un unico prodotto, senza necessità di utilizzo di ulteriori armature e soprattutto aumentando i vantaggi nella maggior parte delle situazioni.

Garantiscono un crack-bridging superiore rispetto ad un paritetico sistema impermeabilizzante con armatura interposta.

Le fibre contenute già all'interno del prodotto sono nel giusto dosaggio studiato per coniugare la massima prestazione di elasticità ed un'ottimale resistenza alla compressione. Poi, eliminando un optional come l'armatura, che nella maggior parte dei casi risulta superflua o addirittura penalizzante per le prestazioni del sistema. A tutto questo si aggiungono comodità e vantaggi economici nell'evitare lo stoccaggio e la lavorazione della posa dell'armatura.

VANTAGGI

Non richiedono armatura di rinforzo

Prodotti a basso contenuto VOC.

Resistenti ai raggi U.V.

Facilità e velocità di applicazione

Perfetta adesione su diversi tipi di supporto



CEMENGUAINA FIBRATA

GUAINA LIQUIDA CEMENTIZIA FIBRATA ANTIRISTAGNO. PER SUPERFICI ESPOSTE O SOTTOPIASTRELLA.

BICOMPONENTE



CEMENGUAINA FIBRATA può essere impiegata per impermeabilizzare la maggior parte dei supporti leggermente umidi e anche a basse temperature. È il perfetto sistema impermeabilizzante per tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari, coperture in genere. È ideale anche per impermeabilizzare docce e vasche da bagno, prima della posa dei rivestimenti di finitura o ceramici. Applicabile su qualsiasi supporto edile: cemento, piastrelle, guaine bituminose, vecchie impermeabilizzazioni, legno, ecc...

APPLICAZIONE



VANTAGGI

Facilità e velocità di applicazione
 Applicabile anche a basse temperature
 Pedonabile e idonea all'incollaggio diretto delle piastrelle anche dopo lungo periodo
 Resistente ai ristagni di acqua e ai raggi UV.
 Consumo medio finale minimo 2 kg/m²
 Consumo per mano: • Spatola max 1kg/ m² // • Rullo max 0,500 kg/ m²

COLORE



FIBRODARK

GUAINA LIQUIDA BITUMINOSA FIBRATA. PER SUPERFICI ESPOSTE, CONTROTERRA, SOTTOPIASTRELLA. MONOCOMPONENTE



FIBRODARK è il prodotto specifico per impermeabilizzare fioriere, giardini pensili, fondazioni, muri contro terra, sottotetti, ripristino di manti bituminosi. Può essere impiegato anche per l'impermeabilizzazione di superfici praticabili. FIBRODARK è pedonabile, quindi può rimanere a vista o essere rivestita da una pavimentazione. Resistente ai raggi UV.

APPLICAZIONE



VANTAGGI

Facile applicazione
 Non necessita di primer ancorante
 Pedonabile o piastrellabile direttamente
 Antiradice
 Resistente ai raggi UV
 Consumo per mano: • Spatola: max. 1,2 kg +/- 0,05 - • Rullo: max 0,650 kg
 Consumo totale su m² 2 -2,5 kg/m²

COLORE



FIBROGUAINA

GUAINA LIQUIDA FIBRATA, ANTIRISTAGNO. PER SUPERFICI ESPOSTE O SOTTOPIASTRELLA. MONOCOMPONENTE



FIBROGUAINA può essere impiegata per impermeabilizzare qualsiasi tipo di superficie. È un ottimo e semplice sistema impermeabilizzante per tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari, gronde, muri da interrare e coperture in genere (esposte direttamente agli agenti atmosferici o prima della posa di rivestimenti ceramici). Idonea all'impermeabilizzazione di docce e vasche da bagno, prima della posa del rivestimento di finitura. Applicabile su massetti vecchi e nuovi, guaine bituminose, pavimenti e superfici edili in genere.

APPLICAZIONE



VANTAGGI

Eccezionali caratteristiche di adesione su qualsiasi tipo di supporto
 Facilità e velocità di applicazione
 Pedonabile ed idonea all'incollaggio diretto delle piastrelle anche dopo lungo periodo
 Resistente ai ristagni di acqua e ai raggi UV.
 Consumo: • Rullo max 500 gr/ m² // • Spatola max 1 kg/ m²
 Consumo totale min. 2 kg/m² in più mani
 Certificato per la reazione al fuoco B_{Roof} T₂

COLORE



FIBROGUAINA BITUMINOSA

GUAINA LIQUIDA FIBRATA BITUMINOSA . PER SUPERFICI ESPOSTE O SOTTOPIASTRELLA.

MONOCOMPONENTE



FIBROGUAINA BITUMINOSA è un idoneo e semplice sistema impermeabilizzante per tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari, gronde, e coperture in genere. Idoneo all'impermeabilizzazione di docce e vasche da bagno, prima della posa del rivestimento ceramico di finitura.

È resistente ai normali ristagni di acqua, ha buone resistenze ai raggi UV, è pedonabile.

APPLICAZIONE



VANTAGGI

Non necessita di primer ancorante

Non prevede ulteriore armatura

Possibilità di restare a vista

Piastrellabile

Consumo per mano: • Spatola: max. 1,2 kg/ m² // • Rullo: max 0,650 kg/ m²

Consumo minimo totale in funzione del tipo del supporto 2 kg/m² per superfici da lasciare a vista

COLORE



GUAINA+

GUAINA LIQUIDA FIBRATA DA ATTIVARE CON CEMENTO. PER SUPERFICI ESPOSTE O SOTTOPIASTRELLA.

MONOCOMPONENTE + CEMENTO



GUAINA+ può essere impiegato su qualsiasi supporto anche leggermente umido. È una guaina liquida monocomponente che con l'aggiunta di un normale cemento Portland 32,5 è adatto per l'impermeabilizzazione di lastrici solari, tetti, terrazzi, balconi, coperture in genere, esposte direttamente agli agenti atmosferici anche pedonabili o da rivestire con rivestimenti ceramici. Al fine di migliorare le resistenze del materiale, qualora il cantiere lo richiedesse, è possibile interporre l'armatura, tipo MAT 225, RETE PE 66 o TEX-CORE 130.

APPLICAZIONE



VANTAGGI

Elevate elasticità

Resistente a raggi UV

Pedonabile o piastrellabile direttamente

Consumo per mano (dopo l'aggiunta di cemento):

• Rullo 0,500 kg/m² // • Spatola 1 kg/m²

Consumo totale (dopo l'aggiunta di cemento):

• Senza armatura 2-2,3 kg/m² // • Con armatura 2,6-3 kg/m²

COLORE



GUAINA C

IMPERMEABILIZZANTE FIBRATO IN POLVERE. PER SUPERFICI ESPOSTE O SOTTOPIASTRELLA.

MONOCOMPONENTE



GUAINA C può essere impiegata per impermeabilizzare balconi, terrazzi, e superfici edili in genere, esposte direttamente agli agenti atmosferici anche pedonabili. Idonea per l'impermeabilizzazione di bagni, docce, vasche, piscine, balconi, terrazzi e superfici edili in genere prima della posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento protettivo flessibile per superfici in calcestruzzo per aumentare la resistenza nel tempo dagli attacchi gelo-disgelo e dagli effetti dei sali disgelanti.

APPLICAZIONE



VANTAGGI

Facile applicazione anche in verticale

Applicabile anche su superfici umide

Ottima adesione diretta su qualsiasi tipo di substrato

Buona permeabilità al vapore acqueo.

Pedonabile o piastrellabile direttamente

Resistente ai raggi UV

Consumo (rif. polvere, esclusa acqua di impasto): minimo 1,25-1,35 Kg/m² per m² (1,2 -1,3 mm di spessore)

COLORE



NAILASTIC AP

GUAINA LIQUIDA ACRILPOLIURETANICA FIBRATA. BASSI CONSUMI. PER SUPERFICI ESPOSTE ANCHE AL GELO O CONTROTERRA.

MONOCOMPONENTE



NAILASTIC AP è una guaina liquida a consumi ridotti per impermeabilizzare balconi, terrazzi e coperture in genere di qualsiasi entità (esposte direttamente agli agenti atmosferici o prima della posa di rivestimenti ceramici), opere da interrare. Applicabile su massetti vecchi e nuovi, guaine bituminose, pavimenti e superfici edili in genere. Asciuga rapidamente anche a basse temperature e mantiene le massime prestazioni fino a temperature di -30°C . NAILASTIC AP è inoltre certificato per l'incapsulamento di tipo "A" - "B" e "C" dei manufatti in cemento amianto (eternit).

APPLICAZIONE



VANTAGGI

- Elevatissime prestazioni
- Permeabile al vapore acqueo
- Resistente ai ristagni di acqua e ai raggi UV
- Pedonabile
- Antiradice
- Ottimo range di temperature di esercizio
- Consumo: • Come impermeabilizzante minimo 1 Kg/m^2 in due mani //
- Per il trattamento dell'amianto minimo 700 gr/m^2 in due mani di diverso colore

COLORE



NPS FIBRATA

GUAINA LIQUIDA FIBRATA PEDONABILE. PER SUPERFICI ESPOSTE.

MONOCOMPONENTE



NP5 FIBRATA può essere impiegata per impermeabilizzare balconi, terrazzi, lastrici solari e coperture in genere. Può essere impiegata in modo continuo per il trattamento di superfici edili di qualsiasi entità, esposte direttamente agli agenti atmosferici.

APPLICAZIONE



VANTAGGI

- Facile applicazione
- Assenza di "saldature"
- Resistente ai raggi UV
- Non necessita di armature di rinforzo
- Consumo: • Per mano max. 500 gr/m^2 //
- In più mani min. 2 kg/m^2

COLORE



INQUADRA IL QR CODE
PER CONSULTARE LA LINEA
COMPLETA E RICORDA DI
SCARICARE LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA PRIMA
DELL'APPLICAZIONE

FIBROGUAINA REFLEX

GUAINA LIQUIDA FIBRATA "COOL ROOF". ALTA RIFLETTANZA SRI 106,7%. ANTIRISTAGNO. MONOCOMPONENTE



FIBROGUAINA REFLEX può essere impiegata per impermeabilizzare tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari e coperture in genere dove si voglia garantire la riflessione dei raggi solari, diminuendo la temperatura del supporto. È particolarmente indicata per aumentare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici. Applicabile su qualsiasi supporto edile: cemento, piastrelle, guaine bituminose, vecchie impermeabilizzazioni, legno ecc...

APPLICAZIONE



VANTAGGI

- Elevato indice di riflessione solare
- Facilità e velocità di applicazione
- Risparmio energetico ed economico per la climatizzazione dei locali sottostanti
- Pedonabile
- Resistente ai ristagni di acqua e ai raggi UV.
- Consumo: • Per mano circa 300-500 gr/ m² // • In più mani min. 2kg/ m²
- Certificato per la reazione al fuoco B_{Roof} T₂

COLORE



FIBROGUAINA S REFLEX

GUAINA LIQUIDA FIBRATA "COOL ROOF". ALTA RIFLETTANZA SRI 111,7%. ANTIRISTAGNO. MONOCOMPONENTE



FIBROGUAINA-S REFLEX può essere impiegata per impermeabilizzare tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari e coperture in genere dove si voglia garantire la riflessione dei raggi solari, diminuendo la temperatura del supporto. È particolarmente indicata per aumentare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici. Applicabile su qualsiasi supporto edile: cemento, piastrelle, guaine bituminose, vecchie impermeabilizzazioni, legno ecc...

APPLICAZIONE



VANTAGGI

- Elevato indice di riflessione solare
- Facilità e velocità di applicazione
- Risparmio energetico ed economico per la climatizzazione dei locali sottostanti
- Pedonabile
- Resistente ai ristagni di acqua e ai raggi UV.
- Consumo: • Per mano max. 1 kg/m² // • In più mani min. 2kg/ m²

COLORE



W REFLEX

RIVESTIMENTO DI FINITURA FIBRATO "COOL ROOF". ALTA RIFLETTANZA SRI 109%. PER GUAINE E SUPERFICI EDILI. MONOCOMPONENTE



W REFLEX può essere utilizzata come finitura di sistemi impermeabilizzanti in resine sintetiche, membrane bituminose tradizionali e ardesiate (sane) già in uso su tetti, balconi, terrazzi e coperture in genere. Idoneo anche per superfici in calcestruzzo. W REFLEX possiede elevata elasticità, è ispezionabile e resistente ai raggi solari e agli ambienti marini. È particolarmente indicata per aumentare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici.

APPLICAZIONE



VANTAGGI

- Elevato indice di riflessione solare
- Facilità e velocità di applicazione
- Elevata elasticità
- Resistente ai raggi UV e agli ambienti marini.
- Consumo per mano 200 gr/m²
- Consumo medio finale minimo 600 g/m²
- Certificato per la reazione al fuoco B_{Roof} T₂

COLORE





made in
ITALY

NAICI ITALIA S.r.l.
naici.it | info@naici.it

